


Bonde pour douche de plain-pied Geberit pour revêtements de sol en polychlorure de vinyle (PVC), pour hauteur de chape à l'entrée 94–114 mm



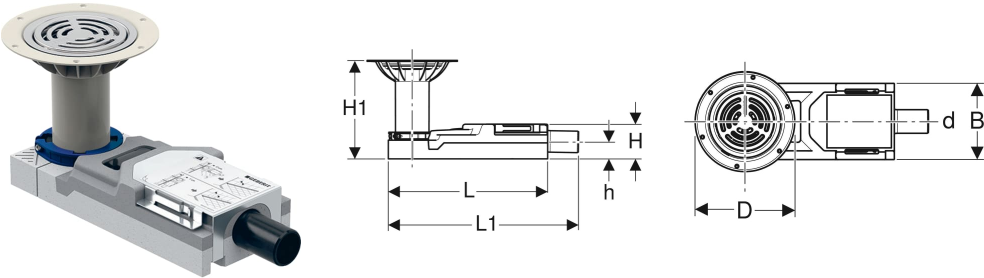

UTILISATION

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour revêtements de sol en polychlorure de vinyle (PVC) jusqu'à une épaisseur de 3 mm
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour la collecte des eaux usées d'un seul pommeau de douche
- Pour montage à une très faible hauteur de chape
- Pour hauteurs de chape à l'entrée ≥ 94 mm
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

CARACTÉRISTIQUES

- Grille en acier inoxydable

- Élément de base en EPS pour isolation phonique et logement de siphon
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Garde d'eau (mm) 30 mm

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Couvercle de protection avec outillage de montage
- Filtre à cheveux
- Grille
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation

- Lame de rechange pour revêtements de sol en vinyle (PVC)

ACCESSOIRES

- Grille Geberit vissable, ronde

INFOS

- Le produit dépasse les exigences techniques fixées par la norme DIN EN 1253-6 et peut donc être utilisé en dehors des champs d'application décrits par ladite norme, comme l'atteste le rapport d'essai du TÜV Rheinland du 15.06.2023
- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 40 (n° de réf. 154.297.00.1)

N° de réf.	DN	d, ø mm	Débit d'évacuation l/s	D cm	L cm	L1 cm	B cm	H cm	H1 cm	h cm
154.057.00.1	40	40	0.4	17	30	35.8	13	6.5	9.4–17.5	3.2