

Vanne de raccordement avec fonction isolement et insert de vanne pré-réglable pour radiateurs sèche-serviettes et design, raccords pivotants côté tuyau pour raccordement équerre ou droit, raccordement gauche ou droit, filetage de raccordement à la tête thermostatique M 30 x 1,5, avec raccords filetés auto-étanches et inserts eurocones pour radiateurs avec raccordement Rp 1/2" ou G 3/4" M (Eurocone), avec Eurocone côté tuyau pour le raccordement avec des adaptateurs à compression, distance axiale de 50 mm, décalage axial 25 mm, avec clé de réglage, sans thermostat tête.

Avantages



- Raccordements continuellement pivotants pour une installation flexible
- 4 options de raccordement
- Des caches design et des adaptateurs à compression assortis disponibles!

Caractéristiques techniques

- Composants en laiton nickelé
- Matériaux d'étanchéité : EPDM
- Temp. de service max. : Température permanente de 110 °C, 130 °C de pointe
- Pression de service max. : 10 bars
- Medium de fonctionnement : Eau chauffage selon VDI 2035




Description	VH Variocon	
Code	F12020	
EAN	04013852211377	
Modèle	<u>Module avec insert Variocon</u>	
Version	connexion droite ou gauche	
Connexion	D	G $\frac{3}{4}$ " F
	E	G $\frac{1}{2}$ " M
	F (EC)	G $\frac{3}{4}$ " M
	G	M 30 x 1,5

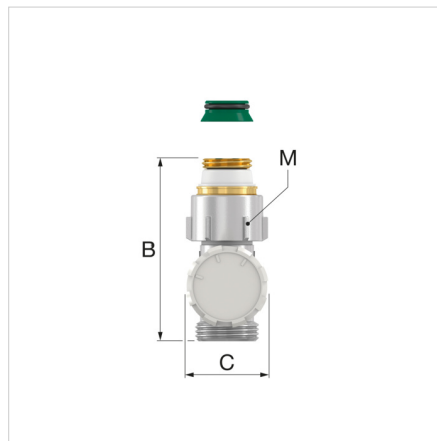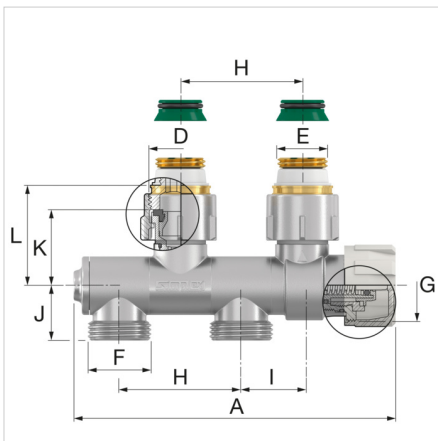

Dimensions

Type	Dimensions [mm]								
	A	B	C	H	I	J	K	L	M (WS)
VH Variocon	132	75	34	50	25	22,5	31	41	30



Classification données générales

Groupe Etim	Raccords, brides et embouts pour tuyaux
Classe Etim	bloc H inférieur
Nom du produit	
Marque	FLAMCO
type produit	Two pipes
Code	F12020
EAN	04013852211377

Classification caractéristiques

Matière	Laiton
Raccord du tuyau Taille	3/4" Euro conus
Sens de raccordement au sol (à droite)	Oui
direction de connexion au mur (perpendiculaire)	Oui
Adapté pour le système à deux tuyaux	Oui
Adapté au système à un tuyau	Non
Traitement de la surface	Nickelé
Verrouillable	Oui
Réglable	Non
Autorégulant	Non
Thermostatique préparé	Oui
Valeur Kvs	0.8
Convient pour le remplissage / vanne de vidange	Non
Connexion croisée de l'alimentation / retour	Non
Centre d'alimentation à distance / retour	50 Millimetre
Longueur	132 Millimetre
Saillie	25 Millimetre

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Instructions d'installation](#)

[Brochure](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr