

Multi-splits Atlantic/Fujitsu

Quadri-splits et 5 postes – Tailles 30 et 36

R32

+ PRODUITS

- **Économies d'énergie :**
 - classe A+++ en mode froid et classe A++ en mode chaud
- **Esthétique adaptée à la pièce :**
 - large choix d'unités intérieures avec panachage possible
- **Flexibilité d'installation :**
 - un accès unique aux câblages et liaisons frigorifiques sur le côté de l'unité extérieure
 - plus d'espace de raccordement pour un tirage efficace des liaisons frigorifiques
 - compacité et légèreté de l'unité extérieure.
- **Facilité de mise en service :**
 - gain de temps sur le tirage au vide en une seule fois
 - auto-adressage et contrôle des connexions



(1) Sous réserve d'un contrat d'entretien annuel souscrit dès la 1^{re} année, auprès de l'installateur, d'une entreprise spécialisée ou d'Atlantic.


INSTALLATION ET MISE EN SERVICE FACILITÉES

Accès sur un seul côté




Liaisons frigorifiques et cartes et câblages électroniques

Gain de temps d'installation supérieur à 20%, grâce à un seul tirage au vide

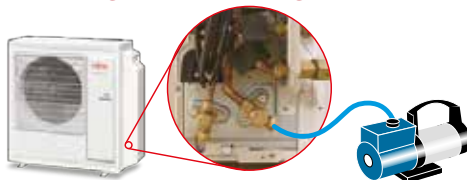

Plus d'espace de raccordement entre l'unité extérieure et le mur



MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER – R32



ASYG 7 à 14 KGTB



ASYG 7 à 14 KETAW/KETAS



ASYG 7 à 14 KMCC



ASYG 18 à 24 KMTB



AGYG 9 à 14 KVCA



ABYG 18/22 KRTA



AUXG 7 à 22 KVLA



ARXG 22 KMLB



ARXG 7 à 18 KSLA



ARXG 7 à 18 KLLA



AOYG 30 KBTA4.UE
AOYG 36 KBTA5.UE



ASYG 7 à 14 KGTB
ASYG 7 à 14 KETAS/W
ASYG 7 à 14 KMCC
ASYG 18 à 24 KMTB
AGYG 9 à 14 KVCA
AUXG 7 à 22 KVLA



ARXG 7 à 18 KSLA
ARXG 7 à 18 KLLA
ARXG 22 KMLB
ABYG 18 et 22 KRTA



Interfaces WI-FI W-LAN
pour l'utilisation de
l'application FGLAIR.



FUJITSU
Partenaire exclusif

GAMME MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER - UNITÉS INTÉRIEURES - R32

				Quadri-Splits AOYG 30 KBTA4.UE	5 postes AOYG 36 KBTA5.UE
					
				8 000	9 500
				9 600	10 600
Unités intérieures	Référence	BTU/h	W	Compatibilité	
	Muraux Takao M3 Confort Plus ASYG 7-9-12-14 KGTB	873158	7 000	2 000	• •
		873159	9 000	2 500	• •
		873160	12 000	3 500	• •
		873161	14 000	4 000	• •
	Muraux Takao Line Confort Plus ASYG 7-9-12-14 KETAS/W	873198	7 000	2 000	• •
		873199	9 000	2 500	• •
		873200	12 000	3 500	• •
		873201	14 000	4 200	• •
	Muraux Takao M2 Confort ASYG 7-9-12-14 KMCC ASYG 18-22-24 KMTB	873194	7 000	2 000	• •
		873195	9 000	2 500	• •
		873196	12 000	3 500	• •
		873197	14 000	4 000	• •
		873230	18 000	5 200	• •
		873231	22 000	6 000	• •
		873232	24 000	7 100	• •
	Consoles Compactes Confort AGYG 9-12-14 KVCA	873227	9 000	2 500	• •
		873228	12 000	3 500	• •
		873229	14 000	4 000	• •
	Gainable Compact Confort ARXG 7-9-12-14-18 KLLA	873044	7 000	2 000	• •
		873141	9 000	2 500	• •
		873142	12 000	3 500	• •
		873143	14 000	4 200	• •
		873144	18 000	5 200	• •
	Gainable Confort ARXG 22 KMLB	873213	22 000	6 000	• •
	Micro-gainables Confort ARXG 7-9-12-14-18 KSLA	873154	7 000	2 000	• •
		873155	9 000	2 500	• •
		873156	12 000	3 500	• •
		873157	14 000	4 200	• •
		873051	18 000	5 000	• •
	Cassettes 600x600 Confort AUXG 7-9-12-14-18-22 KVLA	873180	7 000	2 000	• •
		873119	9 000	2 500	• •
		873120	12 000	3 500	• •
		873121	14 000	4 200	• •
		873122	18 000	5 200	• •
		873123	22 000	6 000	• •
	Plafonniers Confort ABYG 18-22 KRTA	873181	18 000	5 000	• •
		873182	22 000	6 000	• •

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES UNITÉS INTÉRIEURES POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER - R32

Muraux Takao M3 Confort Plus



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500	4 000
LIBELLÉ		ASYG 7 KGTB.UI	ASYG 9 KGTB.UI	ASYG 12 KGTB.UI	ASYG 14 KGTB.UI
RÉFÉRENCE		873158	873159	873160	873161
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 400	4 000
P. calo. nominale	W	2 500	2 800	4 000	5 400
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	270 / 720	270 / 750	250 / 770	280 / 800
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	21 / 38	21 / 40	21 / 40	21 / 43
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	54	55	55	57
Dimensions (HxLxP)	mm	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215
Poids	kg	10	10	10	10
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16

Muraux Takao Line Confort Plus



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500	4 000
LIBELLÉ GRAPHIC WHITE		ASYG 7 KETAW.UI	ASYG 9 KETAW.UI	ASYG 12 KETAW.UI	ASYG 14 KETAW.UI
RÉFÉRENCE		873198	873199	873200	873201
LIBELLÉ GRAPHIC SILVER		ASYG 7 KETAS.UI	ASYG 9 KETAS.UI	ASYG 12 KETAS.UI	ASYG 14 KETAS.UI
RÉFÉRENCE		873190	873191	873192	873193
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 400	4 000
P. calo. nominale	W	2 500	2 800	4 000	5 400
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	270/720	270/750	270/770	280/800
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	21 / 38	21 / 40	21 / 40	21 / 43
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	55	55	55	57
Dimensions (HxLxP)	mm	295 x 950 x 230	295 x 950 x 230	295 x 950 x 230	295 x 950 x 230
Poids	kg	11	11	11	11,5
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16

Les données de ce tableau sont préliminaires.

Muraux Takao M2 Confort


NOUVEAU


PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500	4 000	5 000	6 000	7 000
LIBELLÉ		ASYG 7 KMCC.UI	ASYG 9 KMCC.UI	ASYG 12 KMCC.UI	ASYG 14 KMCC.UI	ASYG 18 KMTB.UI ^[1]	ASYG 22 KMTB.UI ^[1]	ASYG 24 KMTB.UI ^[1]
RÉFÉRENCE		873194	873195	873196	873197	873230	873231	873232
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 400	4 000	5 000	6 000	7 000
P. calo. nominale	W	2 500	2 800	4 000	5 400	6 300	7 000	8 000
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	270 / 720	270 / 750	270 / 770	280 / 800	510 / 1 020	510 / 1 060	510 / 1 170
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	21 / 38	21 / 40	21 / 40	21 / 43	29 / 45	29 / 48	29 / 49
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	54/55*	55	55	57	60	62	65
Dimensions (HxLxP)	mm	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222	280 x 980 x 240	280 x 980 x 240	280 x 980 x 240
Poids	kg	10	10	10	10	12,5	12,5	12,5
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2	1/2	1/2
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4	1/4	1/4
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16	16	16	16

[1] Les données de ce tableau sont préliminaires.