


siphon avec garde d'air pour adoucisseur *air-gap bottle trap for water softener*


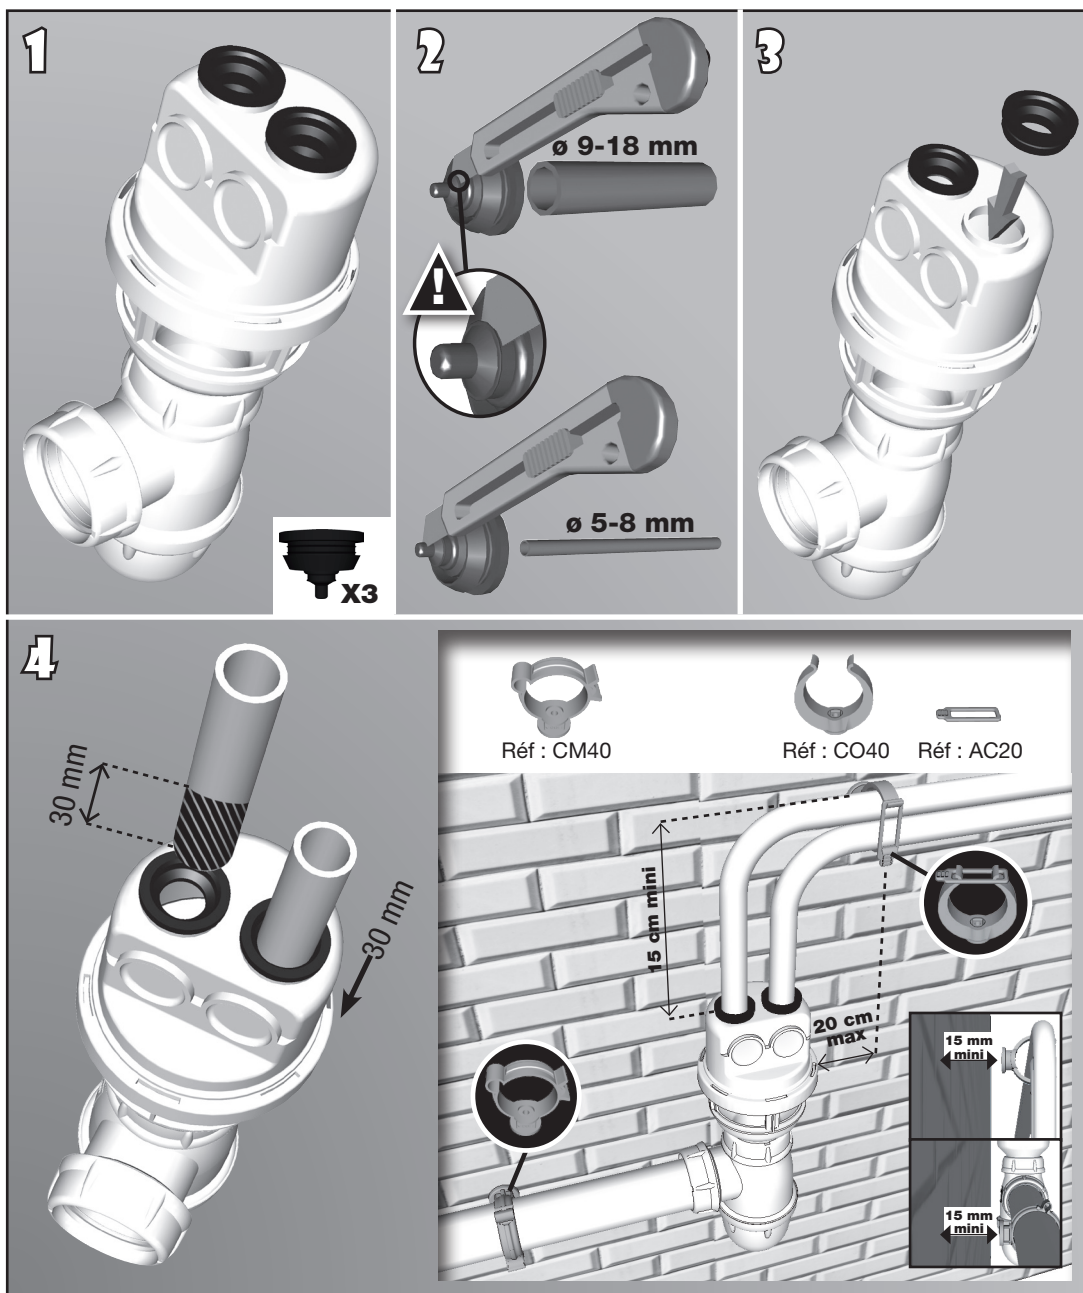


VIDAGES ET SIPHONS

Divers et robinetterie

Référence : 05200251

Siphon pour adoucisseur et osmoseur

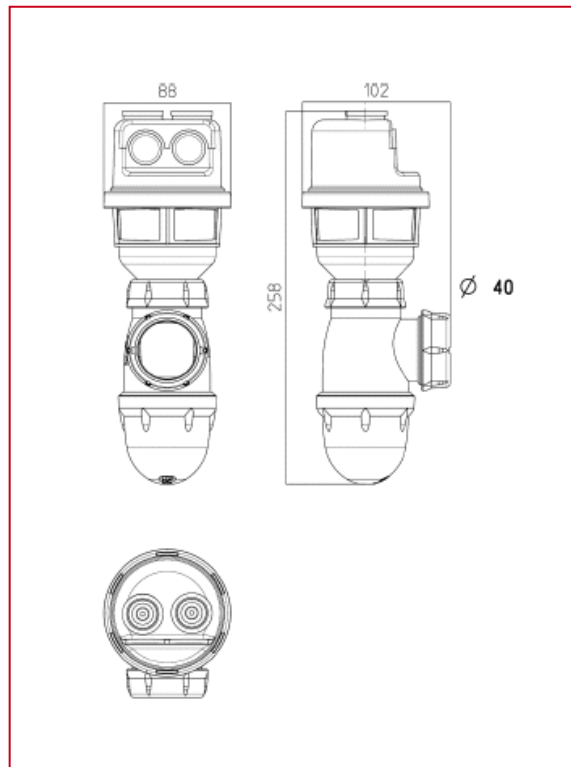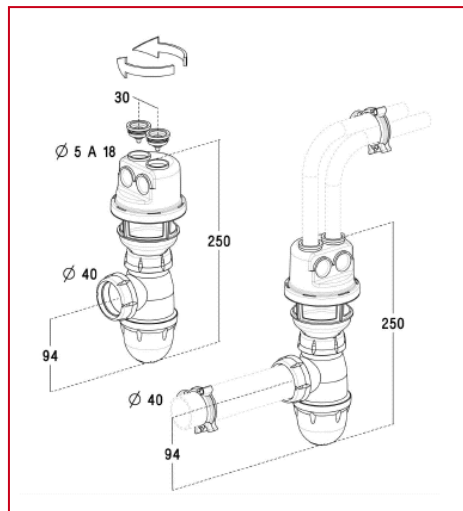

- ❑ **FONCTION**
 - Siphon garde d'air pour adoucisseur et osmoseur

- ❑ **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**
 - Matériaux : polypropylène
 - Dimensionnel :
 - Diamètre de sortie : 40 mm
 - Diamètre des tubes d'alimentation : 5 à 18 mm
 - Garde d'air : 20 mm
 - Garde d'eau : 50 mm
 - Débit d'absorption : 17 l/min

- ❑ **ACCESSOIRES**
 - Joints d'étanchéité étagés fournis
 - Colliers de fixations fournis

- ❑ **MISE EN ŒUVRE**
 - Tête orientable à 360°
 - Universel : compatible avec tous les adoucisseurs et osmoseurs domestiques
 - Extrait de la norme NF EN 1717
 - *Tous les appareils raccordés à un réseau d'eau potable et comportant un dispositif d'évacuation de l'eau doivent être équipés d'une rupture de charge avant déversement dans le réseau d'évacuation. Cette garde d'eau doit satisfaire aux exigences décrites à l'article 9. dans le cas contraire, le fluide dans l'appareil doit être considéré comme un fluide de catégorie 5.*

- ❑ **CONDITIONNEMENT**
 - Sachet

- ❑ **QUALITE - ENVIRONNEMENT**