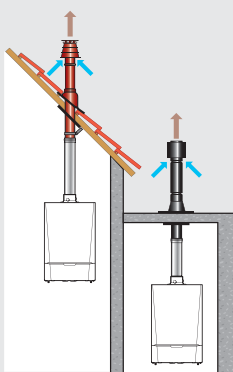
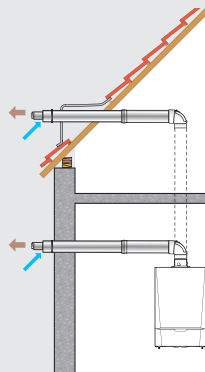


FUMISTERIE

RACCORDEMENT AIR / FUMÉES DES CHAUDIÈRES ÉTANCHES ET PRESSURISÉES



Configuration
ventouse verticale



Configuration
ventouse horizontale



Accessoires de fumisterie



La fumisterie que nous commercialisons dispose d'un marquage CE

Cette brochure « FUMISTERIE » rassemble l'ensemble des informations techniques et réglementaires relatives aux conduits d'amenée d'air et d'évacuation des fumées des chaudières DE DIETRICH fonctionnant en flux forcé :

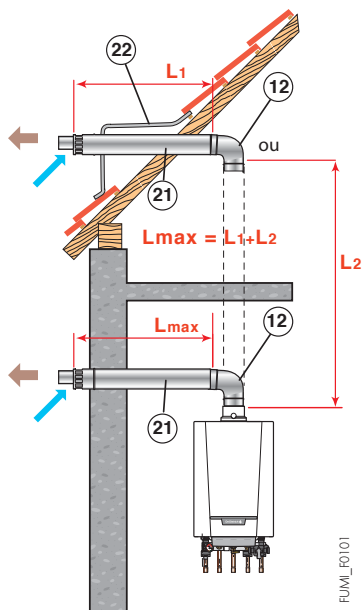
- de type B : raccordement sur cheminée,
- de type C : raccordement en ventouse.

Sa conception facilite, en fonction de la **configuration sélectionnée en page 2**, la détermination des différents accessoires nécessaires pour le raccordement air/fumées des chaudières De Dietrich concernées.

Le **tableau en page 3 indique par type de chaudière et par type de configuration à quelle page se reporter** ; sur chacune de ces pages, les accessoires nécessaires au minimum et obligatoires pour la configuration souhaitée sont répertoriés par n° de colis et référence et font l'objet de schémas cotés. Les autres accessoires sont répertoriés avec leurs n° de colis, références, et schémas cotés en pages 78 à 84.

Un tableau en fin de cahier récapitule l'ensemble des accessoires de fumisterie disponibles classés par n° de colis avec leurs cas d'application.

1 CONFIGURATION C_{13X} - VENTOUSE HORIZONTALE CONCENTRIQUE ALU/PPS (RACCORDEMENT SUR MUR EXTÉRIEUR OU EN SORTIE DE TOITURE)







FUMI_10101

Chaudière représentée :
EMC-M raccordée à la ventouse horizontale
Ø 60/100 mm (colis DY 871)

Ø de raccord. (mm)	Longueur équivalente (m)	
	60/100	80/125
Coude 87°	1,1	1,5
Coude 45°	0,8	1,0
Coude 30°	0,7	-
Coude 15°	0,5	-
Tube de visite	0,5	0,6
Té de visite	2,2	2,7
Coude de visite	-	2,0
Récup. condensats	-	0,8

Chaudière type	Ø de racc. (mm)		Lmax (m)	
	60/100	80/125	60/100	80/125
NANEO EMC-M 24 PMC-M 24	7	21,5		
NANEO EMC-M 24/28 MI PMC-M 24/28 MI, 20/28 MI	7	25,5		
NANEO EMC-M 30/35 MI PMC-M 30/35 MI	3	11,5		
NANEO EMC-M 34/39 MI PMC-M 34/39 MI, 25/39 MI	3	9,5		

↳ Accessoires de fumisterie Alu/PPs nécessaires au minimum et obligatoires pour le raccordement à une ventouse horizontale :

Cas d'emploi	Désignation	Schémas cotés/Repères	Chaudière type	NANEO EMC-M...MI, PMC-M...MI		NANEO EMC-M 24, PMC-M 24	
			Ø de raccord. (mm)	60/100	80/125	60/100	80/125
			Colis/Réf.				
En installation neuve pour toutes les EMC-M/PMC-M ou pour EMC-M/PMC-M... MI en remplacement d'une chaudière existante type... sans rattrapage de la sortie ventouse	Chafoteaux Nectra, Elexia, Centora, Nexia, Primaxia, Hyxia, Calydra, Celtic, Saunier Duval SD 623, Thelia 623, ELM GVM 7.20, GVM 7.23, GVM 5.20	Terminal horizontal Ø 60/100 mm avec coude à 87° Nota : la mise en place d'un tube de visite (colis DY 689) entre le terminal et le coude est conseillé		DY 871 100008297	X (1)		X
	Chafoteaux Nectra, Elexia, Centora, Nexia, Primaxia, Hyxia, Calydra	Terminal horizontal Ø 60/100 mm avec coude de recentrage Nota : la mise en place d'un tube de visite (colis DY 689) entre le terminal et le coude est conseillé		DY 920 100019963	X		
	Coude réduit Ø 60/100 mm		HR 67 S101712	X			
Terminal horizontal Ø 80/125 mm avec coude de visite			DY 882 100011365		X		X
Adaptateur Ø 80/125 mm (remplace celui en Ø 60/100 monté d'origine)			HR 68 S101688		X		X

(1) Accessoire livré d'origine avec les chaudières NANEO avec ventouse horizontale

↳ Autres accessoires de fumisterie, voir pages 78 (Alu/PPs) et 84 (accessoires communs)