

SAMBA CLASSIQUE

RADIATEUR ACIER
POUR RACCORDEMENT LATÉRAL

RADIATEUR ACIER

RACCORDEMENT LATÉRAL

4 ORIFICES

PRÊT À POSER



CHALEUR
DOUCE

CHALEUR DOUCE



RT 2012

GARANTIE
10
ANS

GARANTIE 10 ANS

CE 06
EN 442-1



RADIATEURS, CONVECTEURS
ET PANNEAUX RAYONNANTS
À EAU CHAUDE - NF 047
www.marque-nf.com



PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES. NOS PRODUITS SONT EN RÉALITÉ SÉRIÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR.



FIABILITÉ


ÉCONOMIES EFFICACITÉ

PERFORMANCES


SIMPLICITÉ NEUF

RÉNOVATION


RACCORDEMENT



SAMBA 22 HB

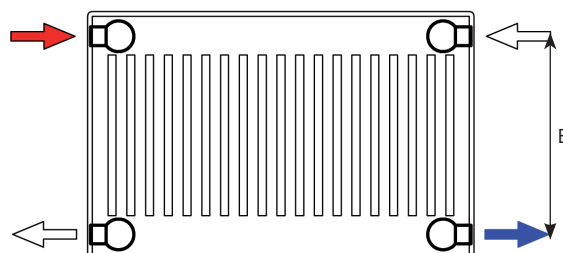

4 orifices



HAUTEUR H		300	400	500	600	700	900
Entraxe E	mm	248	348	448	548	648	848

GAMME HORIZONTALE HABILLÉE

TYPE 22 HB RÉVERSIBLE

HAUTEUR EN MM		300	
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
12	400	CC235H312	187/276/368
15	500	CC235H315	233/345/461
18	600	CC235H318	280/414/553
21	700	CC235H321	326/483/645
24	800	CC235H324	373/552/737
27	900	CC235H327	420/621/829
30	1000	CC235H330	466/690/921
33	1100	CC235H333	513/759/1013
36	1200	CC235H336	560/828/1105
39	1300	CC235H339	606/897/1197
42	1400	CC235H342	653/966/1289
45	1500	CC235H345	700/1035/1382
51	1700	CC235H351	793/1173/1566
57	1900	CC235H357	886/1311/1750
63	2100	CC235H363	979/1449/1934

400	
RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
CC235H412	239/354/470
CC235H415	299/443/588
CC235H418	358/531/706
CC235H421	418/620/823
CC235H424	478/708/941
CC235H427	537/797/1058
CC235H430	597/885/1176
CC235H433	567/974/1294
CC235H436	716/1062/1411
CC235H439	776/1151/1529
CC235H442	836/1239/1646
CC235H445	896/1328/1764
CC235H451	1015/1505/1999
CC235H457	1134/1682/2234
CC235H463	1254/1859/2470

500	
RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
CC235H512	289/427/568
CC235H515	361/534/710
CC235H518	433/641/851
CC235H521	506/748/993
CC235H524	578/854/1135
CC235H527	650/961/1277
CC235H530	722/1068/1419
CC235H533	794/1175/1561
CC235H536	867/1282/1703
CC235H539	939/1388/1845
CC235H542	1011/1495/1987
CC235H545	1083/1602/2129
CC235H551	1228/1816/2412
CC235H557	1372/2029/2696
CC235H563	1517/2243/2980

HAUTEUR EN MM		600	
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
12	400	CC235H612	336/496/659
15	500	CC235H615	420/620/824
18	600	CC235H618	504/743/988
21	700	CC235H621	588/867/1153
24	800	CC235H624	672/991/1318
27	900	CC235H627	756/1115/1482
30	1000	CC235H630	840/1239/1647
33	1100	CC235H633	925/1363/1812
36	1200	CC235H636	1009/1487/1976
39	1300	CC235H639	1093/1611/2141
42	1400	CC235H642	1177/1735/2306
45	1500	CC235H645	1261/1859/2471
51	1700	CC235H651	1429/2106/2800
57	1900	CC235H657	1597/2354/3129
63	2100	CC235H663	1765/2602/3459

700	
RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
CC235H712	381/562/744
CC235H715	476/702/930
CC235H718	571/842/1116
CC235H721	666/983/1302
CC235H724	761/1123/1488
CC235H727	856/1264/1674
CC235H730	952/1404/1860
CC235H733	1047/1544/2046
CC235H736	1142/1685/2232
CC235H739	1237/1825/2418
CC235H742	1332/1966/2604
CC235H745	1427/2106/2790
CC235H751	1618/2387/3162
CC235H757	1808/2668/3534
CC235H763	1998/2948/3906

900	
RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
CC235H912	464/682/902
CC235H915	580/852/1128
CC235H918	696/1022/1354
CC235H921	812/1193/1579
CC235H924	928/1363/1805
CC235H927	1044/1534/2030
CC235H930	1160/1704/2256
CC235H933	1276/1874/2482
CC235H936	1392/2045/2707
CC235H939	1508/2215/2933
CC235H942	1624/2386/3158
CC235H945	1740/2556/3384
CC235H951	1972/2897/3835
CC235H957	2204/3238/4286
CC235H963	2436/3578/4738

Tenus en stock dans nos entrepôts

22 HB
4 ORIFICES



FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, couleur blanc RAL 9016.

- ▶ Joints latéraux avec clips de maintien, montés d'usine
- ▶ Grille supérieure.
- ▶ 4 orifices Ø 1/2".
- ▶ 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint).
- ▶ 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint).
- ▶ Pression de service maximum 10 bar.

22 HB

- ▶ Assemblage de deux panneaux avec ailettes,
- ▶ Épaisseur 101 mm,
- ▶ Chaleur diffusée par convection et rayonnement.

Barettes gratuites,
livrées avec le
radiateur

RADPACK équipement
complet robinetterie
tous radiateurs
voir page 347

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à
0,75 m du sol : 20°C.