



130 ANS

FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 130 ANS



FABRICANT FRANÇAIS DE SYSTÈMES
DE CHAUFFAGE ÉCO-PERFORMANTS

Solutions Chauffage & Eau Chaude Sanitaire

POMPES À CHALEUR - CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES - CHAUDIÈRES GAZ & ÉLECTRIQUES - RADIATEURS ET FOYERS GAZ



CONÇU & FABRIQUÉ
EN FRANCE Depuis 1892

Thorix ÉVOLUTION

LE MODULE DE GESTION HYDRAULIQUE
POUR 2 CIRCUITS À TEMPÉRATURES DIFFÉRENTES




Pour
couplage à
TOUT TYPE
de générateur

**POUR UNE MEILLEURE MAÎTRISE
DU CONFORT ET PLUS D'ÉCONOMIES**

Conçu, assemblé et optimisé pour alimenter
deux circuits de tout type :
plancher chauffant ou radiateurs.

Assistance au dégivrage
des pompes à chaleur

BREVET
Technologie protégée
EXCLUSIF



THORIX ÉVOLUTION



Désignation	Puissance maxi cumulée	Dimensions HxLxP / Poids	Référence
Thorix EVOLUTION - 1 circuit mélangé	20 kW	286 x 420 x 260 10 kg	411002
Thorix EVOLUTION - 2C - 1 circuit direct + 1 circuit mélangé (avec vanne 2 voies motorisée incluse)	20 kW	286 x 420 x 260 11 kg	411003

* Puissance totale distribuée = circuit radiateurs + circuit plancher

ACCESSOIRES THORIX

Vanne 2 voies motorisée pour contrôle du circuit direct (s'intègre dans l'appareil). Uniquement pour Thorix EVOLUTION ref. 411002	740022
Sonde d'ambiance avec afficheur (1 par circuit)	751009
TA - Thermostat d'ambiance	710043
TH - Thermostat d'ambiance avec horloge (1 par circuit)	710044
TH RNC/2 radio - Thermostat d'ambiance non chrono-proportionnel sans fil (1 par circuit)	770001

THORIX EVOLUTION 2C gère l'ensemble de l'installation (avec vanne 2 voies)

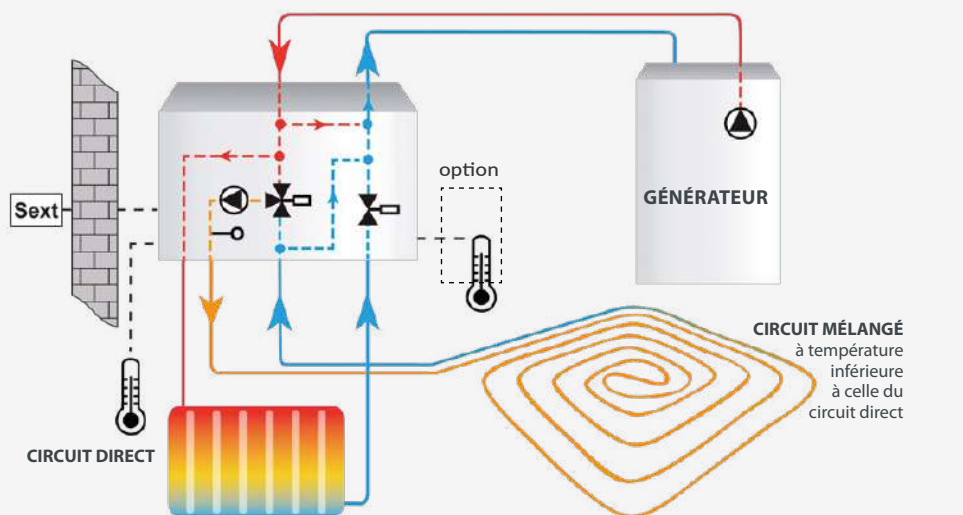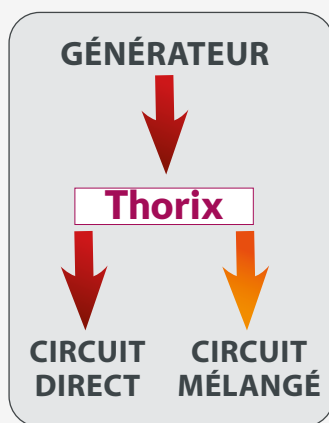

Circulateur
à vitesse variable basse
consommation



LTP Limiteur de Température
Plancher intégré



Sext Sonde extérieure fournie



Vanne 3 voies motorisée pour
contrôle du circuit mélangé



Vanne 2 voies motorisée pour
contrôle du circuit direct :

De série sur modèle 2C
En option sur modèle 1C



**Option sonde d'ambiance ou
thermostat d'ambiance** pour
circuit direct et circuit mélangé