



VANNES À SPHÈRE DE QUALITÉ
QUALITY BALL VALVES
VÁLVULAS DE ESFERA DE CALIDAD


Demandez notre catalogue
Request our catalogue
Solicite nuestro catálogo
ezfitt.com
ezfitt@ezfitt.com



Advance

Une large gamme, toujours en expansion

Bâtiment technique*
Adduction d'eau

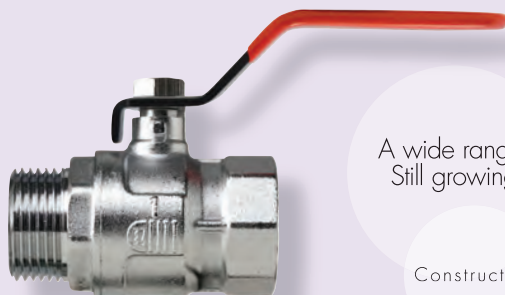

A wide range,
Still growing

Construction

Una amplia
gama, siempre
en expansión

Edificio
Suministro
de agua

NF

Garantie 10 ans - Anticorrosion,
testée au brouillard salin pendant 200 heures

Génie climatique



Warranty
10 years
Anticorrosion
approved 200 hours
salt spray tests

HVAC
system


Garantía
10 años
Anticorrosión
aprobada 200
horas de ensayo de
niebla salina

Climatización

Power

T° -20°C +160°C

Industrie

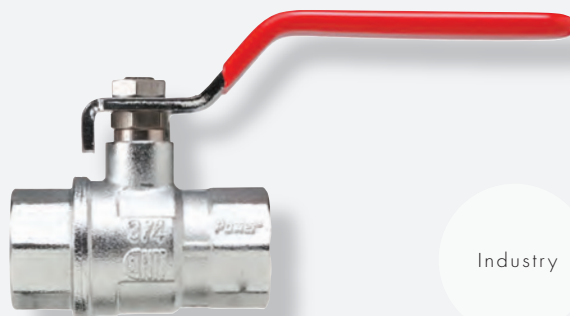


Industry

Industria

Smart

Juste ce qu'il faut
Optimisé pour étanchéité par joint plat

Plomberie, Irrigation+

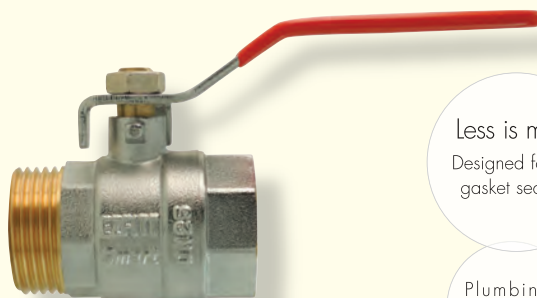

Less is more
Designed for flat
gasket sealing

Plumbing,
Irrigation+

Justo y
necesario
Optimizado para
la estanqueidad
con asiento
plano

Fontanería,
Irrigación+

Série laiton

● Brass serie ● Série latón

Série laiton



Série latón

Brass serie

AVEC OBTURATEUR PAPILLON

ANTI-GEL ANTI-TARTRE

Un papillon en PEI évite le gel, le calcaire et tout coup de bélier

Poignée haute sécurité évitant toutes manœuvres accidentelles.

Poignée réglable permettant l'ajustement de l'écoulement et le maintien du débit demandé.

Température de -10° à +100°C.

Sur demande joint Viton et EPDM

	ISO 7-1
PN	16 bar
T°	- 10 °C + 100 °C



90

**CORPS LAITON - F/F
AVEC RÉGLAGE
D'ÉCOULEMENT PAR
POIGNÉE CRANTÉE
HAUTE SÉCURITÉ**

Code	Ø	PN	
2000900001500	1/2"	16	1
2000900002000	3/4"	16	1
2000900002600	1"	16	1
2000900003300	1"1/4	16	1
2000900004000	1"1/2	16	1
2000900005000	2"	16	1
2000900006600	2"1/2	16	1
2000900008000	3"	16	1
2000900010200	4"	16	1



93

**IDEM 90 MAIS
MF**

Code	Ø	PN	
2000930001500	1/2"	16	1
2000930002000	3/4"	16	1
2000930002600	1"	16	1
2000930003300	1"1/4	16	1
2000930004000	1"1/2	16	1
2000930005000	2"	16	1

Compatibilités principales des joints

NBR : eau, eau de mer, air, azote, butane, gaz, glycérine, glycol

EPDM : eau, eau de mer, air, azote, butane, gaz, vapeur, glycol

Viton : essences, fuel, kérosène, naphte, oxygène, pétrole, vernis

POIGNÉE
À CLIQUETS

POIGNÉE CRANTÉE
HAUTE SÉCURITÉ

95 ■

IDEM 90

AVEC COL ALLONGÉ
POUR ISOLATION
THERMIQUE



Code	Ø	PN	
2000950001500 ■	1/2"	16	1
2000950002000 ■	3/4"	16	1
2000950002600 ■	1"	16	1
2000950003300 ■	1"1/4	16	1
2000950004000 ■	1"1/2	16	1
2000950005000 ■	2"	16	1

91

F/F AVEC RÉGLAGE
D'ÉCOULEMENT PAR
POIGNÉE À CLIQUETS



Code	Ø	PN	
2000910001500	1/2"	16	1
2000910002000	3/4"	16	1
2000910002600	1"	16	1

92

IDEM 91
MAIS M/F



Code	Ø	PN	
2000920001500	1/2"	16	1
2000920002000	3/4"	16	1
2000920002600	1"	16	1

94

IDEM 91 POUR
ARROSAGE
AVEC RACCORD
AU NEZ



Code	Ø	PN	
2000940001500	1/2"	16	1
2000940002000	3/4"	16	1
2000940002600	1"	16	1

Série Laiton



Série latón

Brass serie

© Photos et Illustrations JW Bismuth Création

codital 2020

RO.

Série Gaz

● Gas serie ● Serie gas

Série Gaz



Serie gas

Gas serie



Nos robinets gaz ont été testés et agréés par les organismes compétents des pays suivants :

Italie (ITALGAS)
 Allemagne (DVGW 83-01 et 518)
 Norvege (DET NORSKE VERITAS)
 Autriche (OVGW)
 Danemark (DANMARKS GASMATERIEL PROVNING)
 Australie (MAKEPS WARRANTY)
 Russie (PERHCTP CCCP)
 Angleterre (BRITISH GAZ)
 Canada (CANADIAN GAZ ASSOCIATION)
 Suisse (STÉ SUISSE DE L'INDUSTRIE DU GAZ ET DES EAUX)
 Certification EN 331 (AGRÉMENT GAZ EUROPÉEN)



EN 10 226-1
 Équivalent ISO 7-1)
 Femelle cylindrique "Rp"
 Mâle conique "R"

PN

5 bar

T°

- 20 °C
 + 60 °C



58

FEMELLE / FEMELLE

Passage intégral
 Bille pleine
 Axe inéjectable
 Poignée ergonomique en aluminium

Code	Ø	PN	
2000580000800	1/4"	5	1
2000580001200	3/8"	5	1
2000580001500	1/2"	5	1
2000580002000	3/4"	5	1
2000580002600	1"	5	1
2000580003300	1"1/4	5	1
2000580004000	1"1/2	5	1
2000580005000	2"	5	1
2000580006600	2"1/2	5	1
2000580008000	3"	5	1
2000580010200	4"	5	1



158

MÂLE / FEMELLE

Passage intégral
 Bille pleine
 Axe inéjectable
 Poignée ergonomique en aluminium

Code	Ø	PN	
2001580000800	1/4"	5	1
2001580001200	3/8"	5	1
2001580001500	1/2"	5	1
2001580002000	3/4"	5	1
2001580002600	1"	5	1
2001580003300	1"1/4	5	1
2001580004000	1"1/2	5	1
2001580005000	2"	5	1
2001580006600	2"1/2	5	1
2001580008000	3"	5	1
2001580010200	4"	5	1

59

IDEM 58 MAIS POIGNÉE PAPILLON

Code	Ø	PN	
2000590000800	1/4"	5	1
2000590001200	3/8"	5	1
2000590001500	1/2"	5	1
2000590002000	3/4"	5	1
2000590002600	1"	5	1



159

IDEM 158 MAIS POIGNÉE PAPILLON

Code	Ø	PN	
2001590000800	1/4"	5	1
2001590001200	3/8"	5	1
2001590001500	1/2"	5	1
2001590002000	3/4"	5	1
2001590002600	1"	5	1



433

À VERROU DE SÉCURITÉ (NORME UNI-CIG 9036) - PASSAGE INTÉGRAL

Passage intégral

Bille pleine

Axe injectable

Poignée jaune papillon du 3/4" au 1" et enveloppante du 1"1/4 au 2"
EN331 (agrément gaz européen)

Code	Ø	PN	
2004330002000	3/4"	5	1
2004330002600	1"	5	1
2004330003300*	1"1/4	5	1
2004330004000*	1"1/2	5	1
2004330005000*	2"	5	1

* Un kit de remplacement de la serrure est disponible sur demande

449

PASSE PARTOUT POUR REF.433

SERRURE LAITON

Code	
2004490000000 ▲	1

SERRURE POLYMÈRE

Code	
2004490000001 ▲	1



N
DESIGN
pour serrure
polymère

Série Gaz



Série gaz

Gas serie

codital 2020

RO.