

BetteUltra 1600-2000 mm avec support Minimum



Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).

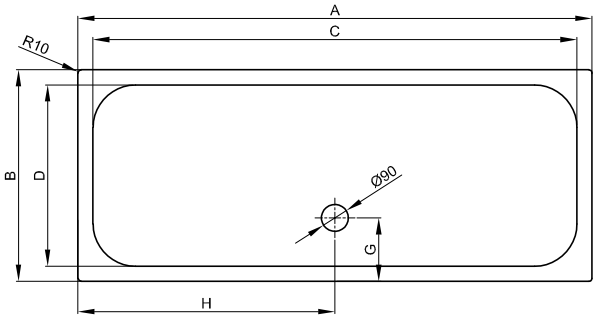

à partir de 1600 mm vidage centré sur le grand côté



Information

Pour la pose sur chape, sol en bois ou carrelage, nous recommandons l'utilisation de colle mastic de montage disponible dans le commerce, de mousse expansive à fixer ou de silicone.

Pour une pose conforme à la norme DIN 18534, nous recommandons une combinaison avec le coffrage pour installation Easy Connect (réf. B57-0400).

Contenu de la livraison

Receveur de douche avec éléments porteurs prémontés en usine en polystyrène expansé (PSE).

Kit d´isolation phonique inclus.

Seulement 19 dB(A)
Niveau sonore
DIN 4109*

*2 Directives Générales de la Construction conformément au Rapport de Contrôle.

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	G	H
5951 T1	1600 × 700 × 35	1600	700	1500	600	210	800
5953 T1	1600 × 750 × 35	1600	750	1500	650	210	800
5955 T1	1600 × 800 × 35	1600	800	1500	700	210	800
5961 T1	1600 × 900 × 35	1600	900	1500	800	210	800
5967 T1	1600 × 1000 × 35	1600	1000	1500	900	210	800
5992 T1	1700 × 700 × 35	1700	700	1600	600	210	850
5996 T1	1700 × 750 × 35	1700	750	1600	600	210	850
5971 T1	1700 × 800 × 35	1700	800	1600	650	235	850
5998 T1	1700 × 900 × 35	1700	900	1600	800	210	850
5806 T1	1700 × 1000 × 35	1700	1000	1600	900	210	850
5986 T1	1800 × 800 × 35	1800	800	1700	700	210	900
5982 T1	1800 × 900 × 35	1800	900	1700	800	210	900
5808 T1	1800 × 1000 × 35	1800	1000	1700	900	210	900
5973 T1	1900 × 900 × 35	1900	900	1800	800	210	950
5974 T1	2000 × 900 × 35	2000	900	1900	800	210	1000

Sous réserve de modifications techniques et tolérances d'usage.