


Té Geberit Mapress Cuivre avec filetage femelle

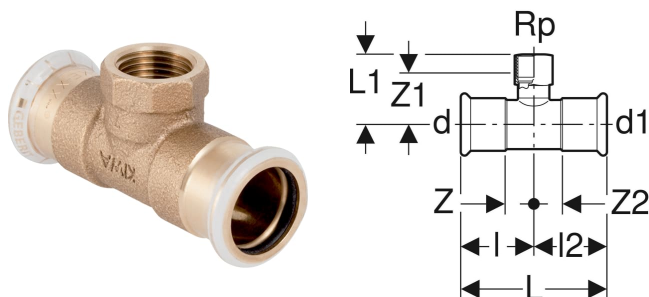

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)

- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage

- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
61352	10 / 15	12	1/2	12	90	6.8	2.4	3.4	3.4	1.7	1.1	1.7
61354	12 / 15	15	1/2	15	90	6.8	2.6	3.4	3.4	1.4	1.3	1.4
61355	15	18	1/2	18	90	8.2	2.4	4.1	4.1	2.1	1.1	2.1
61357	20 / 15	22	1/2	22	90	8.4	2.6	4.2	4.2	2.1	1.3	2.1
61359	25 / 15	28	1/2	28	90	8.8	2.9	4.4	4.4	2.1	1.6	2.1

N° de réf.	DN	d ₁ ø mm	R _p "	d ₁ ø mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l2 cm	z cm	z1 cm	z2 cm
61360	25 / 20	28	3/4	28	90	8.4	3.5	4.2	4.2	1.9	2	1.9
61362	32 / 15	35	1/2	35	90	10	3.5	5	5	2.4	2.2	2.4
61366	40 / 15	42	1/2	42	90	11.4	3.8	5.7	5.7	2.7	2.5	2.7
61370	50 / 15	54	1/2	54	90	13.8	4.4	6.9	6.9	3.4	3.1	3.4
61395	20	22	3/4	22	90	9	2.7	4.5	4.5	2.4	1.2	2.4