

Kit d'isolation du Flamcovent (Smart) composé de deux moitiés qui sont verrouillées l'une sur l'autre au moyen de crochets et de capuchons plastiques noyés. La mousse d'isolation en mélamine (épaisseur de 50 mm) est collée sur le manteau extérieur en polystyrène (épaisseur de 1 mm).

Avantages


- Montage aisé.
- Convient pour montage ultérieur.
- Recyclable jusqu'à 100%.

Caractéristiques techniques

- Classement au feu B2 selon DIN 4102
- Valeur λ : 0,035 W/mK.
- Disponible pour des diamètres de raccords de DN 50 à DN 200 compris.
- Couleur : aluminium (RAL 9006).



Description	Flamcovent DN100 IsoPlus	
Code	28163	
EAN	08712874281639	
Modèle	<u>Flamcovent IsoPlus</u>	
Dimensions	A [mm]	650
	B [mm]	380
Poids [kg]	2,3	

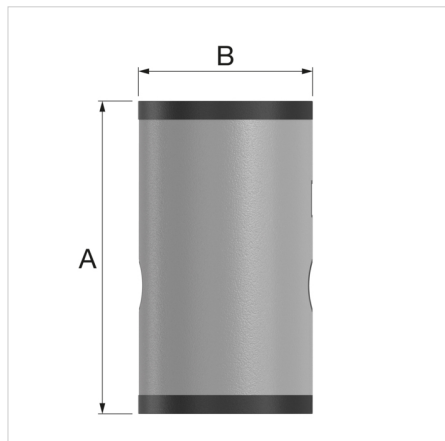

Classification données générales

Groupe Etim	Filtres / séparateurs
Classe Etim	Insulation cover for air-/dirt separator
Nom du produit	Flamcovent DN100 IsoPlus
Marque	FLAMCO
type produit	Smart Air & Dirt (>=DN50)
Code	28163
EAN	08712874281639

Classification caractéristiques

Matériel d'isolation	Autre
Veste Matériaux	Polystyrène
limite de résistance à la température	120 Degrees celsius
Couleur	Noir
Diamètre	380 Millimetre
Hauteur	650 Millimetre

Trouvez de plus amples informations en ligne:[Installation et mode d'emploi](#)[Flamcovent IsoPlus RFA](#)[Brochure 6 - Séparateurs air/boues et purgeurs automatiques](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr