
# Fiche produit



# GF Uponor S-Press PLUS manchon 20-20

## 1070548

- En laiton DR étamé (sans plomb)
- En laiton DR étamé

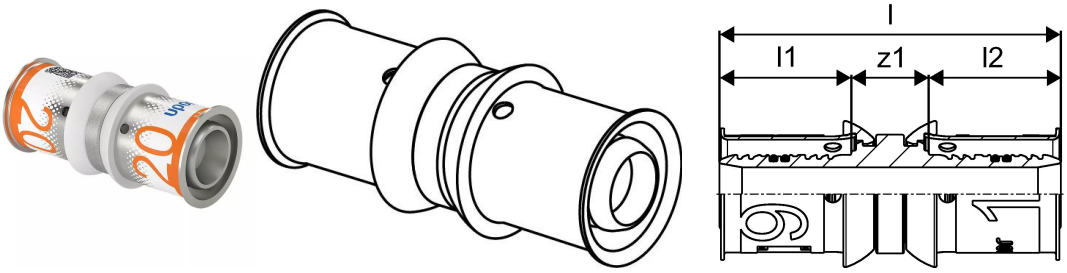


## A propos GF Uponor S-Press PLUS manchon

### Spécification

- Douille de sertissage fixe en acier inoxydable avec fenêtre
- Fixation précise de la mâchoire à sertir
- Repère de sertissage unique
- Diamètre rapidement reconnaissable
- Fonction de sécurité de test précise
- Installation rapide en 3 étapes
- Entièrement compatible avec tous les composants Uponor existants
- Code QR innovant pour accès numérique rapide

### Application

- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
-
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.


### Certification


- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- SVGW
- AENOR

# GF Uponor S-Press PLUS manchon 20-20

## 1070548



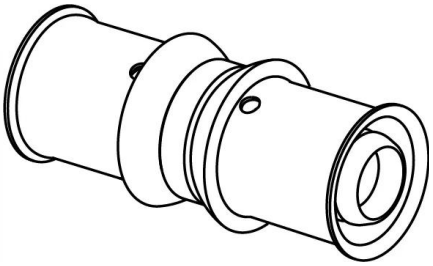

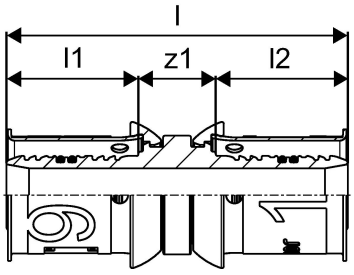


### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905218684 |
| Item no GF | 35001070548 |
| Item no GTIN | 06414905218684 |
| Item no LVI | 1720736 |
| Item no NOBB | 55172195 |
| Item no NRF | 5114477 |
| Item no RSK | 1899429 |
| Item no VVS | 045480020 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Article Unité Hauteur | 26 |
| Article Unité Longueur | 54.2 |
| Article Poids unitaire | 0,059 |
| Article Unité Largeur | 26 |
| Item_UOM | pièce |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LONGUEUR_L | 54,2 |
| Longueur (l1) | 21,3 |
| Longueur (l2) | 21,3 |
| z1 | 11,6 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905468508 |
| Emballage GTIN PL3 | 06414905424368 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905499434 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 89 |
| Hauteur d'emballage PL3 | 188 |

| | |
|---|---|
| Hauteur d'emballage PL4 | 708 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 176 |
| Longueur de l'emballage PL3 | 277 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Quantité d'emballage PL1 | 10 |
| Quantité d'emballage PL3 | 80 |
| Quantité d'emballage PL4 | 3840 |
| Type d'emballage PL1 | Base_Box |
| Type d'emballage PL3 | Box |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Volume d'emballage PL1 | 0,001049488 |
| Volume d'emballage PL3 | 0,009321604 |
| Volume d'emballage PL4 | 0,67968 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,627 |
| Poids de l'emballage PL3 | 5,276 |
| Poids de l'emballage PL4 | 272,16 |
| Largeur d'emballage PL1 | 67 |
| Largeur d'emballage PL3 | 179 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |

## Technical documents

Télécharger les documents ici

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor France**

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+