Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description
1	**CR 15-3 A-F-A-E-HQQE**



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: 96501894

Pompe centrifuge, multicellulaire, verticale avec orifices d'aspiration et de refoulement au même niveau (inline). La tête de pompe et le chassis sont en fonte - toutes les autres pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable. La garniture mécanique à cartouche assure une grande fiabilité, une manipulation sécurisée ainsi qu'une maintenance et un accès faciles. La transmission de puissance est effectuée par un accouplement. Le raccordement à la tuyauterie est effectué par des brides DIN.

La pompe est équipée d'un moteur ventilé asynchrone monté sur pied, 3-phasé.

Liquide:

Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-20 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³

Technique:

Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	2902 mn-1
Débit nominal:	17 m³/h
Hmt nom.:	33.2 m
Orientation de la pompe:	Verticale
Système de garniture mécanique:	Simple
Garniture mécanique primaire:	HQQE
Code de la garniture mécanique:	HQQE
Certifications:	CE,EAC,UKCA,SEPRO,RCM,
Certifications pour l'eau potable:	WRAS,ACS
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B

Matériaux:

Clé de type, code pour les composants en caoutchouc. E = EPDM, V=FKM:	E
Base:	Fonte EN 1561 EN-GJL-250 ASTM A48-35B
Roue:	Acier inox. EN 1.4301 AISI 304
Clé de type, code pour les matériaux:	A
Palier:	SIC

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description
1	Installation: Température ambiante maximum: 60 °C Pression maximale de service: 16 bar Pression maximum à la température indiquée: 16 bar / 120 °C 16 bar / -20 °C Type raccordement: DIN Taille raccordement d'entrée: DN 50 Taille raccordement de sortie: DN 50 Pression nominale pour le raccordement: PN 25 Taille de la bride du moteur: FT130 Position de la boîte à bornes: 6 Donnée électrique: Norme moteur: IEC Type moteur: 100LC Puissance nominale - P2: 3 kW Puissance (P2) requise par pompe: 3 kW Fréquence d'alimentation: 50 Hz Tension nominale: 3 x 380-415D V Courant nominal: 6.3 A Intensité démarrage: 840-920 % Cos phi - facteur de puissance: 0.87-0.82 Vitesse nominale: 2900-2920 mn-1 Classe de rendement IE: IE3 Rendement moteur à pleine charge: 87.1 % Rendement moteur à 3/4 charge: 88.0-87.0 % Rendement moteur à 1/2 charge: 87.7-85.4 % Nombre de pôles: 2 Indice de protection (IEC 34-5): IP55 Dust/Jetting Classe d'isolement (IEC 85): F Protection moteur intégrée: PTC No moteur: 85U15510 Commandes: Position de la boîte à bornes: 6 Frequency converter: Aucun Autres: Indice d'efficacité minimale, MEI ≥: 0.70 Poids net: 59 kg Poids brut: 81 kg Volume d'expédition: 0.234 m3 N° RSK suédois: 5855607


Nom Société:

Créé par:


Téléphone:


Date: 31/10/2026


Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	CR 15-3 A-F-A-E-HQQE
Code article:	96501894
Numéro EAN::	5700396231341
Technique:	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	2902 mn-1
Débit nominal:	17 m³/h
Hmt nom.:	33.2 m
Hauteur max.:	42.7 m
Etages:	3
Roues:	3
Nombre de roues à diamètre réduit:	0
Faible NPSH:	N
Orientation de la pompe:	Verticale
Système de garniture mécanique:	Simple
Garniture mécanique primaire:	HQQE
Code de la garniture mécanique:	HQQE
Certifications:	CE,EAC,UKCA,SEPRO,RCM,
Certifications pour l'eau potable:	WRAS,ACS
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B
Version de pompe:	A
Version pompe:	A
Modèle:	A
Type pompe:	CR
Matériaux:	
Clé de type, code pour les composants en caoutchouc. E = EPDM, V=FKM:	E
Base:	Fonte
	EN 1561 EN-GJL-250
	ASTM A48-35B
Roue:	Acier inox.
	EN 1.4301
	AISI 304
Clé de type, code pour les matériaux:	A
Code pour élastomère:	E
Code caoutchouc:	E
Palier:	SIC
Installation:	
Température ambiante maximum:	60 °C
Pression maximale de service:	16 bar
Pression maximum à la température indiquée:	16 bar / 120 °C
	16 bar / -20 °C
Désignation, code pour raccordement tuyauterie:	F
Type raccordement:	DIN
Taille raccordement d'entrée:	DN 50
Taille raccordement de sortie:	DN 50
Pression nominale pour le raccordement:	PN 25
Taille de la bride du moteur:	FT130
Position de la boîte à bornes:	6
Code raccordement:	F
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-20 .. 120 °C

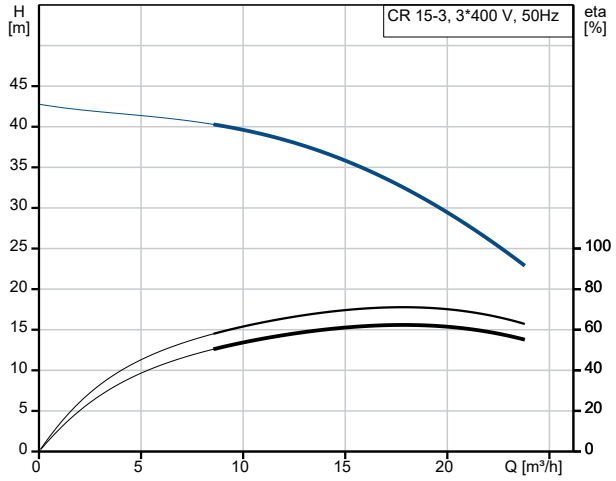

Liquide pompé = Eau
T° liquide pendant le fonctionnement = 20 °C
Masse volumique = 998.2 kg/m³

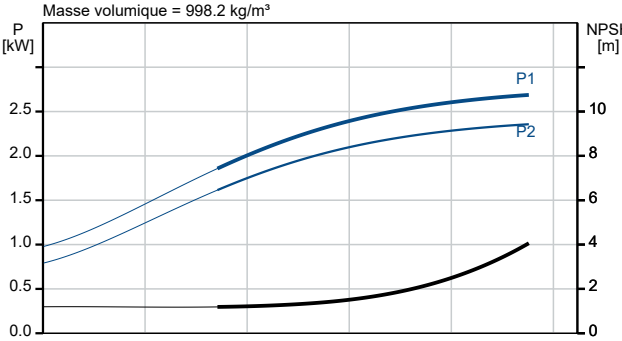

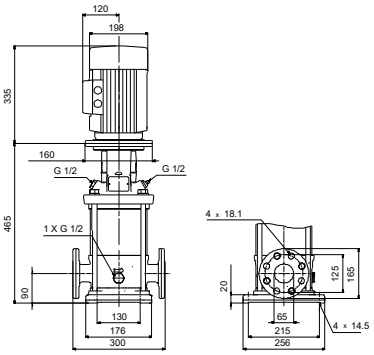

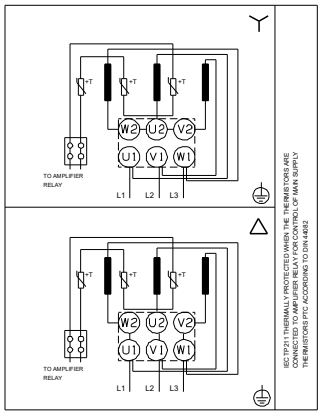

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Description	Valeur
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Norme moteur:	IEC
Type moteur:	100LC
Puissance nominale - P2:	3 kW
Puissance (P2) requise par pompe:	3 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	3 x 380-415D V
Courant nominal:	6.3 A
Intensité démarrage:	840-920 %
Cos phi - facteur de puissance:	0.87-0.82
Vitesse nominale:	2900-2920 mn-1
Classe de rendement IE:	IE3
Rendement moteur à pleine charge:	87.1 %
Rendement moteur à 3/4 charge:	88.0-87.0 %
Rendement moteur à 1/2 charge:	87.7-85.4 %
Nombre de pôles:	2
Indice de protection (IEC 34-5):	IP55 Dust/Jetting
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur intégrée:	PTC
No moteur:	85U15510
Commandes:	
Position de la boîte à bornes:	6
Convertisseur de fréquence:	Aucun
Autres:	
Indice d'efficacité minimale, MEI ≥:	0.70
Poids net:	59 kg
Poids brut:	81 kg
Volume d'expédition:	0.234 m3
N° RSK suédois:	5855607