CP311408001 - V9007C2 Collecteur inox 8 circuits

Fiche Technique 2025/05/14

Le collecteur monobloc inox à destination des applications surfaces chauffantes et rafraîchissantes comme le plancher chauffant régule l'arrivée et le retour de l'eau chaude provenant du générateur. Il va venir alimenter de façon homogène chaque boucle ou circuit. S'il est isolé, il peut être utilisé en rafraîchissement également.

Composants inclus

- Robinet tournant sphérique 1" x2
- Débitmètre 0-5l/min
- Mécanisme thermostatique : M30x1,5
- Purgeur automatique x2
- Robinet de vidange x2
- Thermomètre
- Support de fixation

Caractéristiques techniques

- Existe de 2 à 12 circuits
- Pre-assemblé avec robinets tournants sphériques inclus
- Connection entrée et retour : G1" F (ISO228)
- Connection aux tubes : G3/4'" M eurocone (DIN EN 16313)
- Température maximum de service : 70°C
- Pression maximum de service : 6 bar

Description		V9007C2 Collecteur inox 8 circuits
Code		CP311408001
EAN		03430650491694
Modèle		V9007C2 - Collecteur inox
Nombre de circuits		8
Connexion	E	G 1" F
	H	G $^{3}/_{4}$"E M

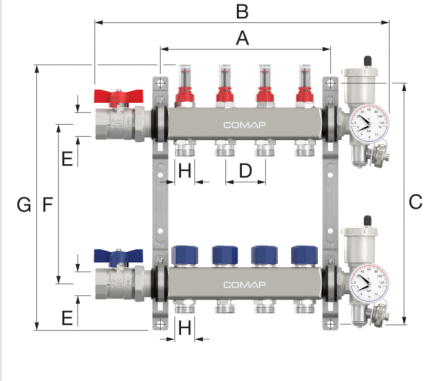

24 Aalberts hydronic flow control (Flamco / Comap). Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos proc

Dimensions

Type	Dimensions [mm]							
	A	B	C	D	F	G	I	J
V9007C2 Collecteur inox 2 circuits	112	195	303	50	200	350	19,5	108
V9007C2 Collecteur inox 3 circuits	162	245	303	50	200	350	19,5	108
V9007C2 Collecteur inox 4 circuits	212	295	303	50	200	350	19,5	108
V9007C2 Collecteur inox 5 circuits	262	345	303	50	200	350	19,5	108
V9007C2 Collecteur inox 6 circuits	312	395	303	50	200	350	19,5	108
V9007C2 Collecteur inox 7 circuits	362	445	303	50	200	350	19,5	108
V9007C2 Collecteur inox 8 circuits	412	495	303	50	200	350	19,5	108
V9007C2 Collecteur inox 9 circuits	462	545	303	50	200	350	19,5	108
V9007C2 Collecteur inox 10 circuits	512	595	303	50	200	350	19,5	108



24 Aalberts hydronic flow control (Flamco / Comap). Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos proc

Classification données générales

Groupe Etim	distributeurs
Classe Etim	Unité de régulation de chauffage au sol
Nom du produit	Collect. inox 8 circ T2
Marque	COMAP
type produit	Stainless steel Manifold
Code	CP311408001
EAN	03430650491694

Classification caractéristiques

Mode de raccordement côté primaire	2 tuyaux
Convient pour le refroidissement	Oui
Matière	Acier inoxydable
Positionner la connexion principale	Gauche/droite
Connexion principale	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Nom. diamètre intérieur primaire	1" (25)
Diamètre du premier tube externe	25 Millimetre
Avec vannes sur raccordement primaire	Oui
Medium temperature (continuous)	0 - 45 °C
Avec le batteur	Non
À équipement supplémentaire	Non
Collecteur multi-zone	Oui
Limitation de température	Non
Avec clapet anti-retour	Non
pompe de circulation	Non
Article de la scène sous pression	PN 10
Avec régulateur	Non
Contrôle de l'équilibre hydraulique	Sans
Mesure du débit volumique	Analogique
Avec thermomètre	Oui
Alimentation de mesure de température	Analogique
Retour de mesure de température	Analogique
Avec aération	Oui
Avec manomètre	Non
Avec la vanne de remplissage/vidange	Oui
Nombre de groupes secondaires	8
Nom. diamètre intérieur secondaire	3/4" (20)
Diamètre extérieur du tube secondaire	12 - 20 mm
Avec indicateur de débit	Oui
Capacité de débit	0 - 5 l/h
Avec actionneur thermique	Non
Avec protant fixation murale	Oui
Largeur	495 Millimetre
Hauteur	350 Millimetre
Profondeur	108 Millimetre
un logement	Non

24 Aalberts hydronic flow control (Flamco / Comap). Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos proc

Trouvez de plus amples informations en ligne:

Installation et mode d'emploi
DWG
STEP
RFA
Brochure Les planchers chauffants & rafraîchissants
Folder Les planchers chauffants & rafraîchissants

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com/fr

24 Aalberts hydronic flow control (Flamco / Comap). Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos proc