
FICHE TECHNIQUE

Scell-it®

COLLIER ISOPHONIQUE HAUTE PERFORMANCE

BETOP

Acier zingué

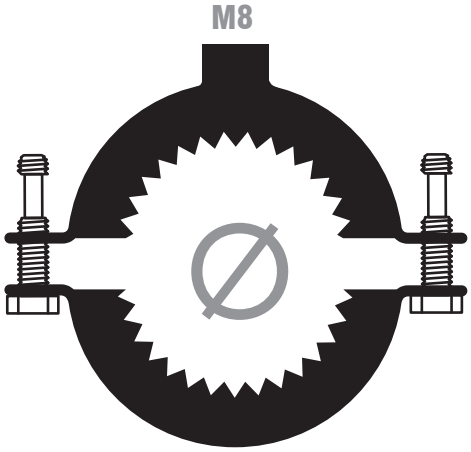




COLLIER SÉRIE LOURDE

CARACTÉRISTIQUES

- Collier acier zingué blanc 13 microns.
  - épaisseur 2,5 mm
  - largeur 20 mm (<Ø80) ou 30 mm (>Ø80)
- Élastomère en EPDM noir
- 2 vis de serrage imperdable Ø6x25
- Stabilité à la température : - 40°C à +120C°

EXEMPLE D'APPLICATION

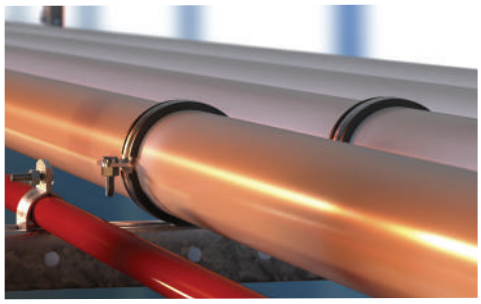

Fixation de tubes lourds en acier galvanisé.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

À utiliser avec des pattes à vis ou des tiges filetées M8.

RÉSISTANCES

Torsion = 36N.m
Traction écrou = 250 Kg
Cisaillement = 600 Kg

GAMME DISPONIBLE

	Tube de			
Ø	mm	Pouces	Référence	Qté/boîte
30	15-21	1/2"	BETOP1030	100
40	20-27	3/4"	BETOP1040	100
50	26-34	1"	BETOP1050	100
60	33-42	1"1/4"	BETOP1060	100
70	40-49	1"1/2"	BETOP1070	100
80	50-60	2"	BETOP1080	100
90	66-76	2"1/2"	BETOP1090	100
100	80-90	3"	BETOP1100	100
110	102-114	4"	BETOP1110	100

Scell-it®
SERVICE TECHNIQUE
28 rue Paul Dubrule - Tél. : 03 20 32 98 18 - technique@scellit.com - www.scellit.com