

VANNE À SPHÈRE PASSAGE INTÉGRAL 509



1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Passage intégral
- Axe injectable
- Bille pleine
- Presse étoupe PTFE
- Poignée acier plate ou manette papillon aluminium
- Marquage corps " 9S " avec ACS, date de fabrication et logo
- Numéro ACS sur la poignée
- Poignée réversible



Utilisation :

- Réseaux d'adduction et de distribution d'eau
- Température mini admissible Ts : - 10°C
- Température maxi admissible Ts : + 120°C
- Pressions maxi admissibles Ps : 40 bars jusqu'au DN 1", 30 bars en 1"1/4, 25 bars en 1"1/2, 20 bars en 2" et 10 bars au delà.



Nomenclature

Repère	Désignation	Matériaux
1	Poignée	Acier Q235
2	Écrou poignée	Acier Q235
3	Écrou presse étoupe	Laiton CW 614 N suivant EN 12165
4	Presse étoupe	PTFE
5	Corps (extérieur)	Laiton CW 617 N suivant EN 12165 nickelé
5	Corps (intérieur)	Laiton CW 617 N suivant EN 12165 brossé
6	Sphère	Laiton CW 614 N suivant EN 12165 chromé
7	Siège	PTFE
8	Mamelon (extérieur)	Laiton CW 617 N suivant EN 12165 nickelé
8	Mamelon (intérieur)	Laiton CW 617 N suivant EN 12165 brossé
9	Axe	Laiton CW 614 N suivant EN 12165
10	Gaine poignée	Plastique

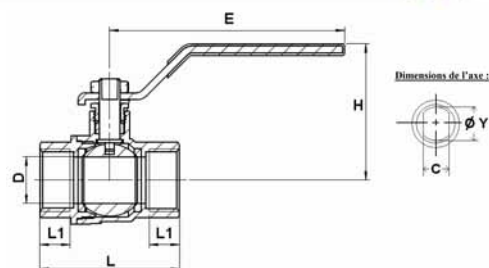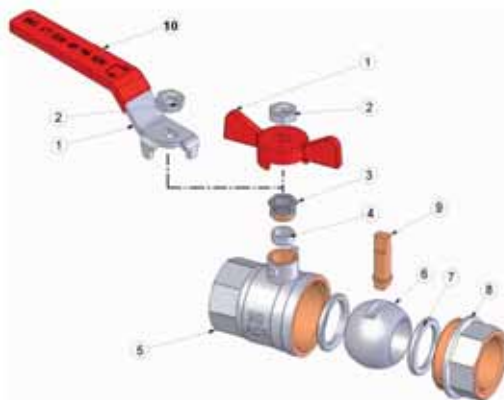

2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (mm)

DN	Code	Ø D	L	L1	E	H	C	Ø Y	Pression maxi (bar)	Poids (kg)	Colisage
1/2"	650902	15	53	11,5	90	46	4,8	8	40	0,208	10
3/4"	650903	20	60	13	101	58,5	5,8	9	40	0,3	10
1"	650904	24,5	70	14,5	116	62,5	5,8	9	40	0,5	10
1" 1/4	650905	32	84	16	122	72,5	6,8	9,8	30	0,794	8
1" 1/2	650906	40	94	17	140	78	6,8	9,8	25	1,094	6
2"	650907	50	105	17	140	98	7,8	9,8	20	1,434	4
2" 1/2	650908	63	136	23	240	124,5	11,8	13,5	10	3,195	1
3"	650909	79	160	26	240	135	11,8	13,5	10	4,665	1
4"	650910	99	189	30	240	149	11,8	13,5	10	7,325	1



JETLY

DISTRIBUÉ PAR

28, rue de Provence - Z.A.C. de Chesnes La Noirée
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER Cedex
Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07
Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail info@jetly.fr
COM04200500642 - (Ed. 04/2011)