

FICHE TECHNIQUE

Gamme : Sanifirst - Robinetterie Santé
Réf : 75965 - Coffret de douche thermostatique MASTERMIX - Sortie basse

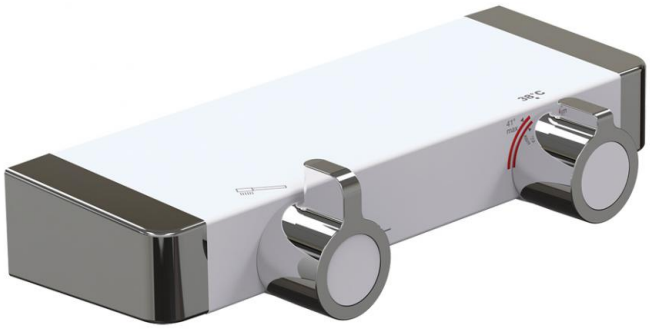

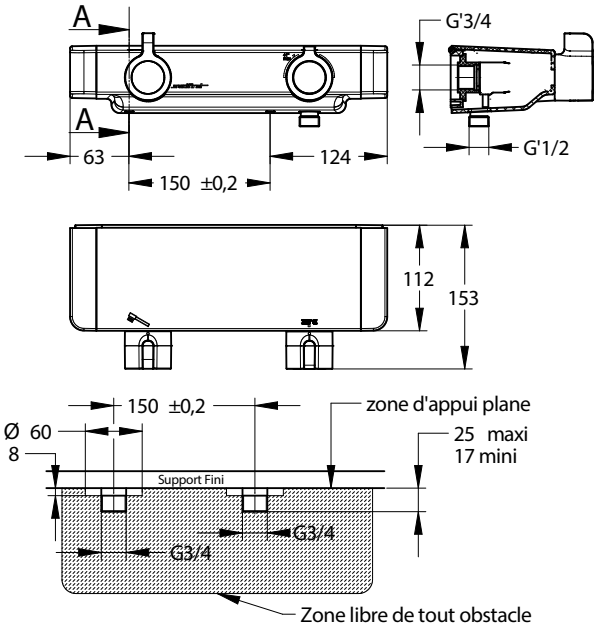

> Les "plus" produits

- **TECHNOLOGIE BREVETEE MASTERMIX**
- **Association innovante d'une cartouche céramique et d'une cartouche thermostatique : sécurité et fiabilité.**
- **Sans intercommunication EFS/ECS**
- **Sans clapet anti-retour**
- **Corps froid : isolation anti-brûlure**
- **Corps à intérieur lisse : limite le risque de développement bactérien**
- **Intuitivité des organes de commande**
- **Butée de température (41°C) et réglage de butée maximum de débit**
- **Maintien de température et sécurité anti-brûlure**
- **Montage et maintenance simples et rapides**
- **Choc thermique sécurisé : accessible uniquement par les services techniques**
- **Coffret : facilité d'entretien, absence de recoins**
- **Fonction tablette**
- **Corps avec accostage à la cloison : nettoyage optimisé de l'ensemble des surfaces de contact**

> Sécurité anti-brûlure

- Volant de température avec butée de température (41°C). Déverrouillage sécurisé pour choc thermique et accessible uniquement par les services techniques sans démonter le volant.

> Sécurité anti-prolifération bactérienne

- Système anti-intercommunication EFS ET ECS unique, réalisé par l'association d'une cartouche céramique spécifique et d'une cartouche thermostatique conforme NF EN 1111.

> Modèle

- Mitigeur de douche, sortie basse, mural coffret
- Entraxe 150 mm (+/-) 10 mm
- Cartouche céramique et cartouche thermostatique conforme NF EN 1111

> Débit

- Réglé usine à 9 L/min à 3 bar.
- Débit maximum réglable à 6 - 9 - 12 L/min par le gestionnaire.

> Pression conseillée

- 3 bar - éviter les écarts de pression supérieurs à 1 bar entre l'ECS et l'EFS.
- Pression minimum : 1 bar.
- Pression maximum : 5 bar.

> Matériaux

- Corps du mitigeur en PBT (polymère thermoplastique). Extrémités en zamak chromé.
- Intérieur des volants en ABS blanc, et volants en zamak chromé.

> Raccordement

- Raccordement exclusivement à l'aide d'une plaque de fixation avec raccord 3/4 entraxe 150 mm.

> Garantie

- 10 ans contre tout vice de fabrication.
- 3 ans pour la cartouche thermostatique.

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.