


DuraSquare Lave-mains, lave-mains pour meuble # 0732450041 / 0732450070

| < 450 mm > |

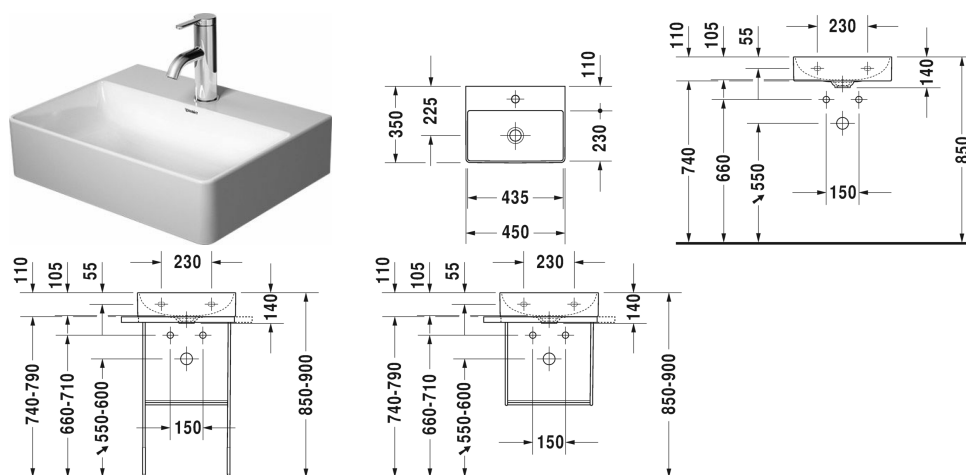

Lave-mains, lave-mains pour meuble	Dimension	Poids	Référence
sans trop-plein, avec plage de robinetterie, bonde avec enjoliveur en céramique incluse, dessous émaillé, 450 mm			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
●	450 x 350 mm	9,900 kg	0732450041
☒	450 x 350 mm	9,900 kg	0732450070
Infobox			
Console métallique : un porte-serviettes peut être monté à gauche ou à droite, Fabriqué dans la masse spéciale DuraCeram, Coloris pour plateaux en verre assortis aux finitions laquées pour meubles voir page XXX			
Avec le traitement de surface WonderGliss, les céramiques sanitaires restent propres et belles pendant longtemps. Lorsque vous commandez WonderGliss, merci d'ajouter un "1" en onzième position de la référence.			
Accessoires			
Porte-serviettes tube carré 14 mm, pour lavabo # 073245	399 mm	0,400 kg	003122
Siphon design		1,500 kg	005036
Produits assortis			
Meuble sous lavabo pour plan de toilette Compact 1 casier coulissant, 600 x 478 mm	600 x 478 mm		DS5300
Console métallique à poser ** hauteur réglable +50 mm, fixations incluses, pour lave-mains # 073245, porte-serviettes à 516 x 333 mm droite / à gauche, réversible, 516 x 333 mm			003109

DuraSquare Lave-mains, lave-mains pour meuble # 0732450041 / 0732450070

| < 450 mm > |

Console métallique suspendue ** fixations incluses, pour lave-mains # 073245, porte-serviettes à droite / à gauche, réversible, 516 x 333 mm	516 x 333 mm	003110
Plateau en verre verre de sécurité, pour consoles métalliques # 003109, 003110, 420 x 264 mm	420 x 264 mm	009966
Meuble sous lavabo suspendu 1 porte, pour DuraSquare # 073245, 434 x 340 mm	434 x 340 mm	XS4060 L/R
Meuble sous lavabo à poser 1 porte, pieds ajustables en hauteur intégrés, pour DuraSquare # 073245, 434 x 340 mm	434 x 340 mm	XS4441 L/R
Robinetteries recommandée		
Mitigeur monocommande de lavabo S cartouche céramique, longueur de bec 91 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, pression de service recommandée 1 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,		C11010001
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 113 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, pression de service recommandée 1 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,		C11020001
Mitigeur monocommande de lavabo S cartouche céramique, longueur de bec 91 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, pression de service recommandée 1 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,		C11010002
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 113 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, pression de service recommandée 1 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,		C11020002
Mitigeur monocommande de lavabo S FreshStart cartouche céramique, eau froide en position centrale, longueur de bec 110 mm, flexibles de raccordement 3/8", débit 5,0 l/min (3 bar), jet normal, diamètre raccord DN15, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 1 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,		TU1011001
Mitigeur monocommande de lavabo S FreshStart cartouche céramique, eau froide en position centrale, longueur de bec 110 mm, flexibles de raccordement 3/8", débit 5,0 l/min (3 bar), jet normal, diamètre raccord DN15, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 1 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,		TU1011002
Mitigeur monocommande de lavabo S cartouche céramique, longueur de bec 110 mm, flexibles de raccordement 3/8", débit 5,0 l/min (3 bar), jet normal, diamètre raccord DN15, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 1 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,		TU1010001
Mitigeur monocommande de lavabo S cartouche céramique, longueur de bec 110 mm, flexibles de raccordement 3/8", débit 5,0 l/min (3 bar), jet normal, diamètre raccord DN15, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 1 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,		TU1010002
Mitigeur monocommande de lavabo encastré jet normal, cartouche céramique, type de raccordement : corps encastré, livraison : pièces visibles, pression de service recommandée 1 - 5 bar, longueur de bec 171 mm,		TU1070004

DuraSquare Lave-mains, lave-mains pour meuble #
0732450041 / 0732450070

|< 450 mm >|

Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 116 mm, mousseur avec disque de jet Easy-Clean, jet normal, diamètre raccord DN15, pression de service recommandée 1 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	CE1020002
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 116 mm, mousseur avec disque de jet Easy-Clean, jet normal, diamètre raccord DN15, pression de service recommandée 1 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,	CE1020001
Mitigeur monocommande de lavabo M FreshStart diamètre raccord DN15,	CE1021001
Mitigeur monocommande de lavabo M FreshStart diamètre raccord DN15,	CE1021002
Mitigeur monocommande de lavabo M MinusFlow diamètre raccord DN15,	CE1022001
Mitigeur monocommande de lavabo M MinusFlow diamètre raccord DN15,	CE1022002

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.