

Sanicondens Clim Pack S




AVANTAGES PRODUIT

- Solution complète pour une installation esthétique
- Montage facile : accessoires de fixation et de raccords inclus
- Platine réversible : droite ou gauche

SCHÉMA D'INSTALLATION

- (A) Raccord pour bac de condensats
- (B) Bloc de détection
- (C) Bloc pompe
- (D) Casse-vide anti-siphonnement
- (E) Canalisations des eaux usées




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance max. du climatiseur associé	8 kW
Diamètre de l'entrée DN	16 mm
Diamètre de refoulement DN	6
Débit max.	9 L/h +/- 15 %
T° max. des eaux entrantes	35 °C
Hauteur d'aspiration max. entre l'unité de détection et la pompe	2 m
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Puissance max. absorbée	22 W
Indice de protection	IP24
Niveau sonore	21 dB(A)
Identification et logistique	
Poids du colis	0.6 kg
Code EAN	3308815083919
Code usine	CLIMPACK3SBL

CONTENU DU COLIS

Pompe, bloc de détection, goulotte, tuyau souple de 1,2 m, support de détecteur, tube d'évent, câble d'alimentation fournis, casse-vidé

COURBE DE DÉBIT

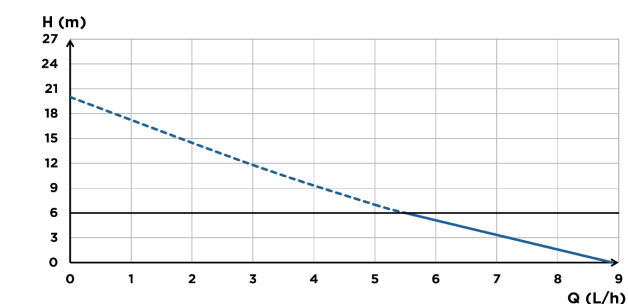

— Hauteur max. conseillée : 6 m

DIMENSIONS

