


FICHE ARTICLE



RÉFÉRENCE PRODUIT : 6120T

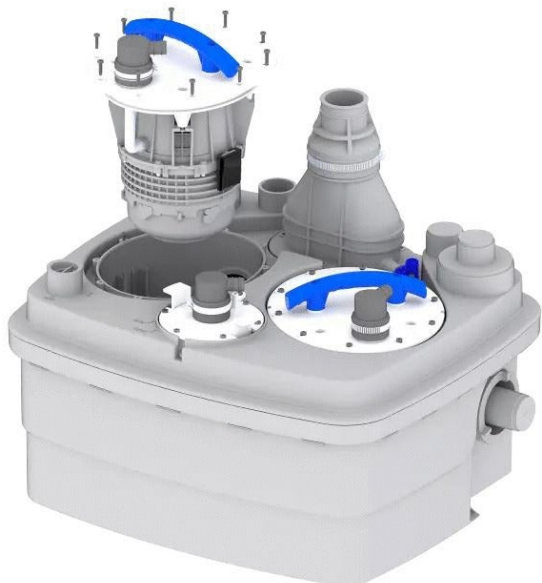

STATION EAUX CHARGEES - SANICUBIC 2 PRO - Broyeur intégré

STATION RELEV.SANICUBIC 2 PRO R4STDIP68NM

Informations générales

Marque	Sfa
Dénomination	STATION EAUX CHARGEES - SANICUBIC 2 PRO - Broyeur intégré Eaux grises et eaux noires - <i>Description</i> Grâce à sa technologie de dilacération par couteau Pro X K2 et à ses deux moteurs qui fonctionnent en alternance, la station anicubic 2 Pro est particulièrement adaptée pour une utilisation intensive. Cette station de relevage à poser pour commerce bénéficie d'un coffret de commande déporté (4 m de câble), et d'un boîtier d'alarme sans fil, pour plus de praticité. Elle est équipée de 5 entrées dont 2 basses pour y relier tous les équipements de votre commerce. Les moteurs et les capteurs de niveau extractibles permettent de réaliser la maintenance sans difficulté. Garantie 2 ans. - Sanicubic 2 Pro est fabriquée dans l'usine SFA de l'Oise, elle est labellisée Origine France Garantie. En option, installez un boîtier de commande à distance mart, compatible avec l'application mobile SFA Connect - <i>Hauteur max. (m)</i> 13 - <i>Débit max. (m³/h)</i> 15 - <i>Référence</i> R4STDIP68NM SFA [R4STDIP68NM]
Référence fabricant	R4STDIP68NM
Référence RICHARDSON	6120T.4
Libellé	STATION RELEV.SANICUBIC 2 PRO R4STDIP68NM

Caractéristiques

	Garantie 2 ans
Référence fournisseur	R4STDIP68NM
EAN	3308815074450
Poids (accessoires inclus)	35 kg
Volume de la cuve	45 L
Ø des entrées ext. 1 entrée	40?/?50 mm
4 entrées	40?/?50?/?100?/?110 mm
Ø de refoulement ext.	50 mm
Ø de ventilation	50 mm
Température max. des eaux usées entrantes	70 °C par intermittence (?max. 5 min?)
Raccordements possibles	Eaux vannesde plusieursWC, eaux grisesde salledebains, cuisine,buanderie
Type de roue	Dilacératrice
Alimentation	220-240 V?/?50 Hz
Consommation moteur	2 x 1? 500 W
Intensité absorbée max.	13 A
Niveau ON/OFF	140 / 60 mm
Niveau d'alarme	210 mm
Indice de protection	IP68
Indice de protection du boîtier de commande	IPX4
Classe électrique	I
Débit max.	15 m³/h
Hauteurmax. (?Q = 0?m³/h)	13 m
Hauteurmax.conseillée	11 m

Documents techniques [Fiche technique](#)