Art. 8130

Té égal à 90° FFF, acier inoxydable CF8M (316), PN20, ISO 4144 (type T1)

FFF 90° equal tee, stainless steel CF8M (316), PN20, ISO 4144 (type T1)

Te igual a 90° HHH, acero inoxidable CF8M (316), PN20, ISO 4144 (tipo T1)



Conditions d'utilisation - Conditions of use - Condiciones de uso

- Fluides : Tous fluides compatibles avec l'acier inoxydable.
- Pression : PN 20 bar
- Températures : -20/+220°C

- Fluids : All fluids compatibles with stainless steel.
- Pressure : PN 20 bar
- Temperatures : -20/+220°C

- Fluidos : Todos los fluidos compatibles con el acero inoxidable.
- Presión : PN 20 bar
- Temperaturas : -20/+220°C

Caractéristiques techniques - Technical features - Características técnicas

- Conçu, fabriqué et contrôlé selon la norme ISO 4144.
- Procédé de fabrication : Moulage à la cire perdue.
- Matière : Acier inoxydable CF8M (AISI 316).
- Raccordements : Embouts taraudés ***Rp*** selon norme ISO 7-1 (BSP série R).

- Designed, manufactured and controlled according to ISO 4144 standard.
- Manufacturing process : Lost-wax casting.
- Material : Stainless steel CF8M (AISI 316).
- Connections : ***Rp*** female threaded ends according to ISO 7-1 standard (BSP R-series).

- Diseñada, fabricada y controlada según la norma ISO 4144.
- Proceso de fabricación : Moldeo a la cera perdida.
- Materia : Acero inoxidable CF8M (AISI 316)
- Conexiones : Roscadas hembra ***Rp*** según la norma ISO 7-1 (BSP serie R).


Certifications - Certifications - Certificaciones

Eau potable

Déclaration de conformité aux dispositions de l'arrêté du 29 Mai 1997 modifié relatif à la consommation humaine.
Declaration of conformity to French drinking water regulation.
Declaración de conformidad a la regulación francesa relativa al agua potable.

CODITAL - Z.I. Nord - 281 avenue Pierre et Marie Curie - B.P. 80015 - 13655 Rognac - France
Tél : +33 4 86 30 70 70 - Fax : +33 4 86 30 70 71 - E-mail : codital@codital.com - Web : www.codital.com


Dimensions et données techniques - Dimensions & technical data - Dimensiones y datos técnicos

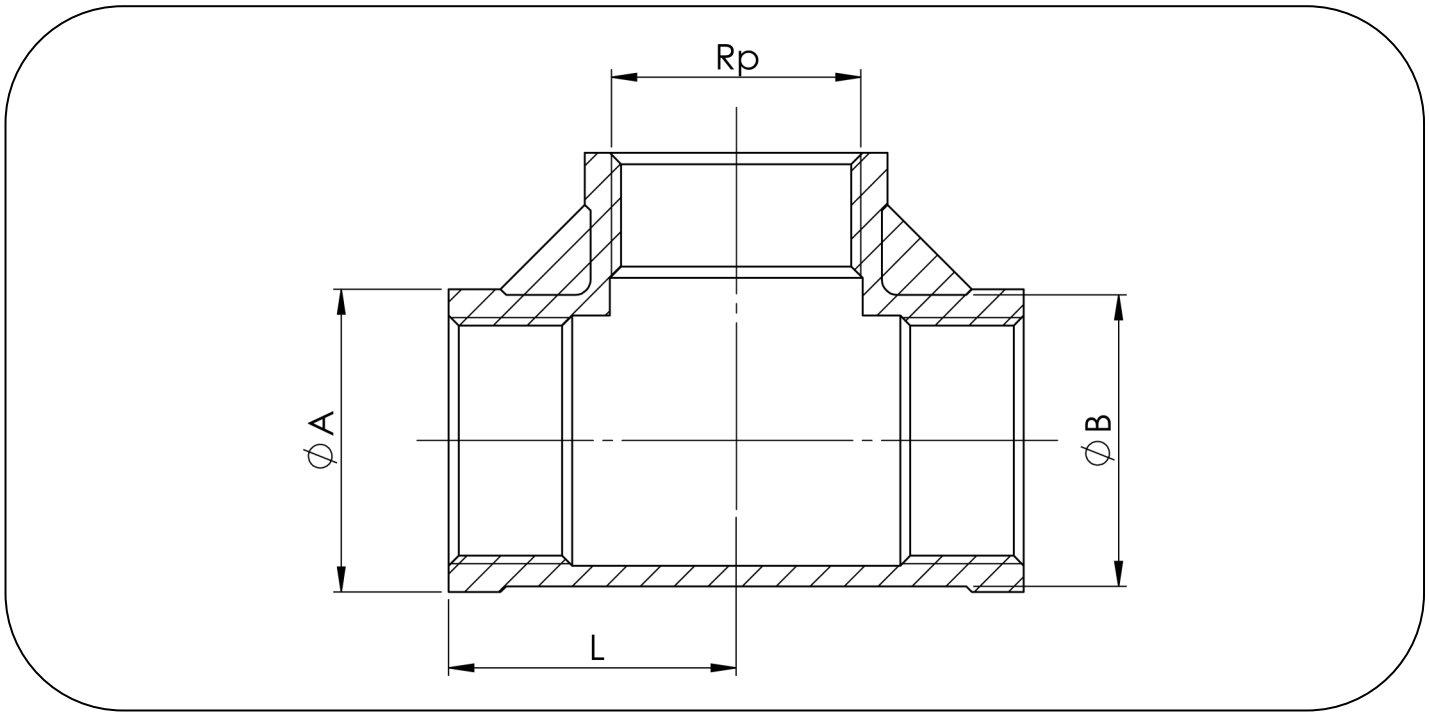

Référence Item no. Código	DN	Rp	Dimensions - Dimensions - Dimensiones (mm)			PN (bar)	Poids Weight Peso (kg)
			ØA	ØB	L		
8001300000500	5	1/8"				20	
8001300000800	8	1/4"	17	15	19	20	0,032
8001300001200	12	3/8"	21	19,5	23	20	0,059
8001300001500	15	1/2"	27	25	27	20	0,097
8001300002000	20	3/4"	32,5	31	32,5	20	0,152
8001300002600	25	1"	40	38,5	38	20	0,252
8001300003300	32	1"1/4	48,5	46,5	45,5	20	0,344
8001300004000	40	1"1/2	56,5	53,5	48	20	0,486
8001300005000	50	2"	67,5	66	57	20	0,670
8001300006600	65	2"1/2	85	82	69	20	1,177
8001300008000	80	3"	100	94,5	78	20	1,548
8001300010200	100	4"				20	

CODITAL - Z.I. Nord - 281 avenue Pierre et Marie Curie - B.P. 80015 - 13655 Rognac - France
Tél : +33 4 86 30 70 70 - Fax : +33 4 86 30 70 71 - E-mail : codital@codital.com - Web : www.codital.com

Graphique Pression/température - Pressure/Temperature chart - Gráfico Presión/Temperatura

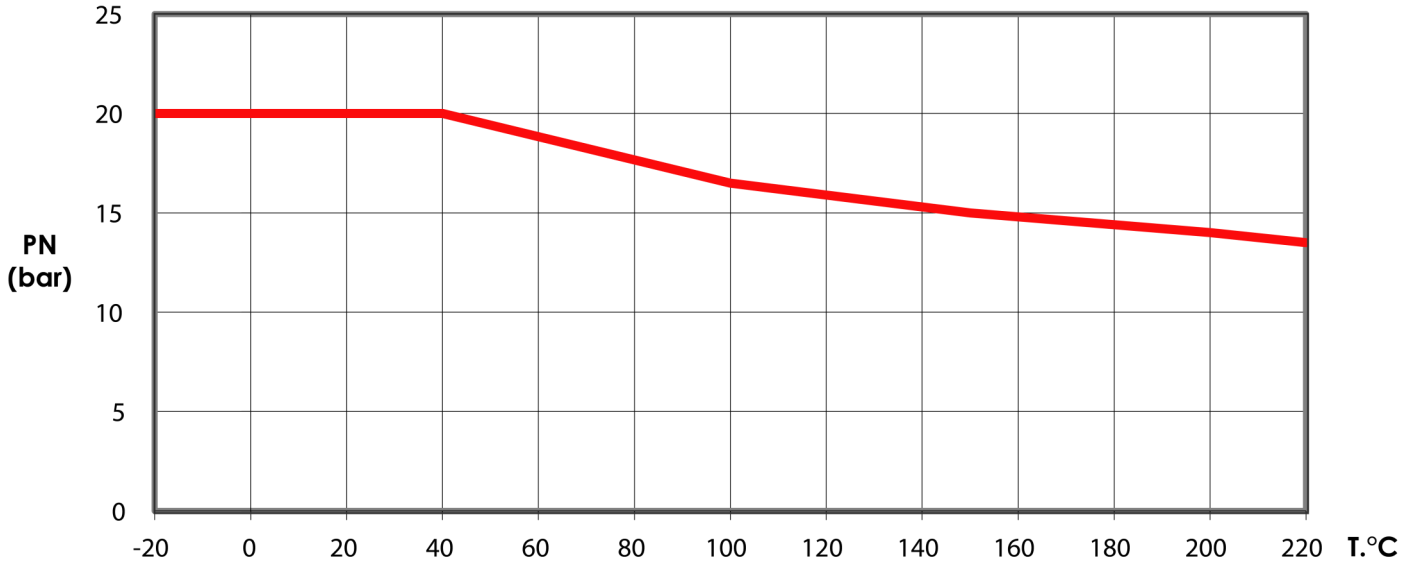

CODITAL - Z.I. Nord - 281 avenue Pierre et Marie Curie - B.P. 80015 - 13655 Rognac - France
Tél : +33 4 86 30 70 70 - Fax : +33 4 86 30 70 71 - E-mail : codital@codital.com - Web : www.codital.com