

Des technologies pour la vie



Pompes à Chaleur Air/Air

Chauffage, Climatisation, Qualité de l'air
Résidentiel et Tertiaire

Catalogue 2023



www.bosch-climate.fr

Climate 5000i M/U CN

Consoles Double Flux



Climate 5000i M/U CN



Application connectée Bosch
HomeCom Easy



Points forts

Design exclusif Bosch

Retrouvez la signature visuelle Bosch avec ces nouvelles unités intérieures Consoles Double Flux.

Système de soufflage ingénieux en chauffage

Utilisez les volets de soufflage haut et bas pour diffusion d'air chaud au sol afin d'assurer un environnement ultra confortable sans flux d'air en hauteur.

Intégration facile

Intégration à la place d'un radiateur. Au sol au mur tout est prévu pour une installation réussie.

Gamme complète

Disponible de 2,5 à 5 kW pour traiter différentes surfaces de pièces à vivre.

Compatible mono-multi

Les unités intérieures console double flux sont compatibles mono et multi-split. Cela permet une meilleure gestion des stocks et une simplification de nos gammes.

Commandes et connectivité

Livré de série avec une télécommande infrarouge qui possède la fonction Follow me (pour devenir la sonde d'ambiance).

La connectivité est en option avec le module G10 CL-1 qui permet un pilotage à distance via l'application Bosch HomeCom Easy.

Accès facile

Façade clipsable avec système simple et sûr pour accès aux filtres anti-poussières et anti-bactériens.



Fonctionnalités



Commande infrarouge intégrée



Sortie contact sec



Wi-Fi (option)



Fonction SWING pour pilotage horizontal et vertical des volets de soufflage



Contact sec d'ouverture / fermeture externe intégré



Filtre standard anti-poussières intégré et lavable.



Mode Turbo



Follow me



Mode Nuit

Climate 5000i M/U CN

Consoles Double Flux

Caractéristiques techniques Unités intérieures Consoles Double Flux

Modèle	Unité	CL 5000iM CN 26 E	CL 5000iU CN 35 E	CL 5000iU CN 50 E
Dimensionnement	-	Sur la base de 40 W/m³, la taille 2 kW est calibrée pour une surface habitable d'environ 20 m², la taille 2,5 kW pour 25 m², etc.		
Code article	-	7 733 701 994	7 733 701 995	7 733 701 996
Puissance frigorifique	kBtu/	9	12	17
Puissance calorifique	h kW	2,6	3,5	5
Dimensions (L x P x H)	kW	2,9	3,8	5,3
Poids net (Cassette + façade)	mm	794 x 206 x 621	794 x 206 x 621	794 x 206 x 621
Débit d'air (min. / nom. / max.)	kg	14,9	14,9	14,9
Pression sonore (min. / nom. / max.)	m³/h	490 / 580 / 650	490 / 580 / 650	600 / 690 / 780
Puissance sonore	Pa	27 / 34 / 37	27 / 34 / 37	32 / 38 / 41
Diamètre côté liquide	dB(A)	54	54	55
Diamètre côté gaz	mm - pouce	ø 6,35 - 1/4"	ø 6,35 - 1/4"	ø 6,35 - 1/4"
	mm - pouce	ø 9,52 - 3/8"	ø 9,52 - 3/8"	ø 12,7 - 3/8"
Câble de raccordement (unité ext. - unité int.)	-	4G1,5 mm² - H07RN-F		
Commande standard (incluse)	-	Télécommande infrarouge		
Alimentation électrique	Ph-V-Hz	1 Ph - 230 V - 50 Hz		

Vues Techniques

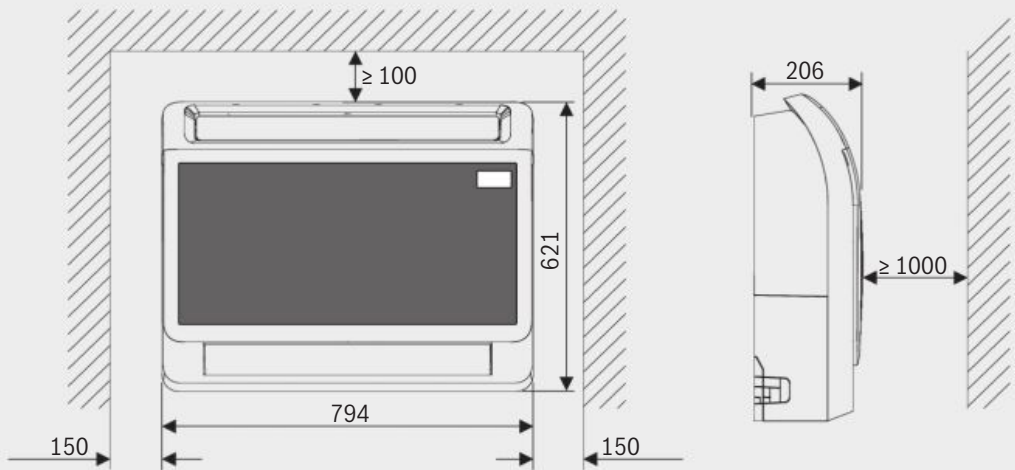


Schéma d'installation



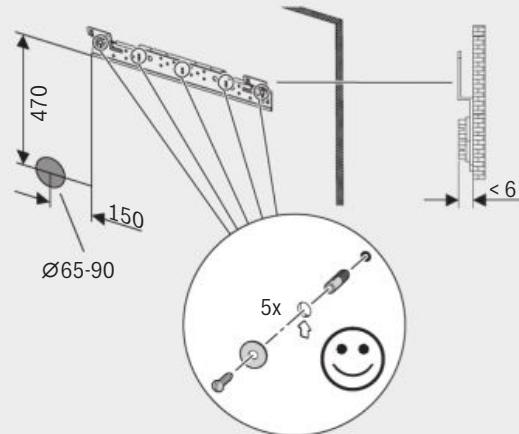


Schéma de raccordement électrique

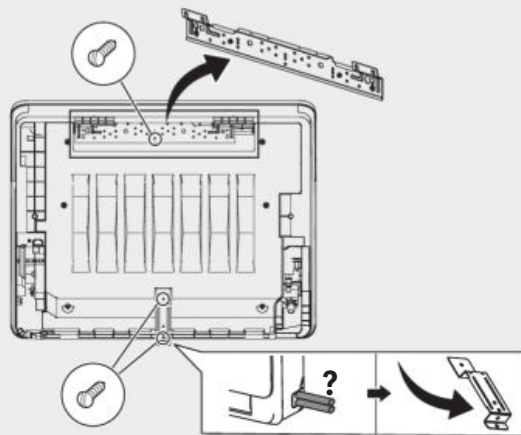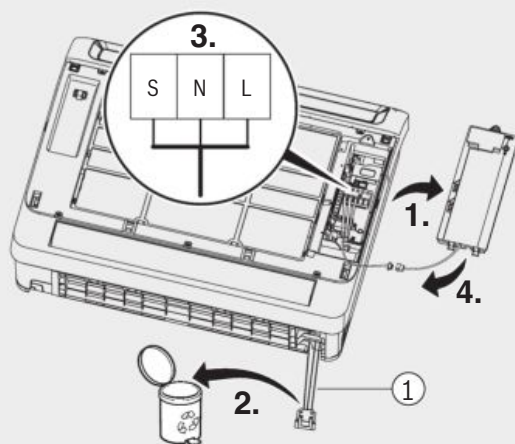

Télécommande fournie et fonctions principales

Voir fonctions associées aux pages produits correspondantes

Télécommande infrarouge
RG 10 L

Accessoires optionnels

Régulations :

CRC R1 (Commande filaire individuelle)

G10 CL1 (Module Wi-Fi pour gestion smartphone)

Supports d'installation

Tubes frigorifiques et câbles de communication

Tableaux des combinaisons complètes Climate 5000 M

Climate 5000 M 41/2 E - Bi-split : 2 unités intérieures connectables

Chaud

Taille u. intérieures (kBtu/h)			Puissance Chaud par unité (kW)		Puissance Chaud totale (kW)			Taux de Foisonnement	Puissance absorbée Chaud totale (kW)			COP	SCOP
U. int. 1	U. int. 2		U. int. 1	U. int. 2	Min	Nominale	Max		Min	Nominale	Max		
7	7		2,20	2,20	1,89	4,40	5,28	100 %	0,42	1,19	1,48	3,71	4,0
7	9		1,93	2,48	1,89	4,40	5,28	100 %	0,42	1,19	1,48	3,71	4,0
9	9		2,20	2,20	1,89	4,40	5,28	100 %	0,42	1,19	1,48	3,71	4,0

Froid

Taille u. intérieures (kBtu/h)			Puissance Froid par unité (kW)		Puissance Froid totale (kW)			Taux de Foisonnement	Puissance absorbée Froid totale (kW)			EER	SEER
U. int. 1	U. int. 2		U. int. 1	U. int. 2	Min	Nominale	Max		Min	Nominale	Max		
7	7		2,05	2,05	1,76	4,10	4,92	100 %	0,44	1,27	1,59	3,23	6,8
7	9		1,79	2,31	1,76	4,10	4,92	100 %	0,44	1,27	1,59	3,23	6,8
9	9		2,05	2,05	1,76	4,10	4,92	100 %	0,44	1,27	1,59	3,23	6,8

Climate 5000 M 53/2 E - Bi-split : 2 unités intérieures connectables

Chaud

Taille u. intérieures (kBtu/h)			Puissance Chaud par unité (kW)		Puissance Chaud totale (kW)			Taux de Foisonnement	Puissance absorbée Chaud totale (kW)			COP	SCOP
U. int. 1	U. int. 2		U. int. 1	U. int. 2	Min	Nominale	Max		Min	Nominale	Max		
7	7		2,50	2,50	2,23	5,00	6,04	90%	0,51	1,31	1,88	3,81	4,0
7	9		2,32	2,98	2,23	5,30	6,13	95%	0,51	1,41	1,88	3,75	4,0
7	12		2,03	3,47	2,23	5,50	6,36	99%	0,51	1,48	1,88	3,71	4,0
7	18		1,60	4,14	2,23	5,70	6,60	102%	0,51	1,54	1,88	3,71	4,0
9	9		2,79	2,79	2,23	5,57	6,68	100%	0,51	1,50	1,88	3,71	4,0
9	12		2,40	3,20	2,23	5,60	6,68	101%	0,51	1,51	1,88	3,71	4,0
9	18		1,93	3,87	2,23	5,80	6,72	104%	0,51	1,56	1,88	3,71	4,0
12	12		2,80	2,80	2,23	5,60	6,96	101%	0,51	1,51	1,88	3,71	4,0

Froid

Taille u. intérieures (kBtu/h)			Puissance Froid par unité (kW)		Puissance Froid totale (kW)			Taux de Foisonnement	Puissance absorbée Froid totale (kW)			EER	SEER
U. int. 1	U. int. 2		U. int. 1	U. int. 2	Min	Nominale	Max		Min	Nominale	Max		
7	7		2,10	2,10	2,12	4,20	5,62	79%	0,54	1,23	2,04	3,41	6,1
7	9		2,06	2,64	2,12	4,70	5,83	89%	0,54	1,46	2,04	3,23	6,1
7	12		1,92	3,28	2,12	5,20	6,41	98%	0,54	1,61	2,04	3,23	6,1
7	18		1,50	3,88	2,12	5,35	6,47	101%	0,54	1,65	2,04	3,25	6,1
9	9		2,65	2,65	2,12	5,30	6,41	100%	0,54	1,63	2,04	3,24	6,1
9	12		2,27	3,03	2,12	5,30	6,41	100%	0,54	1,63	2,04	3,24	6,1
9	18		1,78	3,57	2,12	5,35	6,47	101%	0,54	1,65	2,04	3,25	6,1
12	12		2,65	2,65	2,12	5,30	6,41	100%	0,54	1,63	2,04	3,24	6,1

Climate 5000 M 62/3 E - Tri-split : 3 unités intérieures connectables

Chaud

Taille u. intérieures			Puissance Chaud par unité (kW)			Puissance Chaud totale (kW)			Taux de Foisonnement	Puissance absorbée Chaud totale (kW)			COP	SCOP
U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	Min	Nominale	Max		Min	Nominale	Max		
7	7	—	2,50	2,50	—	2,18	5,00	5,94	76%	0,53	1,35	1,77	3,71	3,8
7	9	—	2,45	3,15	—	2,18	5,60	6,27	85%	0,53	1,51	1,86	3,71	3,8
7	12	—	2,17	3,73	—	2,18	5,90	6,60	89%	0,53	1,59	1,95	3,71	3,8
7	18	—	1,82	4,68	—	2,18	6,50	7,39	98%	0,53	1,75	2,03	3,71	4,0
9	9	—	2,95	2,95	—	2,18	5,90	6,93	89%	0,53	1,59	1,95	3,71	3,8
9	12	—	2,70	3,60	—	2,18	6,30	7,13	95%	0,53	1,70	1,98	3,71	4,0
9	18	—	2,20	4,40	—	2,18	6,60	7,39	100%	0,53	1,78	2,03	3,71	4,0
12	12	—	3,15	3,15	—	2,18	6,30	7,39	95%	0,53	1,70	2,03	3,71	4,0
7	7	7	2,20	2,20	2,20	2,31	6,60	7,79	100%	0,64	1,77	2,21	3,73	4,0
7	7	9	2,02	2,02	2,60	2,31	6,65	7,79	101%	0,64	1,78	2,21	3,73	4,0
7	7	12	1,80	1,80	3,09	2,31	6,70	7,92	102%	0,64	1,80	2,21	3,73	4,0
7	9	9	1,88	2,41	2,41	2,31	6,70	7,92	102%	0,64	1,80	2,21	3,73	4,0
7	9	12	1,68	2,15	2,87	2,31	6,70	7,92	102%	0,64	1,80	2,21	3,73	4,0
9	9	9	2,23	2,23	2,23	2,31	6,70	7,92	102%	0,64	1,80	2,21	3,73	4,0

Froid

Taille u. intérieures			Puissance Froid par unité (kW)			Puissance Froid totale (kW)			Taux de Foisonnement	Puissance absorbée Froid totale (kW)			EER	SEER
U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	Min	Nominale	Max		Min	Nominale	Max		
7	7	—	2,10	2,10	—	2,01	4,20	5,49	69%	0,57	1,30	1,89	3,23	6,1
7	9	—	2,06	2,64	—	2,01	4,70	5,80	77%	0,57	1,46	1,98	3,23	6,1
7	12	—	1,95	3,35	—	2,01	5,30	6,10	87%	0,57	1,64	2,08	3,23	6,1
7	18	—	1,76	4,54	—	2,01	6,30	6,83	103%	0,57	1,95	2,17	3,23	6,1
9	9	—	2,65	2,65	—	2,01	5,30	6,41	87%	0,57	1,64	2,08	3,23	6,1
9	12	—	2,57	3,43	—	2,01	6,00	6,59	98%	0,57	1,86	2,12	3,23	6,1
9	18	—	2,10	4,20	—	2,01	6,30	6,83	103%	0,57	1,94	2,17	3,24	6,1
12	12	—	3,10	3,10	—	2,01	6,20	6,83	102%	0,57	1,92	2,17	3,23	6,1
7	7	7	2,03	2,03	2,03	2,44	6,10	7,20	100%	0,68	1,89	2,36	3,23	6,5
7	7	9	1,92	1,92	2,47	2,44	6,30	7,26	103%	0,68	1,95	2,36	3,23	6,5
7	7	12	1,70	1,70	2,91	2,44	6,30	7,32	103%	0,68	1,94	2,36	3,24	6,5
7	9	9	1,76	2,27	2,27	2,44	6,30	7,32	103%	0,68	1,94	2,36	3,24	6,5
7	9	12	1,58	2,03	2,70	2,44	6,30	7,32	103%	0,68	1,94	2,36	3,24	6,5
9	9	9	2,10	2,10	2,10	2,44	6,30	7,32	103%	0,68	1,94	2,36	3,24	6,5

Climate 5000 M 79/3 E - Tri-split : 3 unités intérieures connectables

Chaud

Taille u. intérieures			Puissance Chaud par unité (kW)			Puissance Chaud totale (kW)			Taux de	Puissance absorbée Chaud totale (kW)			COP	SCOP
U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	Min	Nominale	Max	Foisonnement	Min	Nominale	Max		
7	7	—	2,50	2,50	—	2,30	5,00	6,56	61%	0,57	1,35	1,87	3,71	3,8
7	9	—	2,45	3,15	—	2,30	5,60	6,97	68%	0,57	1,51	1,98	3,71	3,8
7	12	—	2,21	3,79	—	2,30	6,00	7,38	73%	0,57	1,62	2,20	3,71	3,8
7	18	—	1,96	5,04	—	2,30	7,00	8,20	85%	0,57	1,89	2,42	3,71	3,8
9	9	—	3,00	3,00	—	2,30	6,00	7,38	73%	0,57	1,62	2,20	3,71	3,8
9	12	—	2,70	3,60	—	2,30	6,30	7,79	77%	0,57	1,70	2,31	3,71	3,8
9	18	—	2,33	4,67	—	2,30	7,00	8,20	85%	0,57	1,89	2,42	3,71	3,8
12	12	—	3,25	3,25	—	2,30	6,50	7,95	79%	0,57	1,75	2,37	3,71	3,8
12	18	—	2,80	4,20	—	2,30	7,00	8,20	85%	0,57	1,88	2,42	3,72	3,8
7	7	7	2,27	2,27	2,27	2,87	6,80	9,84	83%	0,68	1,83	2,75	3,71	4,0
7	7	9	2,13	2,13	2,74	2,87	7,00	9,84	85%	0,68	1,89	2,75	3,71	4,0
7	7	12	2,13	2,13	3,65	2,87	7,90	9,84	96%	0,68	2,12	2,75	3,72	4,0
7	7	18	1,82	1,82	4,67	2,87	8,30	9,84	101%	0,68	2,23	2,75	3,73	4,0
7	9	9	2,21	2,84	2,84	2,87	7,90	9,84	96%	0,68	2,12	2,75	3,72	4,0
7	9	12	2,05	2,64	3,51	2,87	8,20	9,84	100%	0,68	2,20	2,75	3,73	4,0
7	9	18	1,71	2,20	4,39	2,87	8,30	9,84	101%	0,68	2,22	2,75	3,74	4,0
7	12	12	1,87	3,21	3,21	2,87	8,30	9,84	101%	0,68	2,22	2,75	3,74	4,0
9	9	9	2,73	2,73	2,73	2,87	8,20	9,84	100%	0,68	2,20	2,75	3,73	4,0
9	9	12	2,49	2,49	3,32	2,87	8,30	9,84	101%	0,68	2,23	2,75	3,73	4,0
9	12	12	2,26	3,02	3,02	2,87	8,30	9,84	101%	0,68	2,22	2,75	3,74	4,0
12	12	12	2,77	2,77	2,77	2,87	8,30	9,84	101%	0,68	2,22	2,75	3,74	4,0

Froid

Taille u. intérieures			Puissance Froid par unité (kW)			Puissance Froid totale (kW)			Taux de	Puissance absorbée Froid totale (kW)			EER	SEER
U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	Min	Nominale	Max	Foisonnement	Min	Nominale	Max		
7	7	—	2,10	2,10	—	2,21	4,20	6,32	53%	0,64	1,30	2,08	3,23	5,6
7	9	—	2,06	2,64	—	2,21	4,70	6,72	59%	0,64	1,46	2,20	3,23	5,6
7	12	—	1,95	3,35	—	2,21	5,30	7,11	67%	0,64	1,64	2,45	3,23	5,6
7	18	—	1,82	4,68	—	2,21	6,50	7,90	82%	0,64	2,01	2,69	3,23	5,6
9	9	—	2,65	2,65	—	2,21	5,30	7,11	67%	0,64	1,64	2,45	3,23	5,6
9	12	—	2,57	3,43	—	2,21	6,00	7,51	76%	0,64	1,86	2,57	3,23	5,6
9	18	—	2,27	4,53	—	2,21	6,80	7,90	86%	0,64	2,09	2,69	3,25	5,6
12	12	—	3,15	3,15	—	2,21	6,30	7,66	80%	0,64	1,94	2,64	3,24	5,6
12	18	—	2,72	4,08	—	2,21	6,80	7,90	86%	0,64	2,09	2,69	3,25	5,6
7	7	7	2,43	2,43	2,43	2,77	7,30	8,69	92%	0,76	2,26	2,91	3,23	6,1
7	7	9	2,25	2,25	2,90	2,77	7,40	8,69	94%	0,76	2,29	2,91	3,23	6,1
7	7	12	2,13	2,13	3,65	2,77	7,90	8,69	100%	0,76	2,45	2,91	3,23	6,1
7	7	18	1,73	1,73	4,44	2,77	7,90	8,69	100%	0,76	2,43	2,91	3,25	6,1
7	9	9	2,13	2,74	2,74	2,77	7,60	8,69	96%	0,76	2,35	2,91	3,23	6,1
7	9	12	1,98	2,54	3,39	2,77	7,90	8,69	100%	0,76	2,45	2,91	3,23	6,1
7	9	18	1,63	2,09	4,18	2,77	7,90	8,69	100%	0,76	2,43	2,91	3,25	6,1
7	12	12	1,78	3,06	3,06	2,77	7,90	8,69	100%	0,76	2,43	2,91	3,25	6,1
9	9	9	2,63	2,63	2,63	2,77	7,90	8,69	100%	0,76	2,45	2,91	3,23	6,1
9	9	12	2,37	2,37	3,16	2,77	7,90	8,69	100%	0,76	2,43	2,91	3,25	6,1
9	12	12	2,15	2,87	2,87	2,77	7,90	8,69	100%	0,76	2,43	2,91	3,25	6,1
12	12	12	2,63	2,63	2,63	2,77	7,90	8,69	100%	0,76	2,43	2,91	3,25	6,1

Tableaux des combinaisons complètes Climate 5000 M

Climate 5000 M 82/4 E - Quadri-split : 4 unités intérieures connectables

Chaud

Taille u. intérieures				Puissance Chaud par unité (kW)				Puissance Chaud totale (kW)			Taux de Foisonnement	Puissance absorbée Chaud totale (kW)			COP	SCOP
U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	U. int. 4	U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	U. int. 4	Min	Nominale	Max		Min	Nominale	Max		
7	7	—	—	2,50	2,50	—	—	2,20	5,00	6,51	57%	0,59	1,35	1,90	3,71	3,8
7	9	—	—	2,45	3,15	—	—	2,20	5,60	6,86	64%	0,59	1,51	2,02	3,71	3,8
7	12	—	—	2,21	3,79	—	—	2,20	6,00	7,30	68%	0,59	1,62	2,13	3,71	3,8
7	18	—	—	2,18	5,62	—	—	2,20	7,80	8,10	89%	0,59	2,10	2,61	3,71	3,8
9	9	—	—	3,00	3,00	—	—	2,20	6,00	7,30	68%	0,59	1,62	2,13	3,71	3,8
9	12	—	—	3,00	4,00	—	—	2,20	7,00	7,48	80%	0,59	1,89	2,25	3,71	3,8
9	18	—	—	2,63	5,27	—	—	2,20	7,90	8,10	90%	0,59	2,13	2,61	3,71	3,8
12	12	—	—	3,75	3,75	—	—	2,20	7,50	7,92	85%	0,59	2,02	2,32	3,71	3,8
12	18	—	—	3,20	4,80	—	—	2,20	8,00	8,10	91%	0,59	2,16	2,61	3,71	3,8
18	18	—	—	4,00	4,00	—	—	2,20	8,00	8,10	91%	0,59	2,16	2,61	3,71	3,8
7	7	7	—	2,33	2,33	2,33	—	2,82	7,00	9,06	80%	0,71	1,89	2,75	3,71	3,9
7	7	9	—	2,37	2,37	3,05	—	2,82	7,80	9,06	89%	0,71	2,10	2,75	3,71	3,9
7	7	12	—	2,26	2,26	3,88	—	2,82	8,40	9,06	95%	0,71	2,26	2,75	3,72	3,9
7	7	18	—	1,88	1,88	4,84	—	2,82	8,60	9,06	98%	0,71	2,31	2,75	3,72	3,9
7	9	9	—	2,35	3,02	2,68	—	2,82	8,40	9,06	95%	0,71	2,26	2,75	3,72	3,9
7	9	12	—	2,13	2,73	3,64	—	2,82	8,50	9,06	97%	0,71	2,28	2,75	3,72	3,9
7	9	18	—	1,77	2,28	4,55	—	2,82	8,60	9,06	98%	0,71	2,31	2,75	3,72	3,9
7	12	12	—	1,94	3,33	3,33	—	2,82	8,60	9,06	98%	0,71	2,31	2,75	3,72	3,9
7	12	18	—	1,63	2,79	4,18	—	2,82	8,60	9,06	98%	0,71	2,31	2,75	3,72	3,9
9	9	9	—	2,87	2,87	2,87	—	2,82	8,60	9,06	98%	0,71	2,31	2,75	3,72	3,9
9	9	12	—	2,58	2,58	3,44	—	2,82	8,60	9,06	98%	0,71	2,31	2,75	3,72	3,9
9	9	18	—	2,15	2,15	4,30	—	2,82	8,60	9,06	98%	0,71	2,31	2,75	3,72	3,9
9	12	12	—	2,35	3,13	3,13	—	2,82	8,60	9,06	98%	0,71	2,31	2,75	3,72	3,9
12	12	12	—	2,87	2,87	2,87	—	2,82	8,60	9,06	98%	0,71	2,31	2,75	3,72	3,9
7	7	7	7	2,20	2,20	2,20	2,20	3,08	8,80	10,65	100%	0,81	2,37	2,96	3,71	4,0
7	7	7	9	2,08	2,08	2,08	2,67	3,08	8,90	10,65	101%	0,81	2,39	2,96	3,72	4,0
7	7	7	12	1,91	1,91	1,91	3,27	3,08	9,00	10,65	102%	0,81	2,42	2,96	3,72	4,0
7	7	9	9	1,95	1,95	2,50	2,50	3,08	8,90	10,65	101%	0,81	2,39	2,96	3,72	4,0
7	7	9	12	1,80	1,80	2,31	3,09	3,08	9,00	10,65	102%	0,81	2,42	2,96	3,72	4,0
7	9	9	9	1,83	2,36	2,36	2,36	3,08	8,90	10,65	101%	0,81	2,39	2,96	3,72	4,0
7	9	9	12	1,70	2,19	2,19	2,92	3,08	9,00	10,65	102%	0,81	2,42	2,96	3,72	4,0
9	9	9	9	2,23	2,23	2,23	2,23	3,08	8,90	10,65	101%	0,81	2,39	2,96	3,72	4,0

Tableaux des combinaisons complètes Climate 5000 M

Froid

Taille u. intérieures				Puissance Froid par unité (kW)				Puissance Froid totale (kW)			Taux de Foisonnement	Puissance absorbée Froid totale (kW)			EER	SEER
U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	U. int. 4	U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	U. int. 4	Min	Nominale	Max		Min	Nominale	Max		
7	7	—	—	2,10	2,10	—	—	2,05	4,20	6,08	51%	0,64	1,30	2,03	3,23	6,1
7	9	—	—	2,06	2,64	—	—	2,05	4,70	6,40	57%	0,64	1,46	2,16	3,23	6,1
7	12	—	—	1,95	3,35	—	—	2,05	5,30	6,81	65%	0,64	1,64	2,29	3,23	6,1
7	18	—	—	1,96	5,04	—	—	2,05	7,00	7,55	85%	0,64	2,17	2,80	3,23	6,1
9	9	—	—	2,65	2,65	—	—	2,05	5,30	6,81	65%	0,64	1,64	2,29	3,23	6,1
9	12	—	—	2,57	3,43	—	—	2,05	6,00	6,98	73%	0,64	1,86	2,41	3,23	6,1
9	18	—	—	2,43	4,87	—	—	2,05	7,30	7,55	89%	0,64	2,26	2,80	3,23	6,1
12	12	—	—	3,25	3,25	—	—	2,05	6,50	7,39	79%	0,64	2,01	2,49	3,23	6,1
12	18	—	—	2,92	4,38	—	—	2,05	7,30	7,55	89%	0,64	2,26	2,80	3,23	6,1
18	18	—	—	3,75	3,75	—	—	2,05	7,50	7,55	91%	0,64	2,32	2,80	3,23	6,1
7	7	7	—	2,00	2,00	2,00	—	2,63	6,00	8,46	73%	0,76	1,86	2,95	3,23	6,5
7	7	9	—	1,98	1,98	2,54	—	2,63	6,50	8,46	79%	0,76	2,01	2,95	3,23	6,5
7	7	12	—	1,91	1,91	3,28	—	2,63	7,10	8,46	86%	0,76	2,20	2,95	3,23	6,5
7	7	18	—	1,71	1,71	4,39	—	2,63	7,80	8,46	95%	0,76	2,41	2,95	3,23	6,5
7	9	9	—	1,90	2,45	2,68	—	2,63	6,80	8,46	83%	0,76	2,11	2,95	3,23	6,5
7	9	12	—	1,88	2,41	3,21	—	2,63	7,50	8,46	91%	0,76	2,32	2,95	3,23	6,5
7	9	18	—	1,61	2,06	4,13	—	2,63	7,80	8,46	95%	0,76	2,41	2,95	3,23	6,5
7	12	12	—	1,76	3,02	3,02	—	2,63	7,80	8,46	95%	0,76	2,41	2,95	3,23	6,5
7	12	18	—	1,48	2,53	3,79	—	2,63	7,80	8,46	95%	0,76	2,41	2,95	3,23	6,5
9	9	9	—	2,37	2,37	2,37	—	2,63	7,10	8,46	86%	0,76	2,20	2,95	3,23	6,5
9	9	12	—	2,34	2,34	3,12	—	2,63	7,80	8,46	95%	0,76	2,41	2,95	3,23	6,5
9	9	18	—	1,95	1,95	3,90	—	2,63	7,80	8,46	95%	0,76	2,41	2,95	3,23	6,5
9	12	12	—	2,13	2,84	2,84	—	2,63	7,80	8,46	95%	0,76	2,41	2,95	3,23	6,5
12	12	12	—	2,60	2,60	2,60	—	2,63	7,80	8,46	95%	0,76	2,41	2,95	3,23	6,5
7	7	7	7	2,05	2,05	2,05	2,05	2,87	8,21	9,93	100%	0,86	2,54	3,18	3,23	7,0
7	7	7	9	1,92	1,92	1,92	2,46	2,87	8,21	9,93	100%	0,86	2,54	3,18	3,23	7,0
7	7	7	12	1,74	1,74	1,74	2,99	2,87	8,21	9,93	100%	0,86	2,54	3,18	3,23	7,0
7	7	9	9	1,80	1,80	2,31	2,31	2,87	8,21	9,93	100%	0,86	2,54	3,18	3,23	7,0
7	7	9	12	1,64	1,64	2,11	2,81	2,87	8,21	9,93	100%	0,86	2,54	3,18	3,23	7,0
7	9	9	9	1,69	2,17	2,17	2,17	2,87	8,21	9,93	100%	0,86	2,54	3,18	3,23	7,0
7	9	9	12	1,55	2,00	2,00	2,66	2,87	8,21	9,93	100%	0,86	2,53	3,18	3,24	7,0
9	9	9	9	2,05	2,05	2,05	2,05	2,87	8,21	9,93	100%	0,86	2,53	3,18	3,24	7,0

Tableaux des combinaisons complètes Climate 5000 M

Climate 5000 M 105/4 E - Quadri-split : 4 unités intérieures connectables

Chaud

Taille u. intérieures				Puissance Chaud par unité (kW)				Puissance Chaud totale (kW)			Taux de Foisonnement	Puissance absorbée Chaud totale (kW)			COP	SCOP
U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	U. int. 4	U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	U. int. 4	Min	Nominale	Max		Min	Nominale	Max		
7	7	—	—	2,50	2,50	—	—	2,33	5,00	6,66	45%	0,57	1,35	1,94	3,71	3,5
7	9	—	—	2,45	3,15	—	—	2,33	5,60	6,88	50%	0,57	1,51	2,09	3,71	3,5
7	12	—	—	2,21	3,79	—	—	2,33	6,00	7,22	54%	0,57	1,62	2,24	3,71	3,5
7	18	—	—	2,24	5,76	—	—	2,33	8,00	8,88	72%	0,57	2,16	2,63	3,71	3,4
7	24	—	—	2,17	7,43	—	—	2,33	9,60	10,77	86%	0,57	2,59	2,81	3,71	3,4
9	9	—	—	3,00	3,00	—	—	2,33	6,00	7,22	54%	0,57	1,62	2,24	3,71	3,5
9	12	—	—	3,00	4,00	—	—	2,33	7,00	7,77	63%	0,57	1,89	2,39	3,71	3,5
9	18	—	—	2,93	5,87	—	—	2,33	8,80	9,99	79%	0,57	2,37	2,69	3,71	3,4
9	24	—	—	2,67	7,13	—	—	2,33	9,80	10,66	88%	0,57	2,64	2,84	3,71	3,4
12	12	—	—	3,75	3,75	—	—	2,33	7,50	8,33	68%	0,57	2,02	2,54	3,71	3,5
12	18	—	—	3,76	5,64	—	—	2,33	9,40	10,55	85%	0,57	2,53	2,69	3,71	3,4
12	24	—	—	3,33	6,67	—	—	2,33	10,00	10,88	90%	0,57	2,70	2,93	3,71	3,4
18	18	—	—	5,05	5,05	—	—	2,33	10,10	11,10	91%	0,57	2,72	2,99	3,71	3,6
7	7	7	—	2,50	2,50	2,50	—	3,00	7,50	7,77	68%	0,72	2,02	2,69	3,71	3,6
7	7	9	—	2,37	2,37	3,05	—	3,00	7,80	8,33	70%	0,72	2,10	2,84	3,71	3,6
7	7	12	—	2,29	2,29	3,92	—	3,00	8,50	9,44	77%	0,72	2,29	2,99	3,71	3,6
7	7	18	—	2,34	2,34	6,02	—	3,00	10,70	12,21	96%	0,72	2,88	3,29	3,71	3,6
7	7	24	—	1,97	1,97	6,76	—	3,00	10,70	12,21	96%	0,72	2,88	3,29	3,71	3,6
7	9	9	—	2,38	3,06	3,06	—	3,00	8,50	9,44	77%	0,72	2,29	2,99	3,71	3,6
7	9	12	—	2,50	3,21	4,29	—	3,00	10,00	10,55	90%	0,72	2,70	3,14	3,71	3,6
7	9	18	—	2,20	2,83	5,66	—	3,00	10,70	12,21	96%	0,72	2,88	3,29	3,71	3,6
7	9	24	—	1,87	2,41	6,42	—	3,00	10,70	12,21	96%	0,72	2,88	3,29	3,71	3,6
7	12	12	—	2,28	3,91	3,91	—	3,00	10,10	11,10	91%	0,72	2,72	3,14	3,71	3,6
7	12	18	—	2,02	3,47	5,21	—	3,00	10,70	12,21	96%	0,72	2,88	3,29	3,71	3,6
7	12	24	—	1,74	2,99	5,97	—	3,00	10,70	12,21	96%	0,72	2,88	3,29	3,71	3,6
7	18	18	—	1,74	4,48	4,48	—	3,00	10,70	12,21	96%	0,72	2,88	3,29	3,71	3,6
9	9	9	—	3,33	3,33	3,33	—	3,00	10,00	10,55	90%	0,72	2,70	3,14	3,71	3,6
9	9	12	—	3,03	3,03	4,04	—	3,00	10,10	11,10	91%	0,72	2,72	3,14	3,71	3,6
9	9	18	—	2,68	2,68	5,35	—	3,00	10,70	12,21	96%	0,72	2,88	3,29	3,71	3,6
9	9	24	—	2,29	2,29	6,11	—	2,73	10,70	11,11	96%	0,63	2,88	2,90	3,71	3,6
9	12	12	—	2,92	3,89	3,89	—	3,00	10,70	12,21	96%	0,72	2,88	3,29	3,71	3,6
9	12	18	—	2,47	3,29	4,94	—	3,00	10,70	12,21	96%	0,72	2,88	3,29	3,71	3,6
9	12	24	—	2,14	2,85	5,71	—	3,00	10,70	12,21	96%	0,72	2,88	3,29	3,71	3,6
9	18	18	—	2,14	4,28	4,28	—	3,00	10,70	12,21	96%	0,72	2,88	3,29	3,71	3,6
12	12	12	—	3,57	3,57	3,57	—	3,00	10,70	12,21	96%	0,72	2,88	3,29	3,71	3,6
12	12	18	—	3,06	3,06	4,59	—	3,00	10,70	12,21	96%	0,72	2,88	3,29	3,71	3,6
12	12	24	—	2,68	2,68	5,35	—	3,00	10,70	12,21	96%	0,72	2,88	3,29	3,71	3,6
12	18	18	—	2,68	4,01	4,01	—	3,00	10,70	12,21	96%	0,72	2,88	3,29	3,71	3,6
7	7	7	7	2,50	2,50	2,50	2,50	3,89	10,00	11,10	90%	0,81	2,56	2,99	3,91	4,0
7	7	7	9	2,36	2,36	2,36	3,03	3,89	10,10	11,66	91%	0,81	2,64	3,14	3,83	4,0
7	7	7	12	2,31	2,31	2,31	3,96	3,89	10,90	12,21	98%	0,81	2,90	3,29	3,76	4,0
7	7	7	18	1,99	1,99	1,99	5,12	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,98	3,89	3,73	4,0
7	7	7	24	1,73	1,73	1,73	5,92	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,98	3,89	3,73	4,0
7	7	9	9	2,38	2,38	3,07	3,07	3,89	10,90	12,21	98%	0,81	2,90	3,29	3,76	4,0
7	7	9	12	2,22	2,22	2,85	3,81	3,89	11,10	12,77	100%	0,81	2,95	3,59	3,76	4,0
7	7	9	18	1,90	1,90	2,44	4,87	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,99	3,89	3,71	4,0
7	7	9	24	1,65	1,65	2,13	5,67	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,99	3,89	3,71	4,0
7	7	12	12	2,04	2,04	3,51	3,51	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,98	3,89	3,73	4,0
7	7	12	18	1,77	1,77	3,03	4,54	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,99	3,89	3,71	4,0
7	7	18	18	1,55	1,55	4,00	4,00	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,99	3,89	3,71	4,0
7	9	9	9	2,29	2,94	2,94	2,94	3,89	11,10	12,77	100%	0,81	2,95	3,44	3,76	4,0
7	9	9	12	2,10	2,70	2,70	3,60	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,99	3,89	3,71	4,0
7	9	9	18	1,81	2,32	2,32	4,65	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,99	3,89	3,71	4,0
7	9	9	24	1,59	2,04	2,04	5,44	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,99	3,89	3,71	4,0
7	9	12	12	1,94	2,50	3,33	3,33	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,99	3,89	3,71	4,0
7	9	12	18	1,69	2,17	2,90	4,34	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,99	3,89	3,71	4,0
7	9	18	18	1,49	1,92	3,84	3,84	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,99	3,89	3,71	4,0
7	12	12	12	1,81	3,10	3,10	3,10	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,99	3,89	3,71	4,0
9	9	9	9	2,78	2,78	2,78	2,78	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,99	3,89	3,71	4,0
9	9	9	12	2,56	2,56	2,56	3,42	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,99	3,89	3,71	4,0
9	9	9	18	2,22	2,22	2,22	4,44	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,99	3,89	3,71	4,0
9	9	12	12	2,38	2,38	3,17	3,17	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,99	3,89	3,71	4,0
9	9	12	18	2,08	2,08	2,78	4,16	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,99	3,89	3,71	4,0
9	12	12	12	2,22	2,96	2,96	2,96	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,99	3,89	3,71	4,0
12	12	12	12	2,78	2,78	2,78	2,78	3,89	11,10	13,32	100%	0,81	2,99	3,89	3,71	4,0

Tableaux des combinaisons complètes Climate 5000 M

Froid

Taille u. intérieures				Puissance Froid par unité (kW)				Puissance Froid totale (kW)			Taux de Foisonnement	Puissance absorbée Froid totale (kW)			EER	SEER
U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	U. int. 4	U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	U. int. 4	Min	Nominale	Max		Min	Nominale	Max		
7	7	—	—	2,10	2,10	—	—	2,21	4,20	6,30	40%	0,62	1,28	2,11	3,28	6,1
7	9	—	—	2,06	2,64	—	—	2,21	4,70	6,51	45%	0,62	1,43	2,28	3,28	6,1
7	12	—	—	2,03	3,47	—	—	2,21	5,50	6,83	52%	0,62	1,68	2,44	3,28	6,1
7	18	—	—	1,96	5,04	—	—	2,21	7,00	8,40	67%	0,62	2,13	2,86	3,28	6,1
7	24	—	—	2,03	6,97	—	—	2,21	9,00	9,45	86%	0,62	2,74	3,06	3,28	6,1
9	9	—	—	2,65	2,65	—	—	2,21	5,30	6,83	50%	0,62	1,62	2,44	3,28	6,1
9	12	—	—	2,57	3,43	—	—	2,21	6,00	7,35	57%	0,62	1,83	2,60	3,28	6,1
9	18	—	—	2,50	5,00	—	—	2,21	7,50	9,45	71%	0,62	2,29	2,93	3,28	6,1
9	24	—	—	2,59	6,91	—	—	2,21	9,50	9,98	90%	0,62	2,90	3,12	3,28	6,1
12	12	—	—	3,50	3,50	—	—	2,21	7,00	7,88	67%	0,62	2,13	2,76	3,28	6,1
12	18	—	—	3,40	5,10	—	—	2,21	8,50	9,98	81%	0,62	2,59	2,93	3,28	6,1
12	24	—	—	3,33	6,67	—	—	2,21	10,00	10,50	95%	0,62	3,09	3,19	3,24	6,1
18	18	—	—	5,00	5,00	—	—	2,21	10,00	10,50	95%	0,62	3,09	3,25	3,24	6,1
7	7	7	—	2,00	2,00	2,00	—	2,84	6,00	7,35	57%	0,78	1,80	2,93	3,33	6,3
7	7	9	—	1,98	1,98	2,54	—	2,84	6,50	7,88	62%	0,78	1,98	3,09	3,28	6,3
7	7	12	—	2,02	2,02	3,46	—	2,84	7,50	8,93	71%	0,78	2,29	3,25	3,28	6,3
7	7	18	—	1,97	1,97	5,06	—	2,84	9,00	11,55	86%	0,78	2,74	3,58	3,28	6,3
7	7	24	—	1,84	1,84	6,32	—	2,84	10,00	11,55	95%	0,78	3,09	3,58	3,24	6,3
7	9	9	—	1,96	2,52	2,52	—	2,84	7,00	8,93	67%	0,78	2,13	3,25	3,28	6,3
7	9	12	—	2,00	2,57	3,43	—	2,84	8,00	9,98	76%	0,78	2,44	3,41	3,28	6,3
7	9	18	—	1,96	2,51	5,03	—	2,84	9,50	11,55	90%	0,78	2,93	3,58	3,24	6,3
7	9	24	—	1,75	2,25	6,00	—	2,84	10,00	11,55	95%	0,78	3,09	3,58	3,24	6,3
7	12	12	—	2,03	3,48	3,48	—	2,84	9,00	10,50	86%	0,78	2,78	3,41	3,24	6,3
7	12	18	—	1,89	3,24	4,86	—	2,84	10,00	11,55	95%	0,78	3,09	3,58	3,24	6,3
7	12	24	—	1,63	2,79	5,58	—	2,84	10,00	11,55	95%	0,78	3,09	3,58	3,24	6,3
7	18	18	—	1,63	4,19	4,19	—	2,84	10,00	11,55	95%	0,78	3,09	3,58	3,24	6,3
9	9	9	—	2,50	2,50	2,50	—	2,84	7,50	9,98	71%	0,78	2,31	3,41	3,24	6,3
9	9	12	—	2,55	2,55	3,40	—	2,84	8,50	10,50	81%	0,78	2,62	3,41	3,24	6,3
9	9	18	—	2,50	2,50	5,00	—	2,84	10,00	11,55	95%	0,78	3,09	3,58	3,24	6,3
9	9	24	—	2,14	2,14	5,71	—	2,84	10,00	11,55	95%	0,78	3,09	3,58	3,24	6,3
9	12	12	—	2,59	3,45	3,45	—	2,84	9,50	11,55	90%	0,78	2,93	3,58	3,24	6,3
9	12	18	—	2,31	3,08	4,62	—	2,84	10,00	11,55	95%	0,78	3,09	3,58	3,24	6,3
9	12	24	—	2,00	2,67	5,33	—	2,84	10,00	11,55	95%	0,78	3,09	3,58	3,24	6,3
9	18	18	—	2,00	4,00	4,00	—	2,84	10,00	11,55	95%	0,78	3,09	3,58	3,24	6,3
12	12	12	—	3,33	3,33	3,33	—	2,84	10,00	11,55	95%	0,78	3,09	3,58	3,24	6,3
12	12	18	—	2,86	2,86	4,29	—	2,84	10,00	11,55	95%	0,78	3,09	3,58	3,24	6,3
12	12	24	—	2,50	2,50	5,00	—	2,84	10,00	11,55	95%	0,78	3,09	3,58	3,24	6,3
12	18	18	—	2,50	3,75	3,75	—	2,84	10,00	11,55	95%	0,78	3,09	3,58	3,24	6,3
7	7	7	7	2,05	2,05	2,05	2,05	3,68	8,20	10,50	78%	0,88	2,29	3,25	3,58	6,5
7	7	7	9	1,98	1,98	1,98	2,55	3,68	8,50	11,55	81%	0,88	2,47	3,41	3,44	6,5
7	7	7	12	2,02	2,02	2,02	3,45	3,68	9,50	12,60	90%	0,88	2,86	3,84	3,32	6,5
7	7	7	18	1,87	1,87	1,87	4,80	3,68	10,40	13,65	99%	0,88	3,22	3,97	3,23	6,5
7	7	7	24	1,63	1,63	1,63	5,60	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
7	7	9	9	1,97	1,97	2,53	2,53	3,68	9,00	12,60	86%	0,88	2,71	3,84	3,32	6,5
7	7	9	12	2,00	2,00	2,57	3,43	3,68	10,00	13,13	95%	0,88	3,09	3,90	3,24	6,5
7	7	9	18	1,79	1,79	2,30	4,61	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
7	7	9	24	1,56	1,56	2,01	5,36	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
7	7	12	12	1,93	1,93	3,32	3,32	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
7	7	12	18	1,67	1,67	2,86	4,30	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
7	7	18	18	1,47	1,47	3,78	3,78	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
7	9	9	9	1,96	2,51	2,51	2,51	3,68	9,50	13,13	90%	0,88	2,92	3,84	3,25	6,5
7	9	9	12	1,99	2,55	2,55	3,41	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
7	9	9	18	1,71	2,20	2,20	4,40	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
7	9	9	24	1,50	1,93	1,93	5,14	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
7	9	12	12	1,84	2,36	3,15	3,15	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
7	9	12	18	1,60	2,05	2,74	4,11	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
7	9	18	18	1,41	1,82	3,63	3,63	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
7	12	12	12	1,71	2,93	2,93	2,93	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
9	9	9	9	2,63	2,63	2,63	2,63	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
9	9	9	12	2,42	2,42	2,42	3,23	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
9	9	9	18	2,10	2,10	2,10	4,20	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
9	9	12	12	2,25	2,25	3,00	3,00	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
9	9	12	18	1,97	1,97	2,63	3,94	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
9	12	12	12	2,10	2,80	2,80	2,80	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5
12	12	12	12	2,63	2,63	2,63	2,63	3,68	10,50	13,65	100%	0,88	3,25	3,97	3,23	6,5

Tableaux des combinaisons complètes Climate 5000 M

Climate 5000 M 125/5 E - Penta-split : 5 unités intérieures connectables

Chaud

Taille u. intérieures					Puissance Chaud par unité (kW)					Puissance Chaud totale (kW)			Taux de Foisonne-	Puissance absorbée Chaud totale (kW)			COP	SCOP
U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	U. int. 4	U. int. 5	U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	U. int. 4	U. int. 5	Min	Nominale	Max	ment	Min	Nominale	Max		
7	7	—	—	—	2,50	2,50	—	—	—	2,34	5,00	7,38	41%	0,56	1,35	1,91	3,71	3,6
7	9	—	—	—	2,45	3,15	—	—	—	2,34	5,60	7,63	46%	0,56	1,51	2,04	3,71	3,6
7	12	—	—	—	2,21	3,79	—	—	—	2,34	6,00	8,00	49%	0,56	1,62	2,21	3,71	3,6
7	18	—	—	—	2,24	5,76	—	—	—	2,34	8,00	9,84	65%	0,56	2,16	2,34	3,71	3,6
7	24	—	—	—	2,21	7,59	—	—	—	2,34	9,80	11,69	80%	0,56	2,64	2,64	3,71	3,6
9	9	—	—	—	3,00	3,00	—	—	—	2,34	6,00	8,00	49%	0,56	1,62	2,21	3,71	3,6
9	12	—	—	—	2,91	3,89	—	—	—	2,34	6,80	8,61	55%	0,56	1,83	2,24	3,71	3,6
9	18	—	—	—	2,93	5,87	—	—	—	2,34	8,80	11,07	72%	0,56	2,37	2,47	3,71	3,6
9	24	—	—	—	2,78	7,42	—	—	—	2,34	10,20	12,30	83%	0,56	2,75	2,80	3,71	3,6
12	12	—	—	—	3,75	3,75	—	—	—	2,34	7,50	9,23	61%	0,56	2,02	2,34	3,71	3,6
12	18	—	—	—	3,76	5,64	—	—	—	2,34	9,40	11,69	76%	0,56	2,53	2,70	3,71	3,8
12	24	—	—	—	3,50	7,00	—	—	—	2,34	10,50	12,30	85%	0,56	2,83	2,97	3,71	3,8
18	18	—	—	—	5,50	5,50	—	—	—	2,34	11,00	12,30	89%	0,56	2,96	2,97	3,71	3,8
18	24	—	—	—	4,93	6,57	—	—	—	2,34	11,50	12,50	93%	0,56	3,10	2,97	3,71	3,8
7	7	7	—	—	2,50	2,50	2,50	—	—	2,89	7,50	8,61	61%	0,69	2,02	2,64	3,71	3,6
7	7	9	—	—	2,37	2,37	3,05	—	—	2,89	7,80	9,23	63%	0,69	2,10	2,80	3,71	3,6
7	7	12	—	—	2,29	2,29	3,92	—	—	2,89	8,50	9,84	69%	0,69	2,29	2,97	3,71	3,6
7	7	18	—	—	2,52	2,52	6,47	—	—	2,89	11,50	12,30	93%	0,69	3,10	3,13	3,71	3,5
7	7	24	—	—	2,21	2,21	7,58	—	—	2,89	12,00	12,92	98%	0,69	3,23	3,30	3,71	3,4
7	9	9	—	—	2,38	3,06	3,06	—	—	2,89	8,50	9,84	69%	0,69	2,29	2,90	3,71	3,6
7	9	12	—	—	2,50	3,21	4,29	—	—	2,89	10,00	12,30	81%	0,69	2,70	3,03	3,71	3,6
7	9	18	—	—	2,37	3,04	6,09	—	—	2,89	11,50	12,30	93%	0,69	3,10	3,23	3,71	3,5
7	9	24	—	—	2,10	2,70	7,20	—	—	2,89	12,00	12,92	98%	0,69	3,23	3,43	3,71	3,6
7	12	12	—	—	2,48	4,26	4,26	—	—	2,89	11,00	12,30	89%	0,69	2,96	3,13	3,71	3,6
7	12	18	—	—	2,18	3,73	5,59	—	—	2,89	11,50	12,30	93%	0,69	3,10	3,30	3,71	3,6
7	12	24	—	—	1,95	3,35	6,70	—	—	2,89	12,00	12,92	98%	0,69	3,23	3,43	3,71	3,4
7	18	18	—	—	1,95	5,02	5,02	—	—	2,89	12,00	12,92	98%	0,69	3,23	3,43	3,71	3,4
9	9	9	—	—	3,33	3,33	3,33	—	—	2,89	10,00	12,30	81%	0,69	2,70	3,30	3,71	3,6
9	9	12	—	—	3,30	3,30	4,40	—	—	2,89	11,00	12,30	89%	0,69	2,96	3,13	3,71	3,6
9	9	18	—	—	2,88	2,88	5,75	—	—	2,89	11,50	12,30	93%	0,69	3,10	3,30	3,71	3,5
9	9	24	—	—	2,57	2,57	6,86	—	—	2,89	12,00	12,92	98%	0,69	3,23	3,43	3,71	3,4
9	12	12	—	—	3,14	4,18	4,18	—	—	2,89	11,50	12,30	93%	0,69	3,10	3,13	3,71	3,4
9	12	18	—	—	2,77	3,69	5,54	—	—	2,89	12,00	12,92	98%	0,69	3,23	3,30	3,71	3,5
9	12	24	—	—	2,40	3,20	6,40	—	—	2,89	12,00	12,92	98%	0,69	3,23	3,43	3,71	3,4
9	18	18	—	—	2,40	4,80	4,80	—	—	2,89	12,00	12,92	98%	0,69	3,23	3,43	3,71	3,5
12	12	12	—	—	3,83	3,83	3,83	—	—	2,89	11,50	12,30	93%	0,69	3,10	3,23	3,71	3,5
12	12	18	—	—	3,43	3,43	5,14	—	—	2,89	12,00	12,92	98%	0,69	3,23	3,43	3,71	3,5
12	12	24	—	—	3,00	3,00	6,00	—	—	2,89	12,00	12,92	98%	0,69	3,23	3,43	3,71	3,4
12	18	18	—	—	3,00	4,50	4,50	—	—	2,89	12,00	12,92	98%	0,69	3,23	3,43	3,71	3,4
12	18	24	—	—	2,67	4,00	5,33	—	—	2,89	12,00	12,92	98%	0,69	3,23	3,43	3,71	3,4
18	18	18	—	—	4,00	4,00	4,00	—	—	2,89	12,00	12,92	98%	0,69	3,23	3,43	3,71	3,5
7	7	7	7	—	2,50	2,50	2,50	2,50	—	3,69	10,00	12,67	81%	0,79	2,70	2,97	3,71	3,8
7	7	7	9	—	2,57	2,57	2,57	3,30	—	3,69	11,00	12,92	89%	0,79	2,96	3,13	3,71	3,8
7	7	7	12	—	2,50	2,50	2,50	4,29	—	3,69	11,80	13,53	96%	0,79	3,18	3,23	3,71	3,7
7	7	7	18	—	2,15	2,15	2,15	5,54	—	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,63	3,71	3,6
7	7	7	24	—	1,91	1,91	1,91	6,56	—	3,69	12,30	13,53	100%	0,79	3,32	3,79	3,71	3,4
7	7	9	9	—	2,63	2,63	3,38	3,38	—	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,23	3,71	3,6
7	7	9	12	—	2,40	2,40	3,09	4,11	—	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,63	3,71	3,6
7	7	9	18	—	2,05	2,05	2,63	5,27	—	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,63	3,71	3,5
7	7	9	24	—	1,83	1,83	2,36	6,28	—	3,69	12,30	13,53	100%	0,79	3,32	3,79	3,71	3,4
7	7	12	12	—	2,21	2,21	3,79	3,79	—	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,63	3,71	3,6
7	7	12	18	—	1,91	1,91	3,27	4,91	—	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,63	3,71	3,5
7	7	12	24	—	1,72	1,72	2,95	5,90	—	3,69	12,30	13,53	100%	0,79	3,32	3,79	3,71	3,4
7	7	18	18	—	1,68	1,68	4,32	4,32	—	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,79	3,71	3,4
7	7	18	24	—	1,54	1,54	3,95	5,27	—	3,69	12,30	13,53	100%	0,79	3,32	3,79	3,71	3,4
7	9	9	9	—	2,47	3,18	3,18	3,18	—	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,63	3,71	3,7
7	9	9	12	—	2,27	2,92	2,92	3,89	—	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,63	3,71	3,5
7	9	9	18	—	1,95	2,51	2,51	5,02	—	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,63	3,71	3,5
7	9	9	24	—	1,76	2,26	2,26	6,02	—	3,69	12,30	13,53	100%	0,79	3,32	3,79	3,71	3,4
7	9	12	12	—	2,10	2,70	3,60	3,60	—	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,63	3,71	3,4
7	9	12	18	—	1,83	2,35	3,13	4,70	—	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,79	3,71	3,5
7	9	12	24	—	1,66	2,13	2,84	5,68	—	3,69	12,30	13,53	100%	0,79	3,32	3,79	3,71	3,4
7	9	18	18	—	1,62	2,08	4,15	4,15	—	3,69	12,00	13,53	98%	0,79	3,23	3,79	3,71	3,5
7	12																	

Tableaux des combinaisons complètes Climate 5000 M

Froid

Taille u. intérieures					Puissance Froid par unité (kW)					Puissance Froid totale (kW)			Taux de Foisonnement	Puissance absorbée Froid totale (kW)			EER	SEER
U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	U. int. 4	U. int. 5	U. int. 1	U. int. 2	U. int. 3	U. int. 4	U. int. 5	Min	Nominale	Max		Min	Nominale	Max		
7	7	—	—	—	2,10	2,10	—	—	—	2,34	4,20	7,38	34%	0,65	1,30	2,20	3,23	5,6
7	9	—	—	—	2,06	2,64	—	—	—	2,34	4,70	7,63	38%	0,65	1,46	2,35	3,23	5,6
7	12	—	—	—	2,03	3,47	—	—	—	2,34	5,50	8,00	45%	0,65	1,70	2,54	3,23	5,6
7	18	—	—	—	1,96	5,04	—	—	—	2,34	7,00	9,84	57%	0,65	2,17	2,70	3,23	5,6
7	24	—	—	—	2,05	7,05	—	—	—	2,34	9,10	11,69	74%	0,65	2,82	3,04	3,23	5,6
9	9	—	—	—	2,65	2,65	—	—	—	2,34	5,30	8,00	43%	0,65	1,64	2,54	3,23	5,6
9	12	—	—	—	2,57	3,43	—	—	—	2,34	6,00	8,61	49%	0,65	1,86	2,58	3,23	5,6
9	18	—	—	—	2,50	5,00	—	—	—	2,34	7,50	11,07	61%	0,65	2,32	2,85	3,23	5,6
9	24	—	—	—	2,65	7,05	—	—	—	2,34	9,70	12,30	79%	0,65	3,00	3,23	3,23	5,6
12	12	—	—	—	3,50	3,50	—	—	—	2,34	7,00	9,23	57%	0,65	2,17	2,70	3,23	5,6
12	18	—	—	—	3,40	5,10	—	—	—	2,34	8,50	11,69	69%	0,65	2,63	3,11	3,23	5,6
12	24	—	—	—	3,33	6,67	—	—	—	2,34	10,00	12,30	81%	0,65	3,10	3,42	3,23	5,6
18	18	—	—	—	5,25	5,25	—	—	—	2,34	10,50	12,30	85%	0,65	3,25	3,42	3,23	5,6
18	24	—	—	—	4,93	6,57	—	—	—	2,34	11,50	12,50	93%	0,65	3,56	3,42	3,23	5,6
7	7	7	—	—	2,00	2,00	2,00	—	—	2,89	6,00	7,38	49%	0,80	1,85	3,04	3,25	5,8
7	7	9	—	—	1,98	1,98	2,54	—	—	2,89	6,50	8,61	53%	0,80	2,00	3,23	3,25	5,8
7	7	12	—	—	2,02	2,02	3,46	—	—	2,89	7,50	9,23	61%	0,80	2,31	3,42	3,25	5,8
7	7	18	—	—	1,97	1,97	5,06	—	—	2,89	9,00	11,07	73%	0,80	2,78	3,61	3,24	5,8
7	7	24	—	—	2,03	2,03	6,95	—	—	2,89	11,00	12,92	89%	0,80	3,41	3,80	3,23	5,8
7	9	9	—	—	1,96	2,52	2,52	—	—	2,89	7,00	9,23	57%	0,80	2,15	3,34	3,25	5,8
7	9	12	—	—	2,00	2,57	3,43	—	—	2,89	8,00	10,46	65%	0,80	2,46	3,49	3,25	5,8
7	9	18	—	—	1,96	2,51	5,03	—	—	2,89	9,50	11,07	77%	0,80	2,93	3,72	3,24	5,8
7	9	24	—	—	2,01	2,59	6,90	—	—	2,89	11,50	12,92	93%	0,80	3,56	3,95	3,23	5,8
7	12	12	—	—	2,03	3,48	3,48	—	—	2,89	9,00	11,07	73%	0,80	2,78	3,61	3,24	5,8
7	12	18	—	—	1,99	3,41	5,11	—	—	2,89	10,50	12,30	85%	0,80	3,25	3,80	3,23	5,8
7	12	24	—	—	1,87	3,21	6,42	—	—	2,89	11,50	12,92	93%	0,80	3,56	3,95	3,23	5,8
7	18	18	—	—	1,87	4,81	4,81	—	—	2,89	11,50	12,92	93%	0,80	3,56	3,95	3,23	5,8
9	9	9	—	—	2,67	2,67	2,67	—	—	2,89	8,00	10,46	65%	0,80	2,46	3,80	3,25	5,8
9	9	12	—	—	2,70	2,70	3,60	—	—	2,89	9,00	12,92	73%	0,80	2,78	3,61	3,24	5,8
9	9	18	—	—	2,63	2,63	5,25	—	—	2,89	10,50	12,30	85%	0,80	3,25	3,80	3,23	5,8
9	9	24	—	—	2,46	2,46	6,57	—	—	2,89	11,50	12,92	93%	0,80	3,56	3,95	3,23	5,8
9	12	12	—	—	2,45	3,27	3,27	—	—	2,89	9,00	11,07	73%	0,80	2,78	3,61	3,24	5,8
9	12	18	—	—	2,54	3,38	5,08	—	—	2,89	11,00	11,69	89%	0,80	3,41	3,80	3,23	5,8
9	12	24	—	—	2,30	3,07	6,13	—	—	2,89	11,50	12,92	93%	0,80	3,56	3,95	3,23	5,8
9	18	18	—	—	2,40	4,80	4,80	—	—	2,89	12,00	12,92	98%	0,80	3,72	3,95	3,23	5,8
12	12	12	—	—	3,17	3,17	3,17	—	—	2,89	9,50	11,07	77%	0,80	2,93	3,72	3,24	5,8
12	12	18	—	—	3,29	3,29	4,93	—	—	2,89	11,50	12,92	93%	0,80	3,56	3,95	3,23	5,8
12	12	24	—	—	3,00	3,00	6,00	—	—	2,89	12,00	12,92	98%	0,80	3,72	3,95	3,23	5,8
12	18	18	—	—	3,00	4,50	4,50	—	—	2,89	12,00	12,92	98%	0,80	3,72	3,95	3,23	5,8
12	18	24	—	—	2,67	4,00	5,33	—	—	2,89	12,00	12,92	98%	0,80	3,72	3,95	3,23	5,8
18	18	18	—	—	4,00	4,00	4,00	—	—	2,89	12,00	12,92	98%	0,80	3,72	3,95	3,23	5,8
7	7	7	7	—	2,00	2,00	2,00	2,00	—	3,69	8,00	10,50	65%	0,91	2,45	3,42	3,26	6,1
7	7	7	9	—	1,98	1,98	1,98	2,55	—	3,69	8,50	11,07	69%	0,91	2,61	3,61	3,26	6,1
7	7	7	12	—	2,02	2,02	2,02	3,45	—	3,69	9,50	11,69	77%	0,91	2,92	3,72	3,25	6,1
7	7	7	18	—	2,06	2,06	2,06	5,31	—	3,69	11,50	12,30	93%	0,91	3,56	4,18	3,23	6,1
7	7	7	24	—	1,87	1,87	1,87	6,40	—	3,69	12,00	13,53	98%	0,91	3,72	4,37	3,23	6,1
7	7	9	9	—	2,08	2,08	2,67	2,67	—	3,69	9,50	11,69	77%	0,91	2,92	3,72	3,25	6,1
7	7	9	12	—	2,00	2,00	2,57	3,43	—	3,69	10,00	12,30	81%	0,91	3,08	4,18	3,25	6,1
7	7	9	18	—	1,96	1,96	2,52	5,05	—	3,69	11,50	12,30	93%	0,91	3,56	4,18	3,23	6,1
7	7	9	24	—	1,79	1,79	2,30	6,13	—	3,69	12,00	13,53	98%	0,91	3,72	4,37	3,23	6,1
7	7	12	12	—	1,93	1,93	3,32	3,32	—	3,69	10,50	12,92	85%	0,91	3,25	4,18	3,23	6,1
7	7	12	18	—	1,83	1,83	3,14	4,70	—	3,69	11,50	13,53	93%	0,91	3,56	4,18	3,23	6,1
7	7	12	24	—	1,72	1,72	2,95	5,90	—	3,69	12,30	13,53	100%	0,91	3,81	4,37	3,23	6,1
7	7	18	18	—	1,72	1,72	4,43	4,43	—	3,69	12,30	13,53	100%	0,91	3,81	4,37	3,23	6,1
7	7	18	24	—	1,54	1,54	3,95	5,27	—	3,69	12,30	13,53	100%	0,91	3,81	4,37	3,23	6,1
7	9	9	9	—	2,06	2,65	2,65	2,65	—	3,69	10,00	12,30	81%	0,91	3,08	4,18	3,25	6,1
7	9	9	12	—	1,99	2,55	2,55	3,41	—	3,69	10,50	12,92	85%	0,91	3,25	4,18	3,23	6,1
7	9	9	18	—	1,87	2,41	2,41	4,81	—	3,69	11,50	13,53	93%	0,91	3,56	4,18	3,23	6,1
7	9	9	24	—	1,76	2,26	2,26	6,02	—	3,69	12,30	13,53	100%	0,91	3,81	4,37	3,23	6,1
7	9	12	12	—	2,01	2,59	3,45	3,45	—	3,69	11,50	13,53	93%	0,91	3,56	4,18	3,23	6,1
7	9	12	18	—	1,83	2,35	3,13	4,70	—	3,69	12,00	13,53	98%	0,91	3,72	4,37	3,23	6,1
7	9	12	24	—	1,66	2,13	2,84	5,68	—	3,69	12,30	13,53	100%	0,91	3,81	4,37	3,23	6,1
7	9	18	18	—	1,66	2,13	4,26	4,26	—	3,69	12,30	13,53	100%	0,91	3,81	4,37	3,23	6,1
7	12	12	12	—	1,87	3,21	3,21	3,21	—	3,69	11,50	13,53	93%	0,91	3,56	4,18	3,23	6,1
7	12	12	18	—	1,71	2,94	2,94	4,41	—	3,69	12,00	13,53	98%	0,91	3,72	4,37	3,23	6,1
7	12	12	24	—	1,57	2,68	2,68	5,37	—	3,69	12,30	13,53	100%	0,91	3,81	4,37	3,23	6,1
9	9	9	9	—	2,63	2,63	2,63	2,63	—	3,69	10,50	12,92	85%	0,91	3,25	4,18	3,23	6,1
9	9	9	12	—	2,65	2,65	2,65	3,54	—	3,69	11,50	13,53	93%	0,91	3,56	4,18	3,23	6,1
9	9	9	18	—	2,40	2,40	2,40	4,80	—	3,69	12,00	13,53	98%	0,91	3,72	4,37	3,23	6,1
9	9	9	24	—	2,17	2,17	2,17	5,79	—	3,69	12,30	13,53	100%	0,91	3,81	4,37	3,23	6,1
9	9	12	12	—	2,46	2,46	3,29	3,29	—	3,69	11,50	13,53	93%	0,91	3,56	4,18	3,23	6,1
9	9	12	18	—	2,25	2,25	3,00	4,50	—	3,69	12,00	13,53	98%	0,91	3,72	4,37	3,23	6,1
9	9	12	24	—	2,05	2,05	2,73	5,47	—	3,69	12,30	13,53	100%	0,91	3,81	4,37	3,23	6,1
9	9	18	18	—	2,05	2,05	4,10	4,10	—	3,69	12,30	13,53	100%	0,91	3,81	4,37	3,23	6,1
9	12	12	12	—	2,30	3,07	3,07	3,07	—	3,69	11,50	13,53	93%	0,91	3,56	4,18	3,23	6,1
9	12	12	18	—	2,17	2,89	2,89	4,34	—	3,69	12,30	13,53	100%	0,91	3,81	4,37	3,23	6,1

Tableaux de compatibilités simplifiés

Unités intérieures multi-split

Combinaisons bi-split (Climate 5000 M 41/2 E)

2 u. intérieures			
Taille u. int. 1		Taille u. int. 2	
k/btu	kW	k/btu	kW
7	2	7	2
7	2	9	2,5
9	2,5	9	2,5

Combinaisons bi-split (Climate 5000 M 53/2 E)

2 u. intérieures			
Taille u. int. 1		Taille u. int. 2	
k/btu	kW	k/btu	kW
7	2	7	2
7	2	9	2,5
7	2	12	3,5
7	2	18	5,3
9	2,5	9	2,5
9	2,5	12	3,5
9	2,5	18	5,3
12	3,5	12	3,5

Combinaisons tri-split (Climate 5000 M 62/3 E)

2 u. intérieures				3 u. intérieures					
Taille u. int. 1		Taille u. int. 2		Taille u. int. 1		Taille u. int. 2		Taille u. int. 3	
k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW
7	2	7	2	7	2	7	2	7	2
7	2	9	2,5	7	2	7	2	9	2,5
7	2	12	3,5	7	2	7	2	12	3,5
7	2	18	5,3	7	2	9	2,5	9	2,5
9	2,5	9	2,5	7	2	9	2,5	12	3,5
9	2,5	12	3,5	9	2,5	9	2,5	9	2,5
9	2,5	18	5,3	-	-	-	-	-	-
12	3,5	12	3,5	-	-	-	-	-	-

Combinaisons tri-split (Climate 5000 M 79/3 E)

2 u. intérieures				3 u. intérieures					
Taille u. int. 1		Taille u. int. 2		Taille u. int. 1		Taille u. int. 2		Taille u. int. 3	
k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW
7	2	7	2	7	2	7	2	7	2
7	2	9	2,5	7	2	7	3,5	9	2,5
7	2	12	3,5	7	2	7	2	12	3,5
7	2	18	5,3	7	2	7	2	18	5,3
9	2,5	9	2,5	7	2	9	2,5	9	2,5
9	2,5	12	3,5	7	2	9	2,5	12	3,5
9	2,5	18	5,3	7	2	9	2,5	18	5,3
12	3,5	12	3,5	7	2	12	3,5	12	3,5
12	3,5	18	5,3	9	2	9	2,5	9	2,5
-	-	-	-	9	2,5	9	2,5	12	3,5
-	-	-	-	9	2,5	12	3,5	12	3,5
-	-	-	-	12	3,5	12	3,5	12	3,5

Combinaisons quadri-split (Climate 5000 MS 28 OUE)

2 u. intérieures				3 u. intérieures						4 u. intérieures							
Taille u. int. 1		Taille u. int. 2		Taille u. int. 1		Taille u. int. 2		Taille u. int. 3		Taille u. int. 1		Taille u. int. 2		Taille u. int. 3		Taille u. int. 4	
k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW
7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2
7	2	9	2,5	7	2	7	2	9	2,5	7	2	7	2	7	2	9	2,5
7	2	12	3,5	7	2	7	2	12	3,5	7	2,5	7	2	7	2	12	3,5
7	2	18	5,3	7	2	7	2	18	5,3	7	2	7	2	9	2,5	9	2,5
9	2,5	9	2,5	7	2	9	2,5	9	2,5	7	2,5	7	2,5	9	2,5	12	3,5
9	2,5	12	3,5	7	2	9	2,5	12	3,5	7	3,5	9	2,5	9	2,5	9	2,5
9	2,5	18	5,3	7	2	9	2,5	18	5,3	7	2	9	2,5	9	2,5	12	3,5
12	3,5	12	3,5	7	2	12	3,5	12	3,5	9	2,5	9	2,5	9	2,5	9	2,5
12	3,5	18	5,3	7	2	12	3,5	18	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-
18	5,3	18	5,3	9	2,5	9	2,5	9	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	9	2,5	9	2,5	12	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	9	2,5	9	2,5	18	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	9	2,5	12	3,5	12	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	12	3,5	12	3,5	12	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-

Note : ces combinaisons ne prennent pas en compte l'utilisation simultanée des unités intérieures.

La puissance maximale atteinte par l'installation est la puissance de crête de l'unité extérieure.

Les combinaisons où la puissance des unités intérieures dépasse celle de l'unité extérieure ne sont pas recommandées dans les cas où l'utilisation simultanée de toutes les unités intérieures est régulièrement prévue.

Tableaux de compatibilités - Unités intérieures multi-split

Combinaisons quadri-split (Climate 5000 M 105/4 E)

2 u. intérieures				3 u. intérieures						4 u. intérieures							
Taille u. int. 1		Taille u. int. 2		Taille u. int. 1		Taille u. int. 2		Taille u. int. 3		Taille u. int. 1		Taille u. int. 2		Taille u. int. 3		Taille u. int. 4	
k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW
7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2
7	2	9	2,5	7	2	7	2	9	2,5	7	2	7	2	7	2	9	2,5
7	2	12	3,5	7	2	7	2	12	3,5	7	2	7	2	7	2	12	3,5
7	2	18	5,3	7	2	7	2	18	5,3	7	2	7	2	7	2	18	5,3
7	2	24	7	7	2	7	2	24	7	7	7	7	2	7	2	24	7
9	2,5	9	2,5	7	2	9	2,5	9	2,5	7	2	7	2	9	2,5	9	2,5
9	2,5	12	3,5	7	2	9	2,5	12	3,5	7	2	7	2	9	2,5	12	3,5
9	2,5	18	5,3	7	2	9	2,5	18	5,3	7	2	7	2	9	2,5	18	5,3
9	2,5	24	7	7	7	9	2,5	24	7	7	7	7	7	9	2,5	24	7
12	3,5	12	3,5	7	2	12	3,5	12	3,5	7	2	7	2	12	3,5	12	3,5
12	3,5	18	5,3	7	2	12	3,5	18	5,3	7	2	7	2	12	3,5	18	5,3
12	3,5	24	7	7	2	12	3,5	24	7	7	2	7	2	18	5,3	18	5,3
18	5,3	18	5,3	7	3,5	18	5,3	18	5,3	7	2	9	2,5	9	2,5	9	2,5
-	-	-	-	9	2,5	9	2,5	9	2,5	7	2	9	2,5	9	2,5	12	3,5
-	-	-	-	9	2,5	9	2,5	12	3,5	7	2	9	2,5	9	2,5	18	5,3
-	-	-	-	9	2,5	9	2,5	18	5,3	7	2	9	2,5	9	2,5	24	7
-	-	-	-	9	2,5	9	2,5	24	7	7	2	9	2,5	12	3,5	12	3,5
-	-	-	-	9	2,5	12	3,5	12	3,5	7	2	9	2,5	12	3,5	18	5,3
-	-	-	-	9	2,5	12	3,5	18	5,3	7	2	9	2,5	18	5,3	18	5,3
-	-	-	-	9	2,5	12	3,5	24	7	7	2	12	3,5	12	3,5	12	3,5
-	-	-	-	9	2,5	18	5,3	18	5,3	9	2,5	9	2,5	9	2,5	9	2,5
-	-	-	-	12	3,5	12	3,5	12	3,5	9	2,5	9	2,5	9	2,5	12	3,5
-	-	-	-	12	3,5	12	3,5	18	5,3	9	2,5	9	2,5	9	2,5	18	5,3
-	-	-	-	12	3,5	12	3,5	24	7	9	2,5	9	2,5	12	3,5	12	3,5
-	-	-	-	12	3,5	18	5,3	18	5,3	9	2,5	9	2,5	12	3,5	18	5,3
-	-	-	-	12	3,5	18	5,3	18	5,3	9	2,5	12	3,5	12	3,5	12	3,5

Combinaisons quadri-split (Climate 5000 M 125/5 E)

2 u. intérieures				3 u. intérieures						4 u. intérieures								5 u. intérieures									
Taille u. int. 1		Taille u. int. 2		Taille u. int. 1		Taille u. int. 2		Taille u. int. 3		Taille u. int. 1		Taille u. int. 2		Taille u. int. 3		Taille u. int. 4		Taille u. int. 1		Taille u. int. 2		Taille u. int. 3		Taille u. int. 4		Taille u. int. 5	
k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW	k/btu	kW
7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2
7	2	9	2,5	7	2	7	2	9	2,5	7	2	7	2	7	2	9	2,5	7	2	7	2	7	2	7	2	9	2,5
7	2	12	3,5	7	2	7	2	12	3,5	7	2	7	2	7	2	12	3,5	7	2	7	2	7	2	7	2	12	3,5
7	2	18	5,3	7	2	7	2	18	5,3	7	2	7	2	7	2	18	5,3	7	2	7	2	7	2	7	2	18	5,3
7	2	24	7	7	2	7	2	24	7	7	2	7	2	7	2	24	7	7	2	7	2	7	2	7	2	24	7
9	2,5	9	2,5	7	2	9	2,5	9	2,5	7	2	7	2	9	2,5	9	2,5	7	2	7	2	7	2	9	2,5	9	2,5
9	2,5	12	3,5	7	2	9	2,5	12	3,5	7	2	7	2	9	2,5	12	3,5	7	2	7	2	7	2	9	2,5	12	3,5
9	2,5	18	5,3	7	2	9	2,5	18	5,3	7	2	7	2	9	2,5	18	5,3	7	2	7	2	7	2	9	2,5	18	5,3
9	2,5	24	7	7	2	9	2,5	24	7	7	2	7	2	9	2,5	24	7	7	2	7	2	7	2	9	2,5	24	7
12	3,5	12	3,5	7	2	12	3,5	12	3,5	7	2	7	2	12	3,5	12	3,5	7	2	7	2	7	2	12	3,5	12	3,5
12	3,5	18	5,3	7	2	12	3,5	18	5,3	7	2	7	2	12	3,5	18	5,3	7	2	7	2	7	2	12	3,5	18	5,3
12	3,5	24	7	7	2	12	3,5	24	7	7	2	7	2	12	3,5	24	7	7	2	7	2	9	2,5	9	2,5	9	2,5
18	5,3	18	5,3	7	2	18	5,3	18	5,3	7	2	7	2	18	5,3	18	5,3	7	2	7	2	9	2,5	9	2,5	12	3,5
18	5,3	24	7	9	2,5	9	2,5	9	2,5	7	2	7	2	18	5,3	24	7	7	2	7	2	9	2,5	9	2,5	18	5,3
-	-	-	-	9	2,5	9	2,5	12	3,5	7	2	9	2,5	9	2,5	9	2,5	7	2	7	2	9	2,5	9	2,5	24	7
-	-	-	-	9	2,5	9	2,5	18	5,3	7	2	9	2,5	9	2,5	12	3,5	7	2	7	2	9	2,5	12	3,5	12	3,5
-	-	-	-	9	2,5	9	2,5	24	7	7	2	9	2,5	9	2,5	18	5,3	7	2	7	2	9	2,5	12	3,5	18	5,3
-	-	-	-	9	2,5	12	3,5	12	3,5	7	2	9	2,5	9	2,5	24	7	7	2	7	2	12	3,5	12	3,5	12	3,5
-	-	-	-	9	2,5	12	3,5	18	5,3	7	2	9	2,5	12	3,5	12	3,5	7	2	7	2	12	3,5	12	3,5	18	5,3
-	-	-	-	9	2,5	12	3,5	24	7	7	2	9	2,5	12	3,5	18	5,3	7	2	9	2,5	9	2,5	9	2,5	9	2,5
-	-	-	-	9	2,5	18	5,3	18	5,3	7	2	9	2,5	12	3,5	24	7	7	2	9	2,5	9	2,5	9	2,5	12	3,5
-	-	-	-	12	3,5	12	3,5	12	3,5	7	2	9	2,5	18	5,3	18	5,3	7	2	9	2,5	9	2,5	9	2,5	18	5,3
-	-	-	-	12	3,5	12	3,5	18	5,3	7	2	12	3,5	12	3,5	12	3,5	7	2	9	2,5	9	2,5	12	3,5	12	3,5
-	-	-	-	12	3,5	12	3,5	24	7	7	2	12	3,5	12	3,5	18	5,3	7	2	9	2,5	12	3,5	12	3,5	12	3,5
-	-	-	-	12	3,5	18	5,3	18	5,3	9	2,5	9	2,5	9	2,5	9	2,5	7	2	12	3,5	12	3,5	12	3,5	12	3,5
-	-	-	-	18	5,3	18	5,3	18	5,3	9	2,5	9	2,5	9	2,5	12	3,5	9	2,5	9	2,5	9	2,5	9	2,5	9	2,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2,5	9	2,5	9	2,5	18	5,3	9	2,5	9	2,5	9	2,5	9	2,5	12	3,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2,5	9	2,5	12	3,5	12	3,5	9	2,5	9	2,5	9	2,5	12	3,5	12	3,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2,5	9	2,5	12	3,5	18	5,3	9	2,5	9	2,5	12	3,5	12	3,5	12	3,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2,5	9	2,5	18	5,3	18	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2,5	12	3,5	12	3,5	12	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2,5	12	3,5	12	3,5	18	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3,5	12	3,5	12	3,5	18	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Note : ces combinaisons ne prennent pas en compte l'utilisation simultanée des unités intérieures.

La puissance maximale atteinte par l'installation est la puissance de crête de l'unité extérieure.

Les combinaisons où la puissance des unités intérieures dépasse celle de l'unité extérieure ne sont pas recommandées dans les cas où l'utilisation simultanée de toutes les unités intérieures est régulièrement prévue.