**Fiche technique**
2026-10-28

# Reggane 3010 Intégré

Doté de 6 orifices avec face avant profilée aux bords arrondis.



- Idéal pour les projets de rénovation
- Raccordements faciles et discrets
- Très haute performance thermique
- Confort de chauffe exemplaire
- Design élégant

L'emblématique radiateur panneau habillé REGGANE 3010 Intégré se distingue par sa face avant décorative profilée. Il est habillé de deux joues latérales sur le côté englobant la grille supérieure maintenue par deux élégants clips marqués FINIMETAL. Raccordement discret au système de chauffage central par le bas. Possibilité de raccordement avec ou sans insert thermostatique intégré. Les modèles 21KV et 22KV, fabriqués sans étriers, sont réversibles pour faciliter le raccordement au choix à gauche ou à droite. Pression de service 10 bar. Température de service maximale de 110°C. Inclus : consoles de fixation cloisons légères, étriers (sauf 21KV et 22KV), insert thermostatique intégré, bouchons Couleur standard blanc (RAL 9016). Décliné en 63 couleurs, avec supplément tarifaire.

**Domaine d'application**
Les radiateurs Reggane 3010 Intégré sont idéaux pour les environnements résidentiels et de bureau. Ils disposent de Raccordements discrètes qui s'adaptent facilement à diverses installations telles que les systèmes biTuyeau ou monoTuyeau. Conçus pour des hauteurs de 300mm à 900mm et des longueurs de 400mm à 3000mm, les radiateurs offrent des puissances de 226 à 6147 watts, garantissant un chauffage puissant et fiable.

**Critères de sélection**
Sélectionnez en fonction de la puissance requise, de la hauteur et de la longueur. Pour une sélection rapide, consultez notre brochure. Pour plus de précision, utilisez notre service de conception.

**Usage**
Texte : Installez le radiateur sur une surface plane. Assurez-vous que les Raccordements sont effectuées selon que le système est biTuyeau ou monoTuyeau. Assurez-vous que le radiateur est correctement rempli d'eau et qu'il n'y a pas de fuites. Fixez solidement la tête du thermostat et assurez-vous qu'elle fonctionne. Vérifiez et entretenez régulièrement le radiateur pour garantir des performances optimales.

**AMA Text**
Le Reggane 3010 Intégré dispose de Raccordements inférieures discrètes et prend en charge les installations biTuyeau et monoTuyeau. Disponible en hauteurs de 300mm à 900mm et en longueurs de 400mm à 3000mm, il offre des puissances de 226 à 6147 watts. Fabriqué en acier durable, il comprend une finition moderne. Adapté aux environnements résidentiels et de bureau, il s'intègre parfaitement dans diverses configurations d'installation. Le radiateur est entièrement équipé de six orifices pour une plomberie flexible et d'un insert thermostatique intégré, garantissant des solutions de chauffage efficaces et fiables

# Spécifications

| CARACTÉRISTIQUES | UNITÉ | VALEURS |
|---|---|---|
| ETIM Class | | EC011022 |
| Matériel | | -- |
| Type | | 11, 21, 22, 33 |
| Structure de surface | | -- |
| Pression de service max. | bar | 10 |
| Nombre de raccordements standard | | -- |
| Capacité thermique selon EN 442 | | Oui |
| Température de fonctionnement maximale | °C | 110 |
| Couleur standard | | Oui |
| Couleur | | -- |
| Numéro RAL | | -- |
| Grille latérale | | Oui |
| Grille supérieure | | Oui |
| Degré de brillance | | -- |
| Dimension du filetage (en pouces) | | -- |
| Raccord fileté | | -- |
| Avec raccordement 1 point | | Oui |
| Avec raccord de purge d'air | | Oui |
| Avec purgeur d'air | | Oui |
| Avec orifice de vidange | | Oui |


# Documents

| DOCUMENTS | TYPE DE DOCUMENT | LIEN |
|---|---|---|
| Catalogue Finimetal Produits & Solutions Génie Climatique 07-2026 | ProductCatalog | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_5c8a6636-7c24-4ca0-9b2e-e326af37375a |
| Manuel d'installation - raccordement Reggane 3010 integre | User | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eaa33f9f-d8c3-4287-949f-15e8f796376f |
| Manuel d'installation fixations murales MCW-6 (sauf pour type 21KV 22KV) | User | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_030df0cf-cefc-4820-b050-184afe84b470 |

# Sources



ProductImage - Reggane 3010 Integre

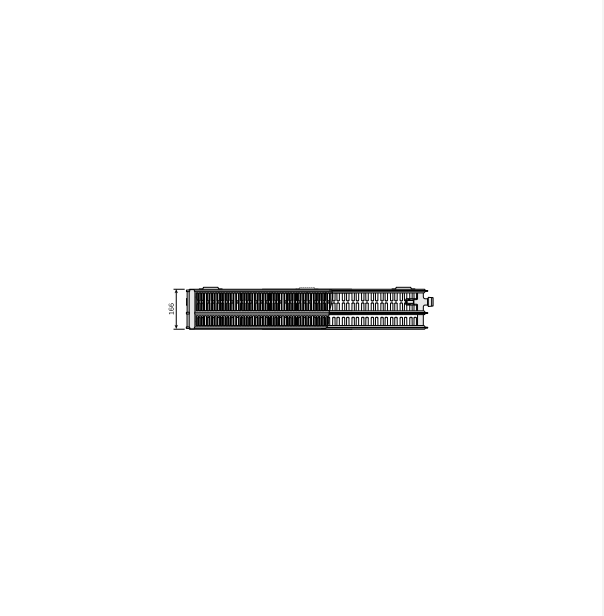

DimensionalDrawing - Reggane 3010 Integre, type 33 droite, Vue du dessus



DimensionalDrawing - Reggane 3010 Integre, type 33 gauche, Vue du dessus




DimensionalDrawing - Reggane 3010 Integre, type 11, Vue du dessus

# Sources




DimensionalDrawing - Reggane 3010 Integre, type 22, Vue du dessus

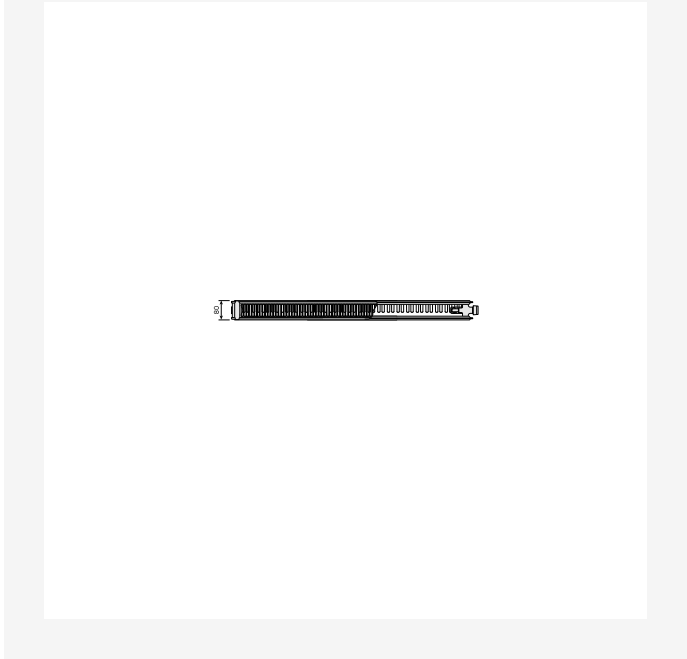

DimensionalDrawing - Reggane 3010 Integre, type 21, Vue du dessus




DimensionalDrawing - Reggane 3010 Integre, type 11, Vue du dessus

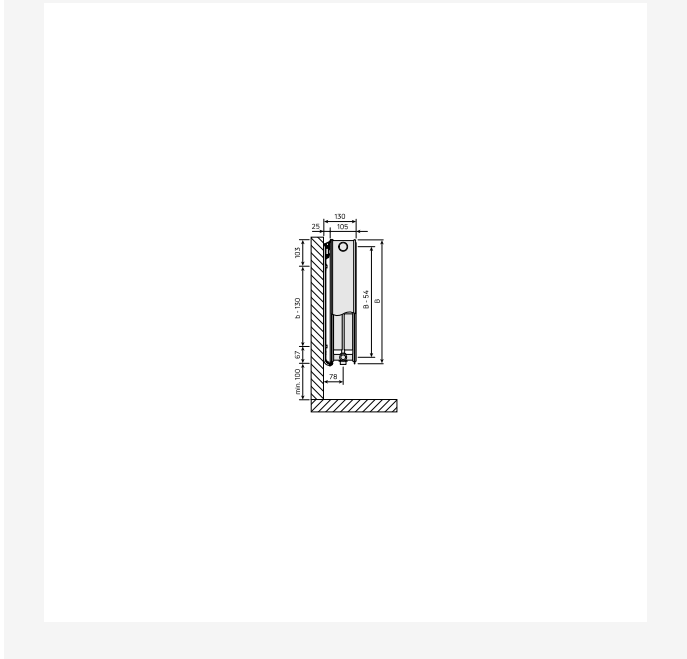



DimensionalDrawing - Reggane 3010 Integre, type 22, Vue latérale


# Sources

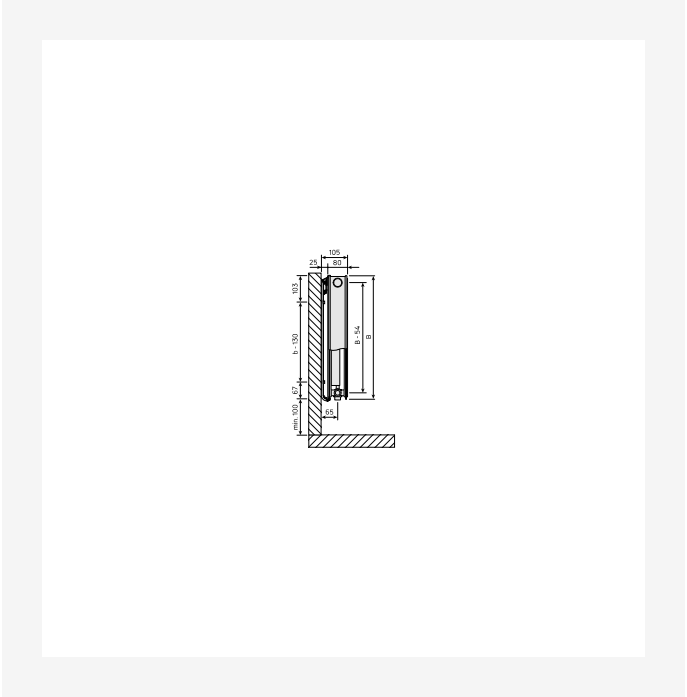


DimensionalDrawing - Reggane 3010 Integre, type 21, Vue latérale

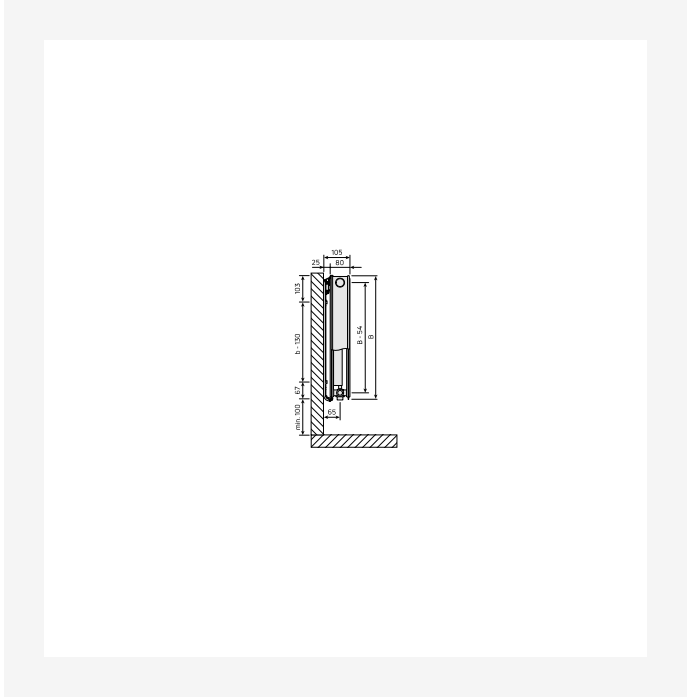

DimensionalDrawing - Reggane 3010 Integre, type 21, Vue latérale

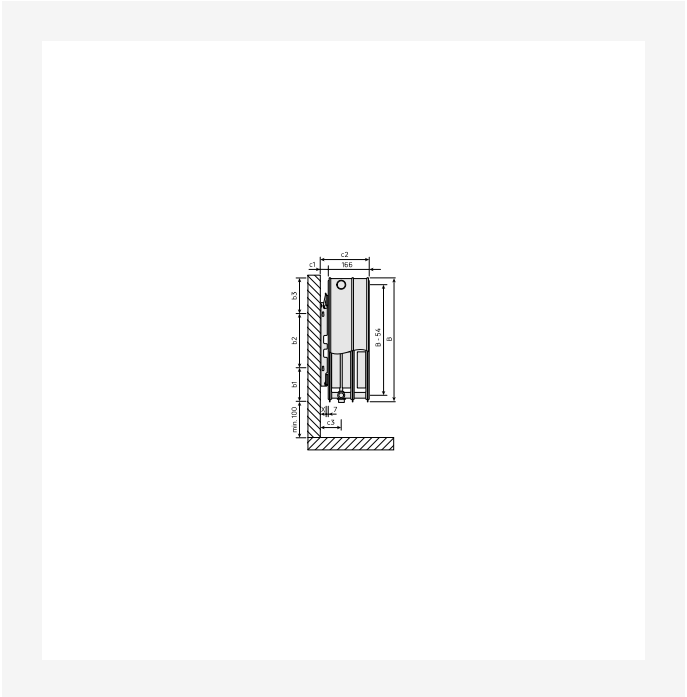


DimensionalDrawing - Reggane 3010 Integre, type 33 H400_900, Vue latérale

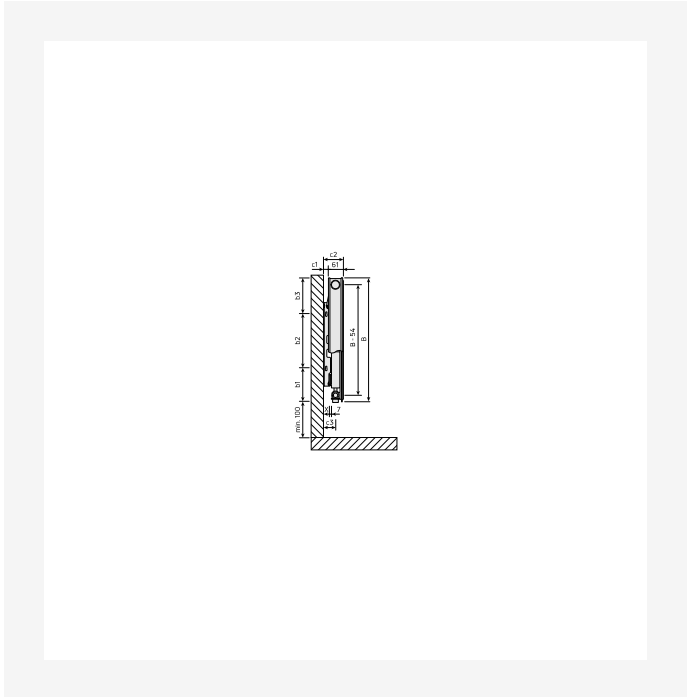


DimensionalDrawing - Reggane 3010 Integre, type 11 H400_900, Vue latérale


# Sources

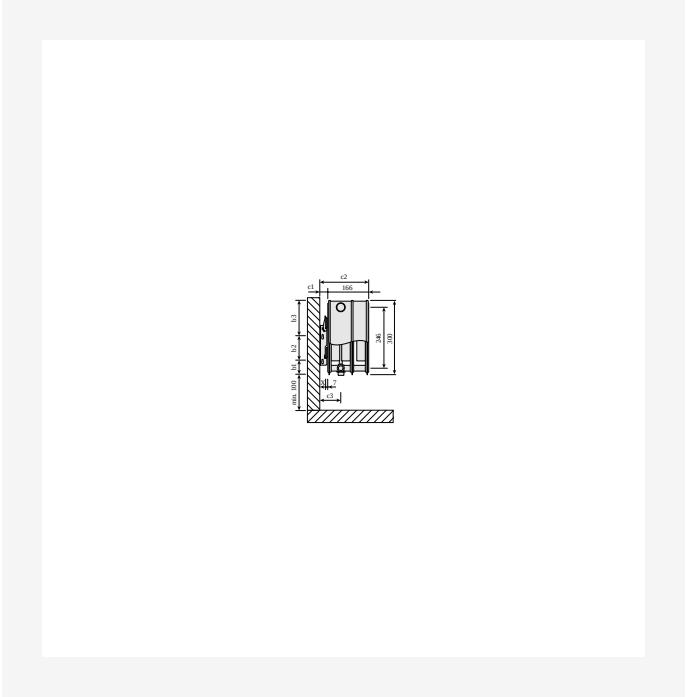


DimensionalDrawing - Reggane 3010 Integre, type 33 H300, Vue latérale

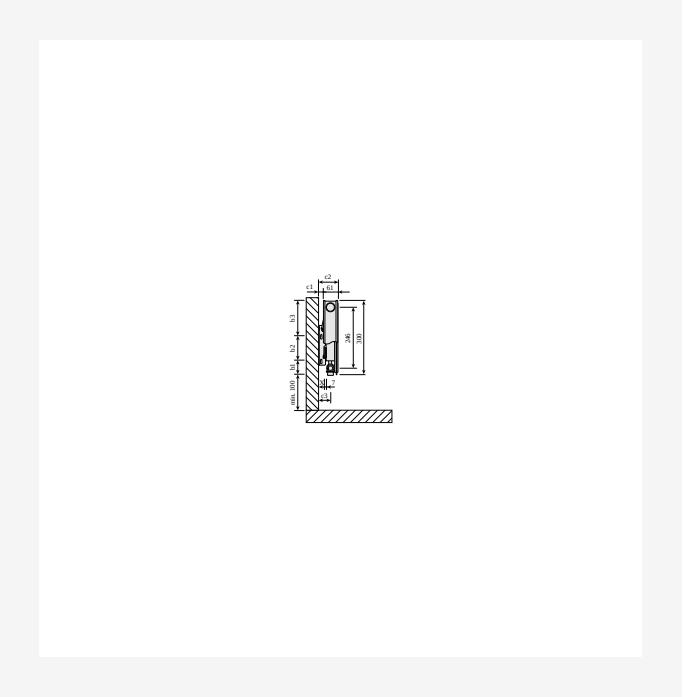

DimensionalDrawing - Reggane 3010 Integre, type 11, H 300, Vue latérale

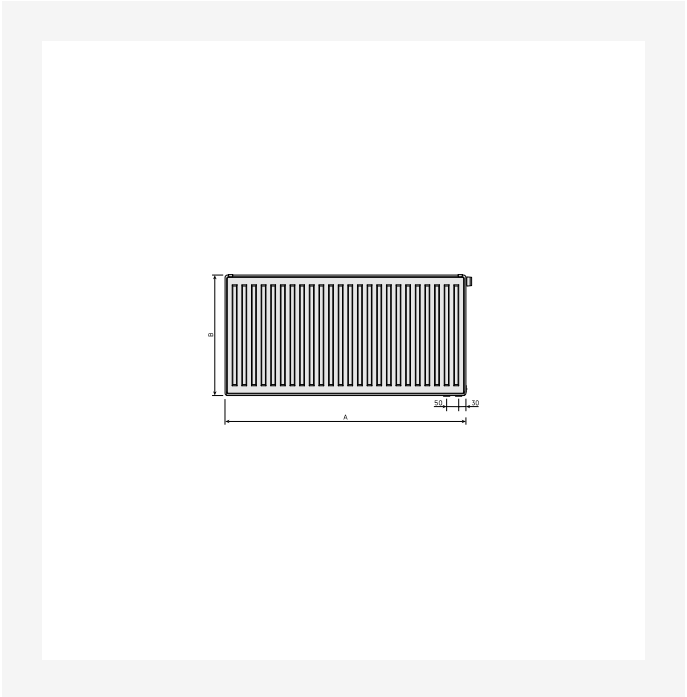


DimensionalDrawing - Reggane 3010 Integre, type 11 droite, Vue de face

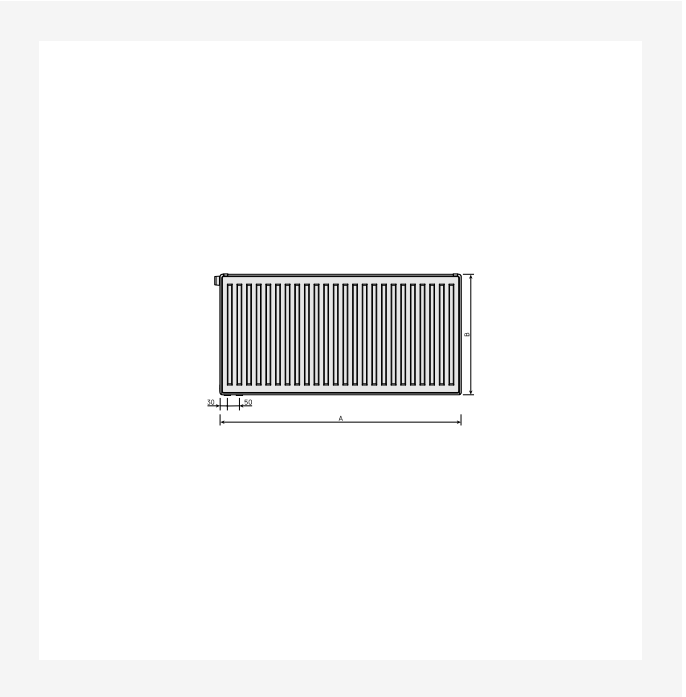


DimensionalDrawing - Reggane 3010 Integre, Vue de face


# Sources

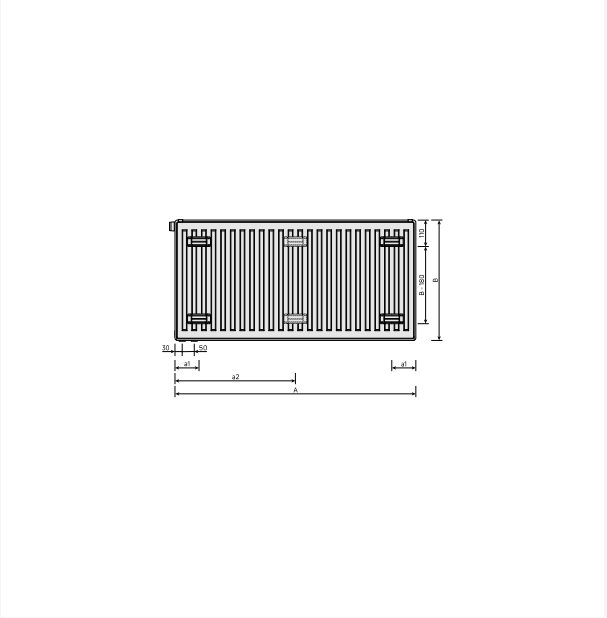


DimensionalDrawing - Reggane 3010 Integre, type 33 droite, Vue arrière

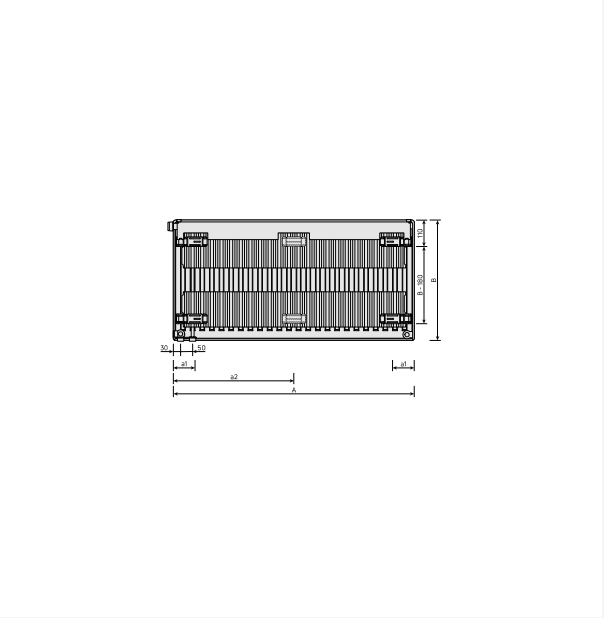

DimensionalDrawing - Reggane 3010 Integre, type 11 droite, Vue arrière

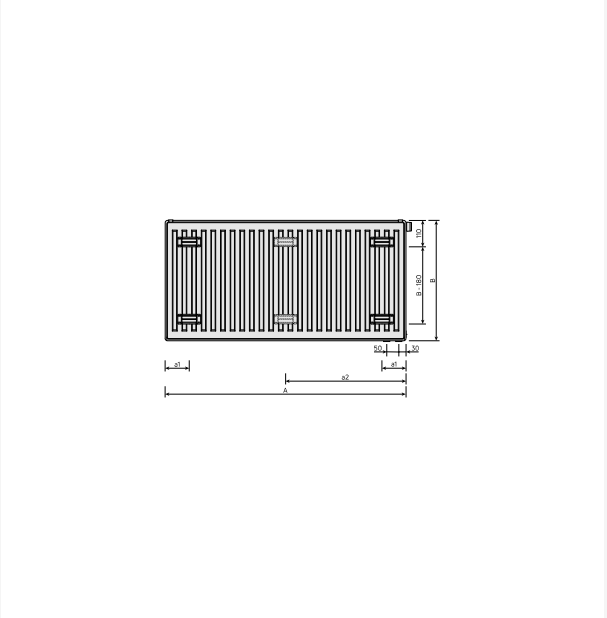

DimensionalDrawing - Reggane 3010 Integre, type 33 gauche, Vue arrière

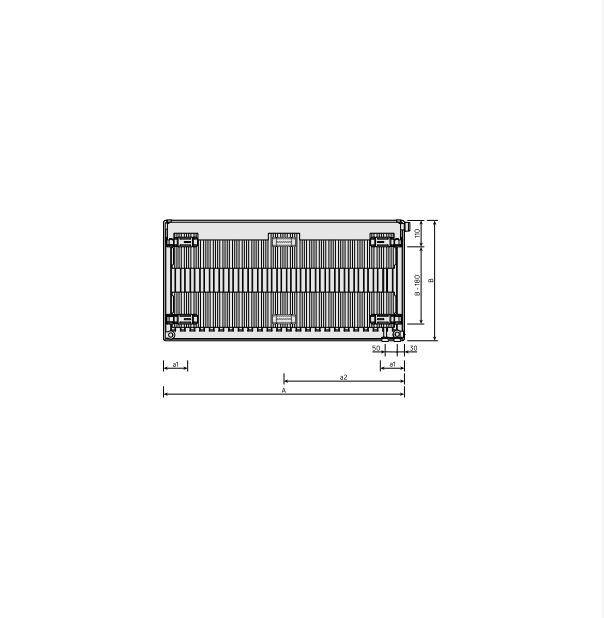


DimensionalDrawing - Reggane 3010 Integre, type 11 gauche, Vue arrière

# Accessoires



Grille supérieure Vonova



Console radiateur panneau Reggane 3010 et T6 (Compact/Plan/Déco)



Aérosol peinture réparation



Tête thermostatique TRVFIN3



Bouchon 1/2"



Tête Thermostatique Sensity M30



Console Fixation MCA

# 300

| HAUTEUR 300 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE (GAUCHE) | CODE ARTICLE (DROITE) | Puissance (W) 75/65/20°C | Puissance (W) 55/45/20°C | VOLUME (l) | EXPOSANT N | POIDS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Type 11** | | | | | | | | | |
| | 400 | 61 | 11KV300 0400 G | 11KV300 0400 | 226 | 115 | 0.0 | 1.33 | 4.9 |
| | 520 | 61 | 11KV300 0520 G | 11KV300 0520 | 294 | 149 | 0.0 | 1.33 | 6.0 |
| | 600 | 61 | 11KV300 0600 G | 11KV300 0600 | 339 | 172 | 0.0 | 1.33 | 6.7 |
| | 720 | 61 | 11KV300 0720 G | 11KV300 0720 | 407 | 206 | 0.0 | 1.33 | 7.7 |
| | 800 | 61 | 11KV300 0800 G | 11KV300 0800 | 452 | 229 | 0.0 | 1.33 | 8.4 |
| | 920 | 61 | 11KV300 0920 G | 11KV300 0920 | 520 | 264 | 0.0 | 1.33 | 10.2 |
| | 1000 | 61 | 11KV300 1000 G | 11KV300 1000 | 565 | 286 | 0.0 | 1.33 | 1.2 |
| | 1120 | 61 | 11KV300 1120 G | 11KV300 1120 | 633 | 321 | 0.0 | 1.33 | 11.2 |
| | 1200 | 61 | 11KV300 1200 G | 11KV300 1200 | 678 | 344 | 0.0 | 1.33 | 11.9 |
| | 1320 | 61 | 11KV300 1320 G | 11KV300 1320 | 746 | 378 | 0.0 | 1.33 | 13.9 |
| | 1400 | 61 | 11KV300 1400 G | 11KV300 1400 | 791 | 401 | 0.0 | 1.33 | 13.8 |
| | 1600 | 61 | 11KV300 1600 G | 11KV300 1600 | 904 | 458 | 0.0 | 1.33 | 15.5 |
| | 1800 | 61 | 11KV300 1800 G | 11KV300 1800 | 1017 | 516 | 0.0 | 1.33 | 17.3 |
| | 2000 | 61 | 11KV300 2000 G | 11KV300 2000 | 1130 | 573 | 0.0 | 1.33 | 19.4 |
| **Type 22** | | | | | | | | | |
| | 400 | 105 | 22KV300 0400 | | 438 | 222 | 0.0 | 1.33 | 8.3 |
| | 520 | 105 | 22KV300 0520 | | 569 | 289 | 0.0 | 1.33 | 1.3 |
| | 600 | 105 | 22KV300 0600 | | 657 | 333 | 0.0 | 1.33 | 11.7 |
| | 720 | 105 | 22KV300 0720 | | 788 | 400 | 0.0 | 1.33 | 13.7 |
| | 800 | 105 | 22KV300 0800 | | 876 | 444 | 0.0 | 1.33 | 15.2 |
| | 920 | 105 | 22KV300 0920 | | 1007 | 511 | 0.0 | 1.33 | 17.5 |
| | 1000 | 105 | 22KV300 1000 | | 1095 | 555 | 0.0 | 1.33 | 18.4 |
| | 1120 | 105 | 22KV300 1120 | | 1226 | 622 | 0.0 | 1.33 | 2.4 |
| | 1200 | 105 | 22KV300 1200 | | 1314 | 667 | 0.0 | 1.33 | 21.8 |

# 300

| HAUTEUR 300 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE (GAUCHE) | CODE ARTICLE (DROITE) | Puissance (W) 75/65/20°C | Puissance (W) 55/45/20°C | VOLUME (l) | EXPOSANT N | POIDS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1320 | 105 | 22KV300 1320 | | 1445 | 733 | 0.0 | 1.33 | 23.8 |
| | 1400 | 105 | 22KV300 1400 | | 1533 | 778 | 0.0 | 1.33 | 25.2 |
| | 1600 | 105 | 22KV300 1600 | | 1752 | 889 | 0.0 | 1.33 | 28.5 |
| | 1800 | 105 | 22KV300 1800 | | 1971 | 1000 | 0.0 | 1.33 | 32.5 |
| | 2000 | 105 | 22KV300 2000 | | 2190 | 1111 | 0.0 | 1.33 | 35.4 |
| | 2200 | 105 | 22KV300 2200 | | 2409 | 1222 | 0.0 | 1.33 | 38.7 |
| | 2400 | 105 | 22KV300 2400 | | 2628 | 1333 | 0.0 | 1.33 | 42.6 |
| | 2600 | 105 | 22KV300 2600 | | 2847 | 1444 | 0.0 | 1.33 | 45.4 |
| | 2800 | 105 | 22KV300 2800 | | 3066 | 1555 | 0.0 | 1.33 | 48.7 |
| | 3000 | 105 | 22KV300 3000 | | 3285 | 1666 | 0.0 | 1.33 | 52.8 |
| **Type 33** | | | | | | | | | |
| | 400 | 166 | 33KV300 0400 G | 33KV300 0400 | 624 | 316 | 0.0 | 1.33 | 12.4 |
| | 520 | 166 | 33KV300 0520 G | 33KV300 0520 | 812 | 411 | 0.0 | 1.33 | 15.4 |
| | 600 | 166 | 33KV300 0600 G | 33KV300 0600 | 937 | 475 | 0.0 | 1.33 | 17.1 |
| | 720 | 166 | 33KV300 0720 G | 33KV300 0720 | 1124 | 570 | 0.0 | 1.33 | 2.1 |
| | 800 | 166 | 33KV300 0800 G | 33KV300 0800 | 1249 | 633 | 0.0 | 1.33 | 22.1 |
| | 920 | 166 | 33KV300 0920 G | 33KV300 0920 | 1436 | 728 | 0.0 | 1.33 | 25.3 |
| | 1000 | 166 | 33KV300 1000 G | 33KV300 1000 | 1561 | 791 | 0.0 | 1.33 | 27.3 |
| | 1120 | 166 | 33KV300 1120 G | 33KV300 1120 | 1748 | 886 | 0.0 | 1.33 | 3.3 |
| | 1200 | 166 | 33KV300 1200 G | 33KV300 1200 | 1873 | 949 | 0.0 | 1.33 | 32.3 |
| | 1320 | 166 | 33KV300 1320 G | 33KV300 1320 | 2061 | 1044 | 0.0 | 1.33 | 35.3 |
| | 1400 | 166 | 33KV300 1400 G | 33KV300 1400 | 2185 | 1107 | 0.0 | 1.33 | 37.4 |

# 400

| HAUTEUR 400 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE (GAUCHE) | CODE ARTICLE (DROITE) | Puissance (W) 75/65/20°C | Puissance (W) 55/45/20°C | VOLUME (l) | EXPOSANT N | POIDS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Type 11** | | | | | | | | | |
| | 400 | 61 | 11KV400 0400 G | 11KV400 0400 | 283 | 143 | 0.0 | 1.34 | 6.2 |
| | 520 | 61 | 11KV400 0520 G | 11KV400 0520 | 368 | 185 | 0.0 | 1.34 | 7.6 |
| | 600 | 61 | 11KV400 0600 G | 11KV400 0600 | 425 | 214 | 0.0 | 1.34 | 8.6 |
| | 720 | 61 | 11KV400 0720 G | 11KV400 0720 | 510 | 257 | 0.0 | 1.34 | 1.2 |
| | 800 | 61 | 11KV400 0800 G | 11KV400 0800 | 566 | 285 | 0.0 | 1.34 | 2.0 |
| | 920 | 61 | 11KV400 0920 G | 11KV400 0920 | 651 | 328 | 0.0 | 1.34 | 12.5 |
| | 1000 | 61 | 11KV400 1000 G | 11KV400 1000 | 708 | 357 | 0.0 | 1.34 | 13.4 |
| | 1120 | 61 | 11KV400 1120 G | 11KV400 1120 | 793 | 400 | 0.0 | 1.34 | 14.8 |
| | 1200 | 61 | 11KV400 1200 G | 11KV400 1200 | 850 | 428 | 0.0 | 1.34 | 15.8 |
| | 1320 | 61 | 11KV400 1320 G | 11KV400 1320 | 935 | 471 | 0.0 | 1.34 | 17.3 |
| | 1400 | 61 | 11KV400 1400 G | 11KV400 1400 | 991 | 499 | 0.0 | 1.34 | 18.2 |
| | 1600 | 61 | 11KV400 1600 G | 11KV400 1600 | 1133 | 571 | 0.0 | 1.34 | 2.6 |
| | 1800 | 61 | 11KV400 1800 G | 11KV400 1800 | 1274 | 642 | 0.0 | 1.34 | 23.1 |
| | 2000 | 61 | 11KV400 2000 G | 11KV400 2000 | 1416 | 713 | 0.0 | 1.34 | 25.4 |
| **Type 21** | | | | | | | | | |
| | 400 | 80 | 21KV400 0400 | | 419 | 212 | 0.0 | 1.33 | 9.3 |
| | 520 | 80 | 21KV400 0520 | | 544 | 275 | 0.0 | 1.33 | 11.3 |
| | 600 | 80 | 21KV400 0600 | | 628 | 318 | 0.0 | 1.33 | 12.8 |
| | 720 | 80 | 21KV400 0720 | | 754 | 381 | 0.0 | 1.33 | 15.0 |
| | 800 | 80 | 21KV400 0800 | | 838 | 424 | 0.0 | 1.33 | 16.5 |
| | 920 | 80 | 21KV400 0920 | | 963 | 487 | 0.0 | 1.33 | 18.8 |
| | 1000 | 80 | 21KV400 1000 | | 1047 | 530 | 0.0 | 1.33 | 2.3 |
| | 1120 | 80 | 21KV400 1120 | | 1173 | 593 | 0.0 | 1.33 | 22.5 |
| | 1200 | 80 | 21KV400 1200 | | 1256 | 635 | 0.0 | 1.33 | 24.0 |
| | 1320 | 80 | 21KV400 1320 | | 1382 | 699 | 0.0 | 1.33 | 26.2 |

# 400

| HAUTEUR 400 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE (GAUCHE) | CODE ARTICLE (DROITE) | Puissance (W) 75/65/20°C | Puissance (W) 55/45/20°C | VOLUME (l) | EXPOSANT N | POIDS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1400 | 80 | 21KV400 1400 | | 1466 | 741 | 0.0 | 1.33 | 27.7 |
| | 1600 | 80 | 21KV400 1600 | | 1675 | 847 | 0.0 | 1.33 | 31.4 |
| | 1800 | 80 | 21KV400 1800 | | 1885 | 953 | 0.0 | 1.33 | 35.3 |
| | 2000 | 80 | 21KV400 2000 | | 2094 | 1059 | 0.0 | 1.33 | 39.2 |
| | 2200 | 80 | 21KV400 2200 | | 2303 | 1165 | 0.0 | 1.33 | 42.7 |
| | 2400 | 80 | 21KV400 2400 | | 2513 | 1271 | 0.0 | 1.33 | 46.4 |
| | 2600 | 80 | 21KV400 2600 | | 2722 | 1377 | 0.0 | 1.33 | 5.1 |
| | 2800 | 80 | 21KV400 2800 | | 2932 | 1483 | 0.0 | 1.33 | 53.9 |
| | 3000 | 80 | 21KV400 3000 | | 3141 | 1589 | 0.0 | 1.33 | 57.6 |
| **Type 22** | | | | | | | | | |
| | 400 | 105 | 22KV400 0400 | | 543 | 272 | 0.0 | 1.35 | 1.8 |
| | 520 | 105 | 22KV400 0520 | | 706 | 354 | 0.0 | 1.35 | 13.5 |
| | 600 | 105 | 22KV400 0600 | | 814 | 408 | 0.0 | 1.35 | 15.4 |
| | 720 | 105 | 22KV400 0720 | | 977 | 490 | 0.0 | 1.35 | 18.2 |
| | 800 | 105 | 22KV400 0800 | | 1086 | 544 | 0.0 | 1.35 | 2.4 |
| | 920 | 105 | 22KV400 0920 | | 1248 | 626 | 0.0 | 1.35 | 22.9 |
| | 1000 | 105 | 22KV400 1000 | | 1357 | 680 | 0.0 | 1.35 | 24.8 |
| | 1120 | 105 | 22KV400 1120 | | 1520 | 762 | 0.0 | 1.35 | 27.5 |
| | 1200 | 105 | 22KV400 1200 | | 1628 | 816 | 0.0 | 1.35 | 29.3 |
| | 1320 | 105 | 22KV400 1320 | | 1791 | 898 | 0.0 | 1.35 | 32.6 |
| | 1400 | 105 | 22KV400 1400 | | 1900 | 952 | 0.0 | 1.35 | 34.2 |
| | 1600 | 105 | 22KV400 1600 | | 2171 | 1088 | 0.0 | 1.35 | 38.6 |
| | 1800 | 105 | 22KV400 1800 | | 2443 | 1224 | 0.0 | 1.35 | 43.4 |
| | 2000 | 105 | 22KV400 2000 | | 2714 | 1360 | 0.0 | 1.35 | 48.5 |
| | 2200 | 105 | 22KV400 2200 | | 2985 | 1496 | 0.0 | 1.35 | 52.7 |
| | 2400 | 105 | 22KV400 2400 | | 3257 | 1632 | 0.0 | 1.35 | 57.3 |

# 400

| HAUTEUR 400 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE (GAUCHE) | CODE ARTICLE (DROITE) | Puissance (W) 75/65/20°C | Puissance (W) 55/45/20°C | VOLUME (l) | EXPOSANT N | POIDS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2600 | 105 | 22KV400 2600 | | 3528 | 1768 | 0.0 | 1.35 | 61.9 |
| | 2800 | 105 | 22KV400 2800 | | 3800 | 1904 | 0.0 | 1.35 | 66.5 |
| | 3000 | 105 | 22KV400 3000 | | 4071 | 2040 | 0.0 | 1.35 | 71.1 |
| Type 33 | | | | | | | | | |
| | 400 | 166 | 33KV400 0400 G | 33KV400 0400 | 774 | 387 | 0.0 | 1.36 | 15.7 |
| | 520 | 166 | 33KV400 0520 G | 33KV400 0520 | 1007 | 503 | 0.0 | 1.36 | 19.9 |
| | 600 | 166 | 33KV400 0600 G | 33KV400 0600 | 1162 | 581 | 0.0 | 1.36 | 22.7 |
| | 720 | 166 | 33KV400 0720 G | 33KV400 0720 | 1394 | 697 | 0.0 | 1.36 | 26.8 |
| | 800 | 166 | 33KV400 0800 G | 33KV400 0800 | 1549 | 774 | 0.0 | 1.36 | 29.6 |
| | 920 | 166 | 33KV400 0920 G | 33KV400 0920 | 1781 | 890 | 0.0 | 1.36 | 33.9 |
| | 1000 | 166 | 33KV400 1000 G | 33KV400 1000 | 1936 | 968 | 0.0 | 1.36 | 36.7 |
| | 1120 | 166 | 33KV400 1120 G | 33KV400 1120 | 2168 | 1084 | 0.0 | 1.36 | 4.8 |
| | 1200 | 166 | 33KV400 1200 G | 33KV400 1200 | 2323 | 1161 | 0.0 | 1.36 | 43.6 |
| | 1320 | 166 | 33KV400 1320 G | 33KV400 1320 | 2556 | 1278 | 0.0 | 1.36 | 47.7 |
| | 1400 | 166 | 33KV400 1400 G | 33KV400 1400 | 2710 | 1355 | 0.0 | 1.36 | 5.7 |

# 500

| HAUTEUR 500 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE (GAUCHE) | CODE ARTICLE (DROITE) | Puissance (W) 75/65/20°C | Puissance (W) 55/45/20°C | VOLUME (l) | EXPOSANT N | POIDS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Type 11** | | | | | | | | | |
| | 400 | 61 | 11KV500 0400 G | 11KV500 0400 | 337 | 171 | 0.0 | 1.33 | 7.0 |
| | 520 | 61 | 11KV500 0520 G | 11KV500 0520 | 438 | 222 | 0.0 | 1.33 | 8.6 |
| | 600 | 61 | 11KV500 0600 G | 11KV500 0600 | 506 | 256 | 0.0 | 1.33 | 10.4 |
| | 720 | 61 | 11KV500 0720 G | 11KV500 0720 | 607 | 308 | 0.0 | 1.33 | 11.4 |
| | 800 | 61 | 11KV500 0800 G | 11KV500 0800 | 674 | 342 | 0.0 | 1.33 | 12.4 |
| | 920 | 61 | 11KV500 0920 G | 11KV500 0920 | 776 | 393 | 0.0 | 1.33 | 14.3 |
| | 1000 | 61 | 11KV500 1000 G | 11KV500 1000 | 843 | 427 | 0.0 | 1.33 | 15.1 |
| | 1120 | 61 | 11KV500 1120 G | 11KV500 1120 | 944 | 479 | 0.0 | 1.33 | 16.7 |
| | 1200 | 61 | 11KV500 1200 G | 11KV500 1200 | 1012 | 513 | 0.0 | 1.33 | 17.8 |
| | 1320 | 61 | 11KV500 1320 G | 11KV500 1320 | 1113 | 564 | 0.0 | 1.33 | 19.6 |
| | 1400 | 61 | 11KV500 1400 G | 11KV500 1400 | 1180 | 598 | 0.0 | 1.33 | 2.7 |
| | 1600 | 61 | 11KV500 1600 G | 11KV500 1600 | 1349 | 684 | 0.0 | 1.33 | 23.4 |
| | 1800 | 61 | 11KV500 1800 G | 11KV500 1800 | 1517 | 769 | 0.0 | 1.33 | 26.9 |
| | 2000 | 61 | 11KV500 2000 G | 11KV500 2000 | 1686 | 855 | 0.0 | 1.33 | 28.8 |
| **Type 21** | | | | | | | | | |
| | 400 | 80 | 21KV500 0400 | | 491 | 250 | 0.0 | 1.32 | 1.5 |
| | 520 | 80 | 21KV500 0520 | | 638 | 325 | 0.0 | 1.32 | 13.2 |
| | 600 | 80 | 21KV500 0600 | | 736 | 375 | 0.0 | 1.32 | 14.9 |
| | 720 | 80 | 21KV500 0720 | | 883 | 450 | 0.0 | 1.32 | 17.5 |
| | 800 | 80 | 21KV500 0800 | | 982 | 500 | 0.0 | 1.32 | 19.2 |
| | 920 | 80 | 21KV500 0920 | | 1129 | 574 | 0.0 | 1.32 | 21.9 |
| | 1000 | 80 | 21KV500 1000 | | 1227 | 624 | 0.0 | 1.32 | 23.7 |
| | 1120 | 80 | 21KV500 1120 | | 1374 | 699 | 0.0 | 1.32 | 26.3 |
| | 1200 | 80 | 21KV500 1200 | | 1472 | 749 | 0.0 | 1.32 | 28.4 |
| | 1320 | 80 | 21KV500 1320 | | 1620 | 824 | 0.0 | 1.32 | 3.7 |

# 500

| HAUTEUR 500 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE (GAUCHE) | CODE ARTICLE (DROITE) | Puissance (W) 75/65/20°C | Puissance (W) 55/45/20°C | VOLUME (l) | EXPOSANT N | POIDS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1400 | 80 | 21KV500 1400 | | 1718 | 874 | 0.0 | 1.32 | 32.5 |
| | 1600 | 80 | 21KV500 1600 | | 1963 | 999 | 0.0 | 1.32 | 36.8 |
| | 1800 | 80 | 21KV500 1800 | | 2209 | 1124 | 0.0 | 1.32 | 41.4 |
| | 2000 | 80 | 21KV500 2000 | | 2454 | 1249 | 0.0 | 1.32 | 45.7 |
| | 2200 | 80 | 21KV500 2200 | | 2699 | 1374 | 0.0 | 1.32 | 5.1 |
| | 2400 | 80 | 21KV500 2400 | | 2945 | 1499 | 0.0 | 1.32 | 54.5 |
| | 2600 | 80 | 21KV500 2600 | | 3190 | 1623 | 0.0 | 1.32 | 58.9 |
| | 2800 | 80 | 21KV500 2800 | | 3436 | 1748 | 0.0 | 1.32 | 63.2 |
| | 3000 | 80 | 21KV500 3000 | | 3681 | 1873 | 0.0 | 1.32 | 67.6 |
| **Type 22** | | | | | | | | | |
| | 400 | 105 | 22KV500 0400 | | 617 | 312 | 0.0 | 1.33 | 12.2 |
| | 520 | 105 | 22KV500 0520 | | 802 | 406 | 0.0 | 1.33 | 15.4 |
| | 600 | 105 | 22KV500 0600 | | 926 | 468 | 0.0 | 1.33 | 17.5 |
| | 720 | 105 | 22KV500 0720 | | 1111 | 562 | 0.0 | 1.33 | 2.7 |
| | 800 | 105 | 22KV500 0800 | | 1234 | 624 | 0.0 | 1.33 | 22.8 |
| | 920 | 105 | 22KV500 0920 | | 1420 | 718 | 0.0 | 1.33 | 26.4 |
| | 1000 | 105 | 22KV500 1000 | | 1543 | 781 | 0.0 | 1.33 | 28.2 |
| | 1120 | 105 | 22KV500 1120 | | 1728 | 874 | 0.0 | 1.33 | 31.3 |
| | 1200 | 105 | 22KV500 1200 | | 1852 | 937 | 0.0 | 1.33 | 33.4 |
| | 1320 | 105 | 22KV500 1320 | | 2037 | 1030 | 0.0 | 1.33 | 36.6 |
| | 1400 | 105 | 22KV500 1400 | | 2160 | 1093 | 0.0 | 1.33 | 38.8 |
| | 1600 | 105 | 22KV500 1600 | | 2469 | 1249 | 0.0 | 1.33 | 44.7 |
| | 1800 | 105 | 22KV500 1800 | | 2777 | 1405 | 0.0 | 1.33 | 49.5 |
| | 2000 | 105 | 22KV500 2000 | | 3086 | 1561 | 0.0 | 1.33 | 54.9 |
| | 2200 | 105 | 22KV500 2200 | | 3395 | 1717 | 0.0 | 1.33 | 6.9 |
| | 2400 | 105 | 22KV500 2400 | | 3703 | 1873 | 0.0 | 1.33 | 65.4 |

# 500

| HAUTEUR 500 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE (GAUCHE) | CODE ARTICLE (DROITE) | Puissance (W) 75/65/20°C | Puissance (W) 55/45/20°C | VOLUME (l) | EXPOSANT N | POIDS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2600 | 105 | 22KV500 2600 | | 4012 | 2030 | 0.0 | 1.33 | 7.6 |
| | 2800 | 105 | 22KV500 2800 | | 4320 | 2186 | 0.0 | 1.33 | 75.9 |
| | 3000 | 105 | 22KV500 3000 | | 4629 | 2342 | 0.0 | 1.33 | 81.2 |
| Type 33 | | | | | | | | | |
| | 400 | 166 | 33KV500 0400 G | 33KV500 0400 | 891 | 447 | 0.0 | 1.35 | 18.0 |
| | 520 | 166 | 33KV500 0520 G | 33KV500 0520 | 1159 | 581 | 0.0 | 1.35 | 22.7 |
| | 600 | 166 | 33KV500 0600 G | 33KV500 0600 | 1337 | 670 | 0.0 | 1.35 | 25.8 |
| | 720 | 166 | 33KV500 0720 G | 33KV500 0720 | 1604 | 805 | 0.0 | 1.35 | 3.6 |
| | 800 | 166 | 33KV500 0800 G | 33KV500 0800 | 1782 | 894 | 0.0 | 1.35 | 33.7 |
| | 920 | 166 | 33KV500 0920 G | 33KV500 0920 | 2050 | 1028 | 0.0 | 1.35 | 38.6 |
| | 1000 | 166 | 33KV500 1000 G | 33KV500 1000 | 2228 | 1117 | 0.0 | 1.35 | 41.8 |
| | 1120 | 166 | 33KV500 1120 G | 33KV500 1120 | 2495 | 1252 | 0.0 | 1.35 | 46.6 |
| | 1200 | 166 | 33KV500 1200 G | 33KV500 1200 | 2674 | 1341 | 0.0 | 1.35 | 49.7 |
| | 1320 | 166 | 33KV500 1320 G | 33KV500 1320 | 2941 | 1475 | 0.0 | 1.35 | 54.5 |
| | 1400 | 166 | 33KV500 1400 G | 33KV500 1400 | 3119 | 1564 | 0.0 | 1.35 | 57.8 |

# 600

| HAUTEUR 600 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE (GAUCHE) | CODE ARTICLE (DROITE) | Puissance (W) 75/65/20°C | Puissance (W) 55/45/20°C | VOLUME (l) | EXPOSANT N | POIDS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Type 11** | | | | | | | | | |
| | 400 | 61 | 11KV600 0400 G | 11KV600 0400 | 376 | 191 | 0.0 | 1.32 | 7.7 |
| | 520 | 61 | 11KV600 0520 G | 11KV600 0520 | 488 | 249 | 0.0 | 1.32 | 10.2 |
| | 600 | 61 | 11KV600 0600 G | 11KV600 0600 | 563 | 287 | 0.0 | 1.32 | 1.7 |
| | 720 | 61 | 11KV600 0720 G | 11KV600 0720 | 676 | 345 | 0.0 | 1.32 | 12.5 |
| | 800 | 61 | 11KV600 0800 G | 11KV600 0800 | 751 | 383 | 0.0 | 1.32 | 13.7 |
| | 920 | 61 | 11KV600 0920 G | 11KV600 0920 | 864 | 440 | 0.0 | 1.32 | 15.6 |
| | 1000 | 61 | 11KV600 1000 G | 11KV600 1000 | 939 | 479 | 0.0 | 1.32 | 16.8 |
| | 1120 | 61 | 11KV600 1120 G | 11KV600 1120 | 1052 | 536 | 0.0 | 1.32 | 18.6 |
| | 1200 | 61 | 11KV600 1200 G | 11KV600 1200 | 1127 | 574 | 0.0 | 1.32 | 19.8 |
| | 1320 | 61 | 11KV600 1320 G | 11KV600 1320 | 1239 | 632 | 0.0 | 1.32 | 21.7 |
| | 1400 | 61 | 11KV600 1400 G | 11KV600 1400 | 1315 | 670 | 0.0 | 1.32 | 22.9 |
| | 1600 | 61 | 11KV600 1600 G | 11KV600 1600 | 1502 | 766 | 0.0 | 1.32 | 26.0 |
| | 1800 | 61 | 11KV600 1800 G | 11KV600 1800 | 1690 | 861 | 0.0 | 1.32 | 29.2 |
| | 2000 | 61 | 11KV600 2000 G | 11KV600 2000 | 1878 | 957 | 0.0 | 1.32 | 32.5 |
| **Type 21** | | | | | | | | | |
| | 400 | 80 | 21KV600 0400 | | 543 | 278 | 0.0 | 1.31 | 11.9 |
| | 520 | 80 | 21KV600 0520 | | 706 | 361 | 0.0 | 1.31 | 14.9 |
| | 600 | 80 | 21KV600 0600 | | 814 | 417 | 0.0 | 1.31 | 16.9 |
| | 720 | 80 | 21KV600 0720 | | 977 | 500 | 0.0 | 1.31 | 19.9 |
| | 800 | 80 | 21KV600 0800 | | 1086 | 556 | 0.0 | 1.31 | 21.9 |
| | 920 | 80 | 21KV600 0920 | | 1248 | 639 | 0.0 | 1.31 | 24.9 |
| | 1000 | 80 | 21KV600 1000 | | 1357 | 695 | 0.0 | 1.31 | 26.9 |
| | 1120 | 80 | 21KV600 1120 | | 1520 | 778 | 0.0 | 1.31 | 29.9 |
| | 1200 | 80 | 21KV600 1200 | | 1628 | 834 | 0.0 | 1.31 | 31.9 |
| | 1320 | 80 | 21KV600 1320 | | 1791 | 917 | 0.0 | 1.31 | 34.9 |

# 600

| HAUTEUR 600 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE (GAUCHE) | CODE ARTICLE (DROITE) | Puissance (W) 75/65/20°C | Puissance (W) 55/45/20°C | VOLUME (l) | EXPOSANT N | POIDS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1400 | 80 | 21KV600 1400 | | 1900 | 973 | 0.0 | 1.31 | 37.0 |
| | 1600 | 80 | 21KV600 1600 | | 2171 | 1112 | 0.0 | 1.31 | 42.0 |
| | 1800 | 80 | 21KV600 1800 | | 2443 | 1251 | 0.0 | 1.31 | 47.2 |
| | 2000 | 80 | 21KV600 2000 | | 2714 | 1390 | 0.0 | 1.31 | 52.2 |
| | 2200 | 80 | 21KV600 2200 | | 2985 | 1529 | 0.0 | 1.31 | 57.2 |
| | 2400 | 80 | 21KV600 2400 | | 3257 | 1668 | 0.0 | 1.31 | 62.2 |
| | 2600 | 80 | 21KV600 2600 | | 3528 | 1807 | 0.0 | 1.31 | 67.2 |
| | 2800 | 80 | 21KV600 2800 | | 3800 | 1946 | 0.0 | 1.31 | 72.2 |
| | 3000 | 80 | 21KV600 3000 | | 4071 | 2085 | 0.0 | 1.31 | 77.2 |
| **Type 22** | | | | | | | | | |
| | 400 | 105 | 22KV600 0400 | | 685 | 345 | 0.0 | 1.34 | 13.6 |
| | 520 | 105 | 22KV600 0520 | | 891 | 449 | 0.0 | 1.34 | 17.2 |
| | 600 | 105 | 22KV600 0600 | | 1028 | 518 | 0.0 | 1.34 | 19.6 |
| | 720 | 105 | 22KV600 0720 | | 1233 | 621 | 0.0 | 1.34 | 23.5 |
| | 800 | 105 | 22KV600 0800 | | 1370 | 690 | 0.0 | 1.34 | 25.5 |
| | 920 | 105 | 22KV600 0920 | | 1576 | 794 | 0.0 | 1.34 | 29.6 |
| | 1000 | 105 | 22KV600 1000 | | 1713 | 863 | 0.0 | 1.34 | 31.5 |
| | 1120 | 105 | 22KV600 1120 | | 1919 | 966 | 0.0 | 1.34 | 35.0 |
| | 1200 | 105 | 22KV600 1200 | | 2056 | 1035 | 0.0 | 1.34 | 37.4 |
| | 1320 | 105 | 22KV600 1320 | | 2261 | 1139 | 0.0 | 1.34 | 5.0 |
| | 1400 | 105 | 22KV600 1400 | | 2398 | 1208 | 0.0 | 1.34 | 43.4 |
| | 1600 | 105 | 22KV600 1600 | | 2741 | 1380 | 0.0 | 1.34 | 49.3 |
| | 1800 | 105 | 22KV600 1800 | | 3083 | 1553 | 0.0 | 1.34 | 55.4 |
| | 2000 | 105 | 22KV600 2000 | | 3426 | 1725 | 0.0 | 1.34 | 61.3 |
| | 2200 | 105 | 22KV600 2200 | | 3769 | 1898 | 0.0 | 1.34 | 67.2 |
| | 2400 | 105 | 22KV600 2400 | | 4111 | 2070 | 0.0 | 1.34 | 73.7 |

# 600

| HAUTEUR 600 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE (GAUCHE) | CODE ARTICLE (DROITE) | Puissance (W) 75/65/20°C | Puissance (W) 55/45/20°C | VOLUME (l) | EXPOSANT N | POIDS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2600 | 105 | 22KV600 2600 | | 4454 | 2243 | 0.0 | 1.34 | 79.0 |
| | 2800 | 105 | 22KV600 2800 | | 4796 | 2415 | 0.0 | 1.34 | 84.9 |
| | 3000 | 105 | 22KV600 3000 | | 5139 | 2588 | 0.0 | 1.34 | 9.8 |
| **Type 33** | | | | | | | | | |
| | 400 | 166 | 33KV600 0400 G | 33KV600 0400 | 981 | 497 | 0.0 | 1.33 | 20.0 |
| | 520 | 166 | 33KV600 0520 G | 33KV600 0520 | 1276 | 646 | 0.0 | 1.33 | 25.3 |
| | 600 | 166 | 33KV600 0600 G | 33KV600 0600 | 1472 | 745 | 0.0 | 1.33 | 28.8 |
| | 720 | 166 | 33KV600 0720 G | 33KV600 0720 | 1766 | 894 | 0.0 | 1.33 | 34.2 |
| | 800 | 166 | 33KV600 0800 G | 33KV600 0800 | 1962 | 993 | 0.0 | 1.33 | 37.7 |
| | 920 | 166 | 33KV600 0920 G | 33KV600 0920 | 2257 | 1142 | 0.0 | 1.33 | 43.2 |
| | 1000 | 166 | 33KV600 1000 G | 33KV600 1000 | 2453 | 1242 | 0.0 | 1.33 | 46.7 |
| | 1120 | 166 | 33KV600 1120 G | 33KV600 1120 | 2747 | 1391 | 0.0 | 1.33 | 52.4 |
| | 1200 | 166 | 33KV600 1200 G | 33KV600 1200 | 2944 | 1490 | 0.0 | 1.33 | 55.6 |
| | 1320 | 166 | 33KV600 1320 G | 33KV600 1320 | 3238 | 1639 | 0.0 | 1.33 | 6.9 |
| | 1400 | 166 | 33KV600 1400 G | 33KV600 1400 | 3434 | 1738 | 0.0 | 1.33 | 64.6 |

# 750

| HAUTEUR 750 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE (GAUCHE) | CODE ARTICLE (DROITE) | Puissance (W) 75/65/20°C | Puissance (W) 55/45/20°C | VOLUME (l) | EXPOSANT N | POIDS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Type 11** | | | | | | | | | |
| | 400 | 61 | 11KV750 0400 G | 11KV750 0400 | 451 | 228 | 0.0 | 1.33 | 10.2 |
| | 520 | 61 | 11KV750 0520 G | 11KV750 0520 | 587 | 297 | 0.0 | 1.33 | 11.9 |
| | 600 | 61 | 11KV750 0600 G | 11KV750 0600 | 677 | 342 | 0.0 | 1.33 | 13.5 |
| | 720 | 61 | 11KV750 0720 G | 11KV750 0720 | 812 | 411 | 0.0 | 1.33 | 15.9 |
| | 800 | 61 | 11KV750 0800 G | 11KV750 0800 | 902 | 457 | 0.0 | 1.33 | 17.5 |
| | 920 | 61 | 11KV750 0920 G | 11KV750 0920 | 1038 | 525 | 0.0 | 1.33 | 19.9 |
| | 1000 | 61 | 11KV750 1000 G | 11KV750 1000 | 1128 | 571 | 0.0 | 1.33 | 21.5 |
| | 1120 | 61 | 11KV750 1120 G | 11KV750 1120 | 1263 | 639 | 0.0 | 1.33 | 23.9 |
| | 1200 | 61 | 11KV750 1200 G | 11KV750 1200 | 1354 | 685 | 0.0 | 1.33 | 25.5 |
| | 1320 | 61 | 11KV750 1320 G | 11KV750 1320 | 1489 | 753 | 0.0 | 1.33 | 27.9 |
| | 1400 | 61 | 11KV750 1400 G | 11KV750 1400 | 1579 | 799 | 0.0 | 1.33 | 29.5 |
| | 1600 | 61 | 11KV750 1600 G | 11KV750 1600 | 1805 | 913 | 0.0 | 1.33 | 33.5 |
| | 1800 | 61 | 11KV750 1800 G | 11KV750 1800 | 2030 | 1027 | 0.0 | 1.33 | 37.6 |
| | 2000 | 61 | 11KV750 2000 G | 11KV750 2000 | 2256 | 1141 | 0.0 | 1.33 | 43.0 |
| **Type 21** | | | | | | | | | |
| | 400 | 80 | 21KV750 0400 | | 653 | 332 | 0.0 | 1.33 | 14.7 |
| | 520 | 80 | 21KV750 0520 | | 849 | 431 | 0.0 | 1.33 | 18.6 |
| | 600 | 80 | 21KV750 0600 | | 980 | 498 | 0.0 | 1.33 | 21.5 |
| | 720 | 80 | 21KV750 0720 | | 1176 | 597 | 0.0 | 1.33 | 24.9 |
| | 800 | 80 | 21KV750 0800 | | 1306 | 663 | 0.0 | 1.33 | 27.5 |
| | 920 | 80 | 21KV750 0920 | | 1502 | 763 | 0.0 | 1.33 | 31.4 |
| | 1000 | 80 | 21KV750 1000 | | 1633 | 829 | 0.0 | 1.33 | 34.0 |
| | 1120 | 80 | 21KV750 1120 | | 1829 | 929 | 0.0 | 1.33 | 37.8 |
| | 1200 | 80 | 21KV750 1200 | | 1960 | 995 | 0.0 | 1.33 | 4.4 |
| | 1320 | 80 | 21KV750 1320 | | 2156 | 1095 | 0.0 | 1.33 | 44.2 |

# 750

| HAUTEUR 750 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE (GAUCHE) | CODE ARTICLE (DROITE) | Puissance (W) 75/65/20°C | Puissance (W) 55/45/20°C | VOLUME (l) | EXPOSANT N | POIDS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1400 | 80 | 21KV750 1400 | | 2286 | 1161 | 0.0 | 1.33 | 46.9 |
| | 1600 | 80 | 21KV750 1600 | | 2613 | 1327 | 0.0 | 1.33 | 53.3 |
| | 1800 | 80 | 21KV750 1800 | | 2939 | 1493 | 0.0 | 1.33 | 59.9 |
| | 2000 | 80 | 21KV750 2000 | | 3266 | 1659 | 0.0 | 1.33 | 66.3 |
| | 2200 | 80 | 21KV750 2200 | | 3593 | 1825 | 0.0 | 1.33 | 72.7 |
| | 2400 | 80 | 21KV750 2400 | | 3919 | 1990 | 0.0 | 1.33 | 79.9 |
| | 2600 | 80 | 21KV750 2600 | | 4246 | 2156 | 0.0 | 1.33 | 85.6 |
| | 2800 | 80 | 21KV750 2800 | | 4572 | 2322 | 0.0 | 1.33 | 91.9 |
| | 3000 | 80 | 21KV750 3000 | | 4899 | 2488 | 0.0 | 1.33 | 98.3 |
| **Type 22** | | | | | | | | | |
| | 400 | 105 | 22KV750 0400 | | 820 | 410 | 0.0 | 1.36 | 17.3 |
| | 520 | 105 | 22KV750 0520 | | 1065 | 533 | 0.0 | 1.36 | 22.0 |
| | 600 | 105 | 22KV750 0600 | | 1229 | 615 | 0.0 | 1.36 | 25.5 |
| | 720 | 105 | 22KV750 0720 | | 1475 | 738 | 0.0 | 1.36 | 29.8 |
| | 800 | 105 | 22KV750 0800 | | 1639 | 820 | 0.0 | 1.36 | 32.9 |
| | 920 | 105 | 22KV750 0920 | | 1885 | 943 | 0.0 | 1.36 | 37.7 |
| | 1000 | 105 | 22KV750 1000 | | 2049 | 1025 | 0.0 | 1.36 | 4.8 |
| | 1120 | 105 | 22KV750 1120 | | 2295 | 1148 | 0.0 | 1.36 | 45.5 |
| | 1200 | 105 | 22KV750 1200 | | 2459 | 1230 | 0.0 | 1.36 | 48.6 |
| | 1320 | 105 | 22KV750 1320 | | 2705 | 1353 | 0.0 | 1.36 | 53.3 |
| | 1400 | 105 | 22KV750 1400 | | 2869 | 1435 | 0.0 | 1.36 | 56.5 |
| | 1600 | 105 | 22KV750 1600 | | 3278 | 1640 | 0.0 | 1.36 | 64.3 |
| | 1800 | 105 | 22KV750 1800 | | 3688 | 1845 | 0.0 | 1.36 | 72.3 |
| | 2000 | 105 | 22KV750 2000 | | 4098 | 2050 | 0.0 | 1.36 | 8.7 |
| | 2200 | 105 | 22KV750 2200 | | 4508 | 2255 | 0.0 | 1.36 | 87.9 |
| | 2400 | 105 | 22KV750 2400 | | 4918 | 2460 | 0.0 | 1.36 | 95.7 |

# 750

| HAUTEUR 750 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE (GAUCHE) | CODE ARTICLE (DROITE) | Puissance (W) 75/65/20°C | Puissance (W) 55/45/20°C | VOLUME (l) | EXPOSANT N | POIDS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2600 | 105 | 22KV750 2600 | | 5327 | 2665 | 0.0 | 1.36 | 104.7 |
| | 2800 | 105 | 22KV750 2800 | | 5737 | 2870 | 0.0 | 1.36 | 111.3 |
| | 3000 | 105 | 22KV750 3000 | | 6147 | 3075 | 0.0 | 1.36 | 119.8 |
| Type 33 | | | | | | | | | |
| | 400 | 166 | 33KV750 0400 G | 33KV750 0400 | 1139 | 571 | 0.0 | 1.35 | 25.4 |
| | 520 | 166 | 33KV750 0520 G | 33KV750 0520 | 1480 | 742 | 0.0 | 1.35 | 32.5 |
| | 600 | 166 | 33KV750 0600 G | 33KV750 0600 | 1708 | 856 | 0.0 | 1.35 | 37.5 |
| | 720 | 166 | 33KV750 0720 G | 33KV750 0720 | 2050 | 1027 | 0.0 | 1.35 | 44.1 |
| | 800 | 166 | 33KV750 0800 G | 33KV750 0800 | 2278 | 1141 | 0.0 | 1.35 | 48.8 |
| | 920 | 166 | 33KV750 0920 G | 33KV750 0920 | 2619 | 1312 | 0.0 | 1.35 | 56.0 |
| | 1000 | 166 | 33KV750 1000 G | 33KV750 1000 | 2847 | 1426 | 0.0 | 1.35 | 6.7 |
| | 1120 | 166 | 33KV750 1120 G | 33KV750 1120 | 3189 | 1597 | 0.0 | 1.35 | 67.7 |
| | 1200 | 166 | 33KV750 1200 G | 33KV750 1200 | 3416 | 1712 | 0.0 | 1.35 | 72.4 |
| | 1320 | 166 | 33KV750 1320 G | 33KV750 1320 | 3758 | 1883 | 0.0 | 1.35 | 79.4 |
| | 1400 | 166 | 33KV750 1400 G | 33KV750 1400 | 3986 | 1997 | 0.0 | 1.35 | 84.3 |

# 900

| HAUTEUR 900 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE (GAUCHE) | CODE ARTICLE (DROITE) | Puissance (W) 75/65/20°C | Puissance (W) 55/45/20°C | VOLUME (l) | EXPOSANT N | POIDS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Type 11** | | | | | | | | | |
| | 400 | 61 | 11KV900 0400 G | 11KV900 0400 | 517 | 262 | 0.0 | 1.33 | 1.8 |
| | 520 | 61 | 11KV900 0520 G | 11KV900 0520 | 672 | 340 | 0.0 | 1.33 | 13.5 |
| | 600 | 61 | 11KV900 0600 G | 11KV900 0600 | 775 | 393 | 0.0 | 1.33 | 15.3 |
| | 720 | 61 | 11KV900 0720 G | 11KV900 0720 | 930 | 471 | 0.0 | 1.33 | 18.6 |
| | 800 | 61 | 11KV900 0800 G | 11KV900 0800 | 1034 | 523 | 0.0 | 1.33 | 19.9 |
| | 920 | 61 | 11KV900 0920 G | 11KV900 0920 | 1189 | 602 | 0.0 | 1.33 | 22.7 |
| | 1000 | 61 | 11KV900 1000 G | 11KV900 1000 | 1292 | 654 | 0.0 | 1.33 | 24.4 |
| | 1120 | 61 | 11KV900 1120 G | 11KV900 1120 | 1447 | 733 | 0.0 | 1.33 | 27.2 |
| | 1200 | 61 | 11KV900 1200 G | 11KV900 1200 | 1550 | 785 | 0.0 | 1.33 | 30.0 |
| | 1320 | 61 | 11KV900 1320 G | 11KV900 1320 | 1705 | 864 | 0.0 | 1.33 | 31.8 |
| | 1400 | 61 | 11KV900 1400 G | 11KV900 1400 | 1809 | 916 | 0.0 | 1.33 | 33.6 |
| | 1600 | 61 | 11KV900 1600 G | 11KV900 1600 | 2067 | 1047 | 0.0 | 1.33 | 38.2 |
| | 1800 | 61 | 11KV900 1800 G | 11KV900 1800 | 2326 | 1178 | 0.0 | 1.33 | 42.7 |
| | 2000 | 61 | 11KV900 2000 G | 11KV900 2000 | 2584 | 1309 | 0.0 | 1.33 | 47.2 |
| **Type 21** | | | | | | | | | |
| | 400 | 80 | 21KV900 0400 | | 746 | 380 | 0.0 | 1.32 | 17.2 |
| | 520 | 80 | 21KV900 0520 | | 969 | 494 | 0.0 | 1.32 | 21.6 |
| | 600 | 80 | 21KV900 0600 | | 1118 | 570 | 0.0 | 1.32 | 24.6 |
| | 720 | 80 | 21KV900 0720 | | 1342 | 684 | 0.0 | 1.32 | 29.2 |
| | 800 | 80 | 21KV900 0800 | | 1491 | 760 | 0.0 | 1.32 | 32.2 |
| | 920 | 80 | 21KV900 0920 | | 1715 | 873 | 0.0 | 1.32 | 36.8 |
| | 1000 | 80 | 21KV900 1000 | | 1864 | 949 | 0.0 | 1.32 | 39.8 |
| | 1120 | 80 | 21KV900 1120 | | 2088 | 1063 | 0.0 | 1.32 | 44.4 |
| | 1200 | 80 | 21KV900 1200 | | 2237 | 1139 | 0.0 | 1.32 | 47.3 |
| | 1320 | 80 | 21KV900 1320 | | 2460 | 1253 | 0.0 | 1.32 | 51.8 |

# 900

| HAUTEUR 900 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE (GAUCHE) | CODE ARTICLE (DROITE) | Puissance (W) 75/65/20°C | Puissance (W) 55/45/20°C | VOLUME (l) | EXPOSANT N | POIDS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1400 | 80 | 21KV900 1400 | | 2610 | 1329 | 0.0 | 1.32 | 54.9 |
| **Type 22** | | | | | | | | | |
| | 400 | 105 | 22KV900 0400 | | 918 | 463 | 0.0 | 1.34 | 19.7 |
| | 520 | 105 | 22KV900 0520 | | 1194 | 602 | 0.0 | 1.34 | 25.1 |
| | 600 | 105 | 22KV900 0600 | | 1378 | 695 | 0.0 | 1.34 | 28.7 |
| | 720 | 105 | 22KV900 0720 | | 1653 | 834 | 0.0 | 1.34 | 34.3 |
| | 800 | 105 | 22KV900 0800 | | 1837 | 926 | 0.0 | 1.34 | 37.6 |
| | 920 | 105 | 22KV900 0920 | | 2112 | 1065 | 0.0 | 1.34 | 43.4 |
| | 1000 | 105 | 22KV900 1000 | | 2296 | 1158 | 0.0 | 1.34 | 46.6 |
| | 1120 | 105 | 22KV900 1120 | | 2572 | 1297 | 0.0 | 1.34 | 52.0 |
| | 1200 | 105 | 22KV900 1200 | | 2755 | 1390 | 0.0 | 1.34 | 55.5 |
| | 1320 | 105 | 22KV900 1320 | | 3031 | 1529 | 0.0 | 1.34 | 6.9 |
| | 1400 | 105 | 22KV900 1400 | | 3214 | 1621 | 0.0 | 1.34 | 64.6 |
| **Type 33** | | | | | | | | | |
| | 400 | 166 | 33KV900 0400 G | 33KV900 0400 | 1288 | 645 | 0.0 | 1.35 | 29.4 |
| | 520 | 166 | 33KV900 0520 G | 33KV900 0520 | 1675 | 839 | 0.0 | 1.35 | 37.2 |
| | 600 | 166 | 33KV900 0600 G | 33KV900 0600 | 1933 | 968 | 0.0 | 1.35 | 42.5 |
| | 720 | 166 | 33KV900 0720 G | 33KV900 0720 | 2319 | 1161 | 0.0 | 1.35 | 5.5 |
| | 800 | 166 | 33KV900 0800 G | 33KV900 0800 | 2577 | 1290 | 0.0 | 1.35 | 55.9 |
| | 920 | 166 | 33KV900 0920 G | 33KV900 0920 | 2963 | 1484 | 0.0 | 1.35 | 64.3 |
| | 1000 | 166 | 33KV900 1000 G | 33KV900 1000 | 3221 | 1613 | 0.0 | 1.35 | 69.4 |
| | 1120 | 166 | 33KV900 1120 G | 33KV900 1120 | 3608 | 1806 | 0.0 | 1.35 | 77.4 |
| | 1200 | 166 | 33KV900 1200 G | 33KV900 1200 | 3865 | 1935 | 0.0 | 1.35 | 82.8 |
| | 1320 | 166 | 33KV900 1320 G | 33KV900 1320 | 4252 | 2129 | 0.0 | 1.35 | 9.8 |

# 900

| HAUTEUR 900 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE (GAUCHE) | CODE ARTICLE (DROITE) | Puissance (W) 75/65/20°C | Puissance (W) 55/45/20°C | VOLUME (l) | EXPOSANT N | POIDS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1400 | 166 | 33KV900 1400 G | 33KV900 1400 | 4509 | 2258 | 0.0 | 1.35 | 96.3 |