

AXOR Citterio

Mitigeur de lavabo électronique encadré, montage mural , bec 221 mm

Finition: **Chromé** Numéro d'article: **39118000**



Description

Caractéristiques

- type de jet: Jet Normal
- débit maximal sous 3 bar de pression: 5 l/min
- lumière ajustable via le set d'encastrement
- technologie à capteur infrarouge
- ajustement automatique du capteur infrarouge
- sensibilité du capteur infrarouge ajustable (5 réglages)
- raccordement au réseau 230 V / 50 Hz
- rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)
- fréquence du rinçage hygiénique: 24 h
- temps de rinçage hygiénique: 10 s
- rinçage permanent activable (débit d'eau unique pendant 180 secondes, compatible pour la désinfection thermique)
- mode de nettoyage : arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo
- pour un fonctionnement optimal, veuillez conserver une distance minimale de 140 mm entre le mousseur et le bord arrière de la vasque
- Degré de protection IP: IPX5
- ACS 22 ACC LY 244, valide jusqu'au 15.04.2027

Détails de l'article

EAN

4011097678009

Technologie




Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral

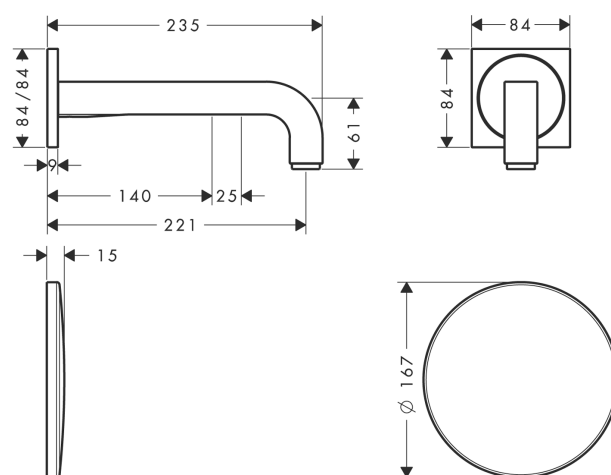


AXOR Citterio

Mitigeur de lavabo électronique encadré, montage mural , bec 221 mm

Finition: **Chromé** Numéro d'article: **39118000**



Schéma d'écoulement

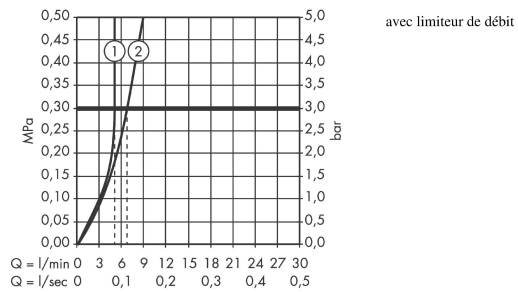


AXOR Citterio

Mitigeur de lavabo électronique encadré, montage mural , bec 221 mm

Finition: **Chromé** Numéro d'article: **39118000**





Exemple de montage

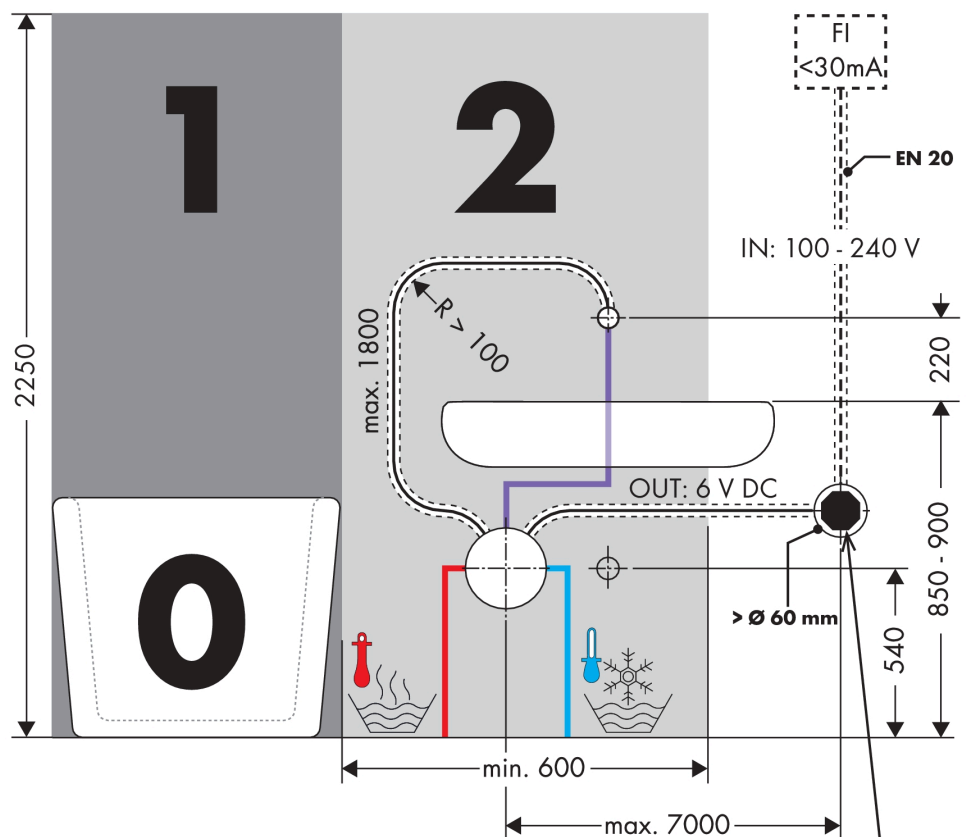

DIN VDE 0100 Teil 701 / IEC 60364-7-701

- 0, 1, 2 = Schutzbereich
- 0, 1, 2 = Zone de protection
- 0, 1, 2 = Protected area
- 0, 1, 2 = Zona protetta
- 0, 1, 2 = Área protegida
- 0, 1, 2 = Veiligheidszone
- 0, 1, 2 = Beskyttelsesklasse
- 0, 1, 2 = Área de protecção
- 0, 1, 2 = Strefa ochronna
- 0, 1, 2 = Chráněná oblast
- 0, 1, 2 = Ochranná oblasť
- 0, 1, 2 = 保护区
- 0, 1, 2 = Защитная зона
- 0, 1, 2 = Biztonsági zóna
- 0, 1, 2 = Suoja-alue
- 0, 1, 2 = Skyddsområde
- 0, 1, 2 = Saugos zona
- 0, 1, 2 = Zaštitno područje
- 0, 1, 2 = Koruma bölgesi
- 0, 1, 2 = Domeniu de protecție
- 0, 1, 2 = Εύρος προστασίας
- 0, 1, 2 = Zaštitno območje
- 0, 1, 2 = Kaitse ulatus
- 0, 1, 2 = Aizsardzības zona
- 0, 1, 2 = Zaštitno područje
- 0, 1, 2 = Beskyttelsessone
- 0, 1, 2 = Диапазон на защита
- 0, 1, 2 = Zona e mbrojtjes.
- 0, 1, 2 = منطقة حماية

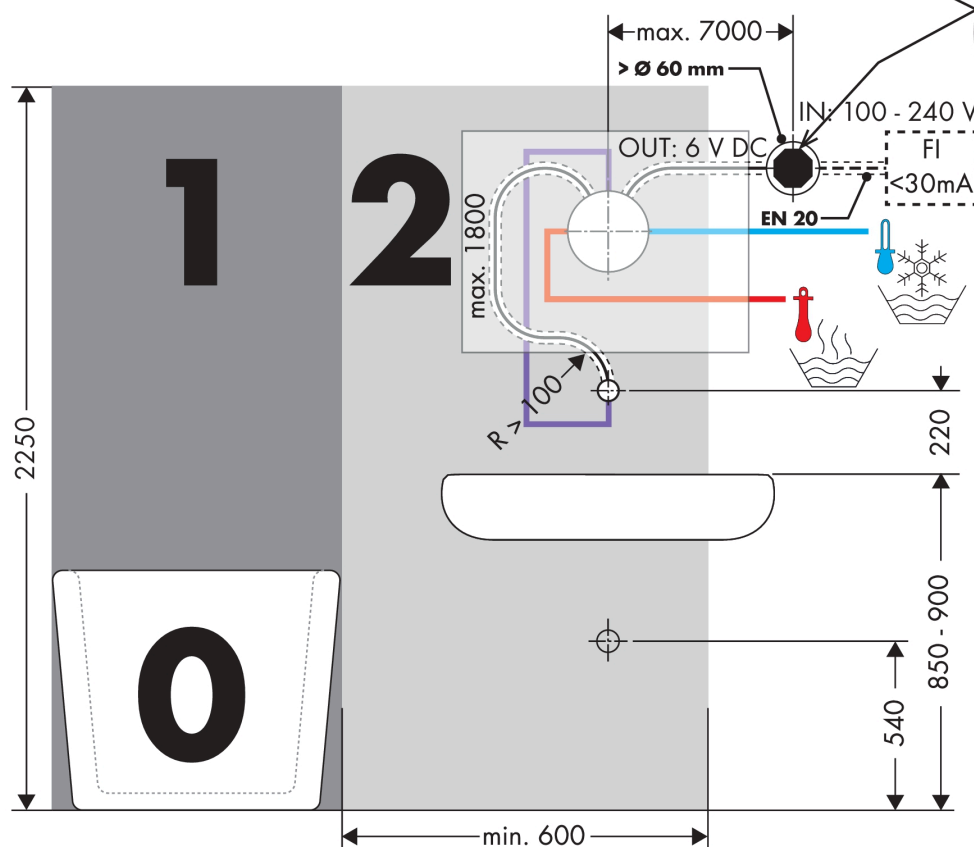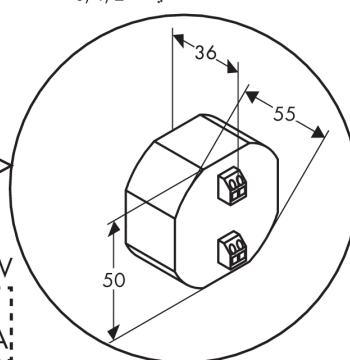

AXOR Citterio


Mitigeur de lavabo électronique encadré, montage mural , bec 221 mm

Finition: **Chromé** Numéro d'article: **39118000**



Vue éclatée

Année de construction: >05/20

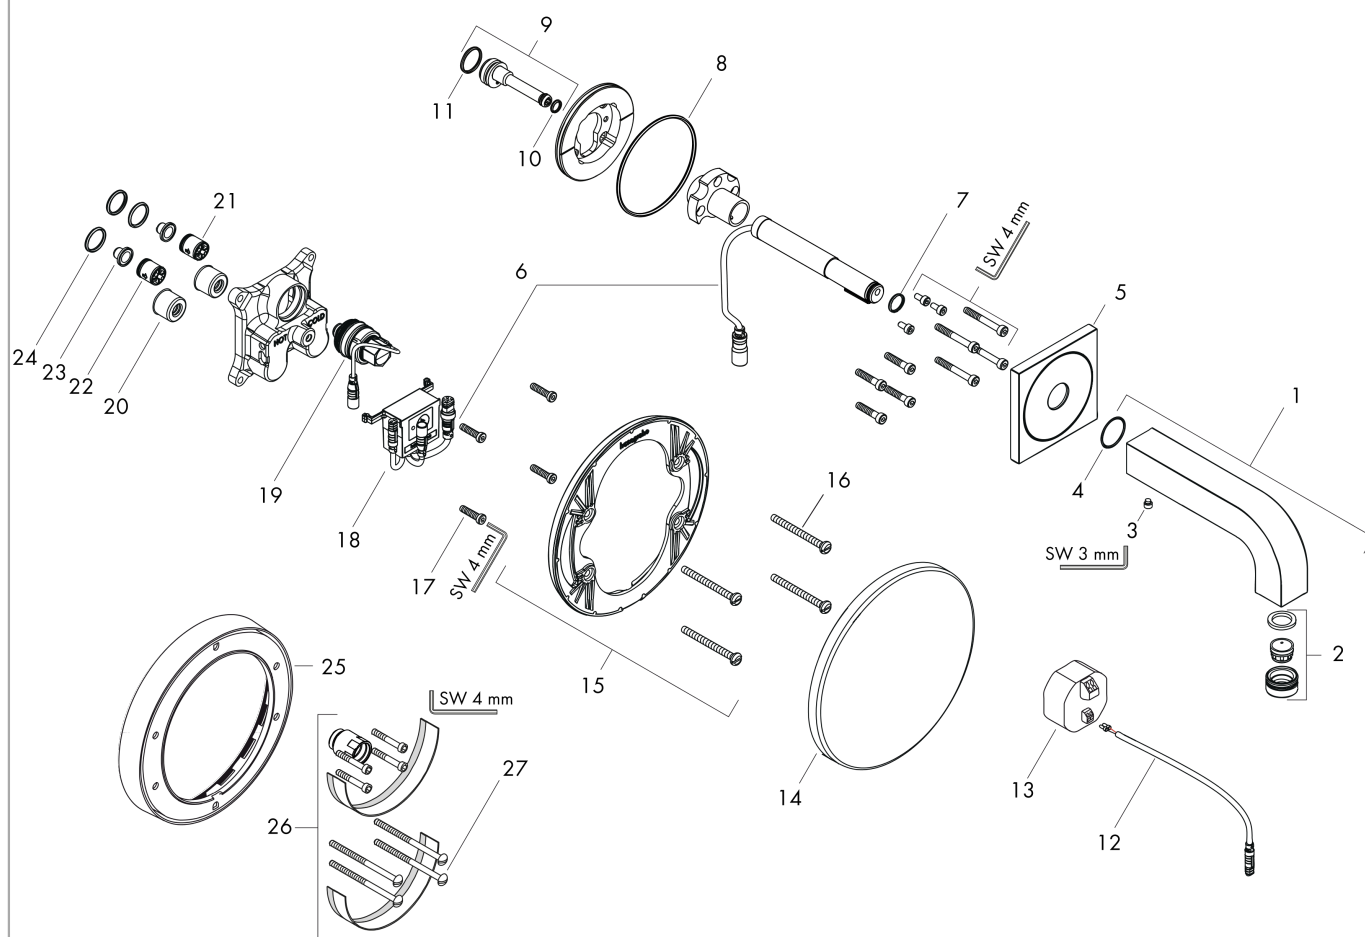

AXOR Citterio

Mitigeur de lavabo électronique encadré, montage mural , bec 221 mm

Finition: **Chromé** Numéro d'article: **39118000**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >05/20

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	bec 220 mm	95948000	424,86 €	1
2	mousseur M24x1 (5 l/min)	98802000	50,32 €	1
3	vis M6x6	97660000	8,39 €	1
4	joint torique 22x1,5	98173000	8,39 €	1
5	rosace	95943000	109,01 €	1
6	électronique	95949000	565,99 €	1
7	joint torique 12x1,5	98430000	8,39 €	1
8	joint torique 76x2,5	98431000	11,18 €	1
9	raccord	92449000	50,32 €	1
10	joint torique 7x1,5	98422000	8,39 €	1
11	joint torique 17x1,5	98137000	8,39 €	1
12	cable pour éclairage (12 V)	95586000	79,67 €	1
13	transfo	95945000	218,02 €	1
14	rosace Ø 170 mm	95946000	64,28 €	1
15	support de rosace	96447000	50,32 €	1
16	set des vis du support	96454000	13,98 €	1
17	set des vis	96525000	13,98 €	1
18	boîtier de commande confort	95947000	218,02 €	1
19	électrovanne 6 V	96904000	265,54 €	1
20	amortisseur anti-coup de bélier	94073000	27,95 €	1
21	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	92594000	18,17 €	1
22	set des clapet anti-retour DW 15	94074000	18,17 €	1
23	filtre	95291000	16,78 €	1
24	joint torique 16x2	98133000	8,39 €	1
25	rallonge 22 mm (Ø 170 mm)	13596000	-	1
26	rallonge 25 mm	13594000	-	1
27	set des vis du support	97747000	8,39 €	1
a	set de base	16180180	-	1
b	kit de conversion avec bouton-poussoir	95977000	565,99 €	1
c	rallonge 25 mm	13595000	-	1