


Gamme : Barre d'appui et de maintien

Réf : 60260 - Barre de douche complète

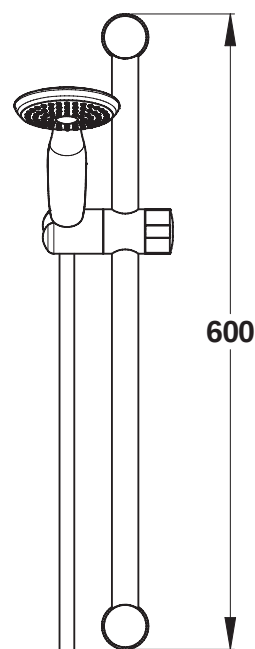

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 3 bar (maximum 5 bar)

> Alimentation hydraulique :

- Flexible FF G1/2

> Matière et couleur de finition :

- Douchette en plastique chromé
- Flexible 1500 mm métal-plastique avec écrou tournant
- Barre de douche de longueur 600 mm avec support réglable

> Normes :

- Douchette et flexible ACS