



Information


Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.

Pour nos baignoires, nous recommandons les vidages émaillées BetteMono avec fonction Push-to-Open.

La baignoire est adaptée à un montage encastré après avoir été contrôlée par le client et installée correctement. Sur demande, nous mettons à votre disposition les données de découpe correspondantes.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

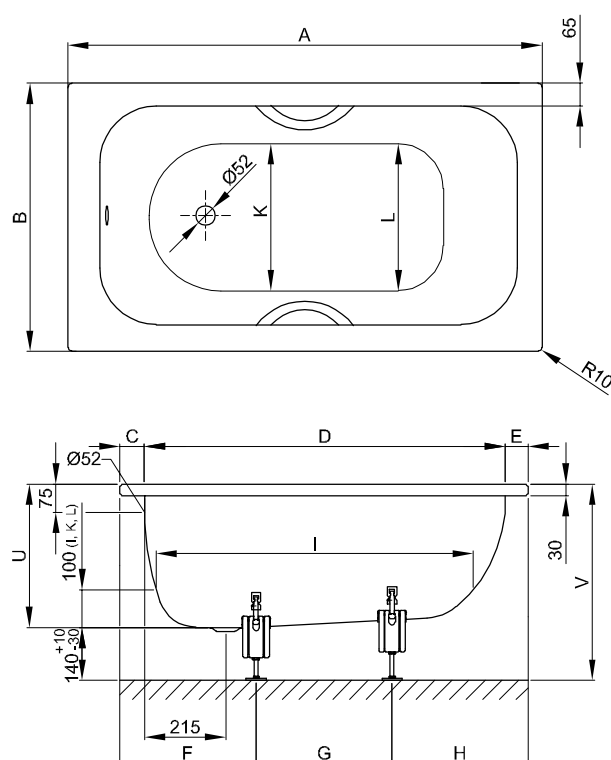

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	U	V	Volume*
1080	1080 x 730 x 380	1080	730	65	955	60	380	360	340	865	485	485	380	520	43 litres
1180	1180 x 730 x 380	1180	730	85	1030	65	370	460	350	945	525	510	380	520	52 litres
1200	1200 x 700 x 390	1200	700	85	1050	65	385	430	385	920	500	485	390	530	57 litres
1240	1240 x 700 x 420	1240	700	70	1105	65	390	420	430	925	475	475	420	560	73 litres
1300	1300 x 700 x 390	1300	700	85	1150	65	400	480	420	995	495	495	390	530	85 litres

*Contenance réelle: contenance d'eau déduction faite de 70 l de volume corporel.