


Raccordement à l'évacuation Geberit pour receveur de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle

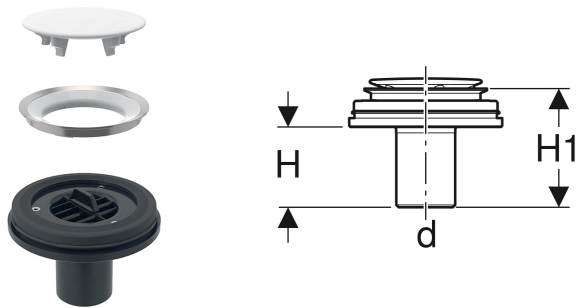

UTILISATION

- Pour l'évacuation de receveurs de douche Setaplano
- Pour le montage de receveurs de douche Setaplano sans cadre d'installation
- Ne convient pas pour le montage en présence d'exigences en matière de protection incendie
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie verticale

CARACTÉRISTIQUES

- Nettoyage simple

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Filtre à cheveux
- Kit de finition pour receveur de douche Setaplano avec cache bonde en matériau minéral
- Tuyau d'évacuation en PE-HD, ø 50 mm

A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Receveur de douche rectangulaire Geberit Setaplano
- Siphon

INFOS

- Prévoir raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø mm	H cm	H1 cm
154.032.00.1	blanc alpin / mat	50	50	6.5	9.5