


Kit d'applique droite Geberit avec filetage mâle MF 1/2", prémonté, cloison sèche

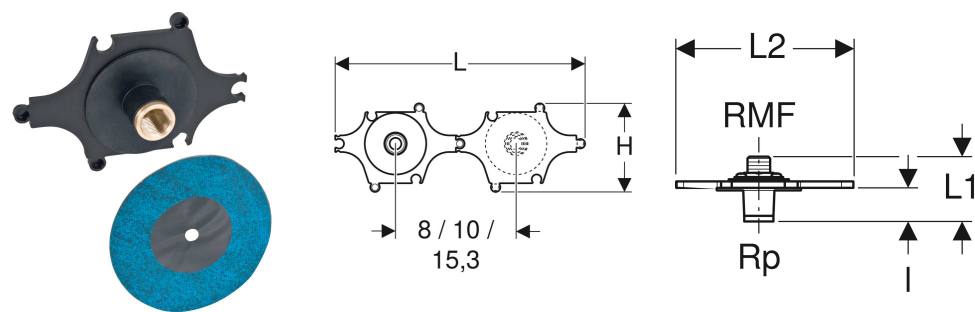

UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Insonorisé
- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Applique droite
- Fourreau isolant
- Gabarit de perçage
- Anneau d'étanchéité
- Matériel de fixation

ACCESSOIRES

- Kit d'aide de montage Geberit pour applique droite pour construction en cloison sèche

N° de réf.	DN	RMF "	Rp "	L cm	L1 cm	L2 cm	I cm	H cm
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31.6	6	16.5	3.1	11