


ULTRAFLAT NEW

Receveur 160 x 70 cm

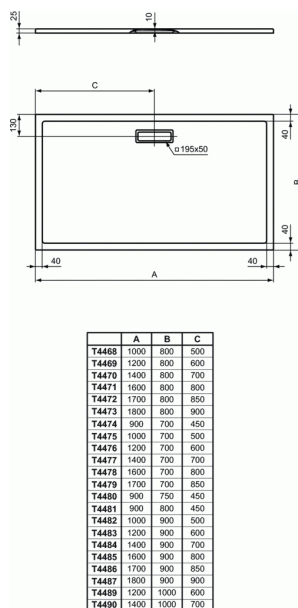

Receveur 160 x 70 cm

Receveur rectangulaire

En acrylique (feuille de 3,2 mm). Extra-plat 2,5 cm d'épaisseur
Renforts métalliques intégrés pour un meilleur maintien du receveur

A encastrer ou à poser

Adapté aux personnes à mobilité réduite en installation encastrée :

accessible sans ressaut , conformément à l'arrêté du 11 septembre 2020 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.

A équiper d'une bonde rectangulaire spécifique 195x50mm non fournie réf. T4493AA

La finition YK est classée antidérapant PN24.

FINITIONS*



01



V1



YK

* 01 = Blanc brillant (01), V1 = Soie blanche (V1), YK = Traitement antidérapant (YK)

NORMES ET ENVIRONNEMENT

