



jaga




POURQUOI UNE VANNE PRÉRÉGLABLE?

Grâce à l'emploi d'une vanne thermostatique Jaga ou Jaga Danfoss spécialement développée avec élément de pré-réglage, le débit (Kv) d'eau dans les corps de chauffe peut être ajusté exactement, permettant un réglage optimal par les vannes thermostatiques.

Après une période de baisse nocturne, les vannes pré-réglables veillent à ce que même les éléments de chauffage placés le plus loin bénéficient d'un débit d'eau correct. Un chauffage uniforme permet de baisser plus rapidement la température départ.

Grâce au flux réduit, les bruits de débit sont limités et la distribution d'eau optimale permet d'installer une pompe de circulation plus petite.

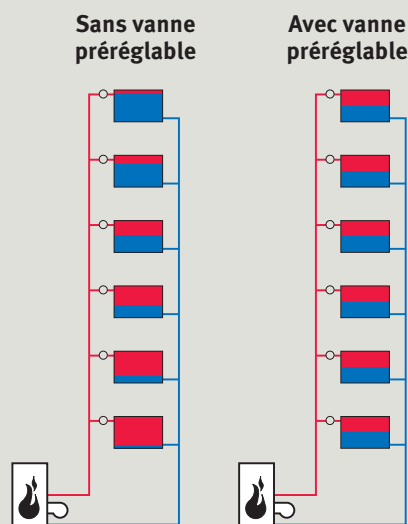

Répartition de l'eau dans les corps de chauffe après une période d'abaissement nocturne de la température, où toutes les vannes thermostatiques sont ouvertes.

L'installation de droite est pourvue de vannes pré-réglables. L'installation de gauche n'en possède pas.

VANNES DECO


JAGA DECO ÉQUERRE RACCORDEMENT MONOPOINT



CODE

5094.428 chromé

- pour raccordement vers le mur
- appropriée pour monotube ou bitube
- la tête de vanne thermostatique peut être montée à droite ou à gauche
- départ à droite ou à gauche, indépendant de la position de la tête de vanne thermostatique
- avec capuchon protecteur pour régulation pendant la durée du chantier.
- Préréglable:
 - Kv 0.28 - 1.15 m³/h (bitube)
 - Kv 1.10 - 2.10 m³/h (monotube)

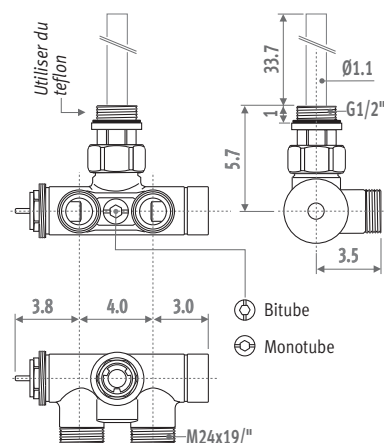


JAGA DECO DROITE RACCORDEMENT MONOPOINT



CODE

5094.426 chromé

- pour raccordement vers le sol
- appropriée pour monotube ou bitube
- la tête de vanne thermostatique peut être montée à droite ou à gauche
- départ à droite ou à gauche, indépendant de la position de la tête de vanne thermostatique
- avec capuchon protecteur pour régulation pendant la durée du chantier.
- Préréglable:
 - Kv 0.28 - 1.15 m³/h (bitube)
 - Kv 1.10 - 2.10 m³/h (monotube)

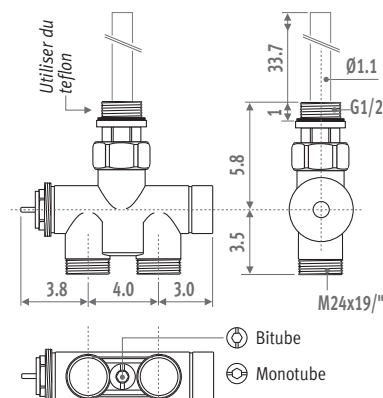



TÊTES DE VANNE THERMOSTATIQUES DECO



chrome



chrome / blanc



CODE

5090.1111 chrome

5090.1110 chrome / blanc

- capsule liquide
- protection antigel 8°C et portée de réglage de 10 à 27 °C
- avec filetage M30 x 1.5
- max. température d'eau 110°C

VANNES DECO



JAGA DECO PRO ÉQUERRE


Pour tous les radiateurs avec raccordement MM, LL ou RR



CODE

5094.427	chromé
5094.432	look alu. mat
5094.433	look inox. brossé

- pour raccordement vers le mur
 - approprié pour monotube ou bitube
 - la tête de vanne thermostatique peut être montée à droite ou à gauche
 - arrivée à droite ou à gauche, indépendant de la position de la tête de vanne thermostatique
 - avec capuchon protecteur pour régulation pendant la durée du chantier
- Préréglable:
- Kv 0.29 - 1.65 m³/h (bitube)
 - Kv 1.50 - 2.20 m³/h (monotube)

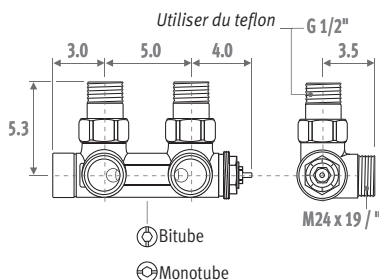

JAGA DECO PRO DROITE


Pour tous les radiateurs avec raccordement MM, LL ou RR



CODE


5094.425	chromé
5094.434	look alu. mat
5094.435	look inox. brossé

- pour raccordement vers le sol
 - approprié pour monotube ou bitube
 - la tête de vanne thermostatique peut être montée à droite ou à gauche
 - arrivée à droite ou à gauche, indépendant de la position de la tête de vanne thermostatique
 - avec capuchon protecteur pour régulation pendant la durée du chantier
- Préréglable:
- Kv 0.29 - 1.65 m³/h (bitube)
 - Kv 1.50 - 2.20 m³/h (monotube)



Raccords bicônes pour Jaga Deco et Jaga Deco Pro

TUBE MÉTALLIQUE DE PRÉCISION

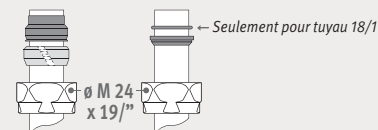

CODE Description

5094.1110	Ø M24 x 10/1
5094.1112	Ø M24 x 12/1
5094.1114	Ø M24 x 14/1
5094.1115	Ø M24 x 15/1
5094.1116	Ø M24 x 16/1
5094.1118	Ø M24 x 18/1


SYNTHÉTIQUE



CODE Description

5094.1212	Ø M24 x 12/2
5094.1213	Ø M24 x 12/1
5094.1214	Ø M24 x 14/2
5094.1219	Ø M24 x 16/1.5
5094.1216	Ø M24 x 16/2
5094.1217	Ø M24 x 17/2
5094.1218	Ø M24 x 18/2


MULTICOUCHES PER/ALU



CODE Description

5094.1314	Ø M24 x 14/2
5094.1316	Ø M24 x 16/2
5094.1326	Ø M24 x 16/2.2
5094.1318	Ø M24 x 18/2

TUYAU EN ACIER



CODE Description

5094.1501	Ø M24 x 1/2"
5094.1504	Ø M24 x 3/8"



pour alu. remplacez 1 par 6
pour inox. remplacez 1 par 7

TÊTES DE VANNE THERMOSTATIQUES DECO



chrome



chrome / blanc



acier inoxydable brossé



look alu. mat

CODE

5090.1111	chrome
5090.1110	chrome / blanc
5090.1123	look alu. mat
5090.1124	look inox. brossé

- capsule liquide
- protection antigel 8°C et portée de réglage de 10 à 27 °C
- avec filetage M30 x 1.5
- max. température d'eau 110°C

