Source : Documentation technique GIRAIR, GIRPI, p. 38 — https://girpi.com/ftp/documentation/GADTECF_GIRAIR_10-02-25.pdf

SYSTÈME GIRAIR®


VANNES À BILLE
EMBOUTS À COLLER

Fiche Technique

8.1

2016


ø 16 à 63

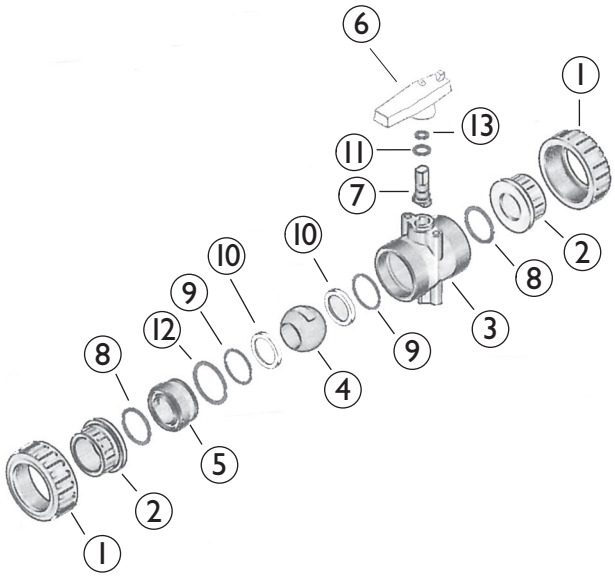

①	Ecrou
②	Embout collé
③	Corps
④	Boule
⑤	Porte siège
⑥	Poignée
⑦	Axe de manœuvre
⑧	Joint torique d'embout
⑨	Joint sous siège
⑩	Siège
⑪	Joint axe de manœuvre
⑫	Joint torique du porte siège
⑬	Joint axe de manœuvre

SYSTÈME DE SUPPORTAGE



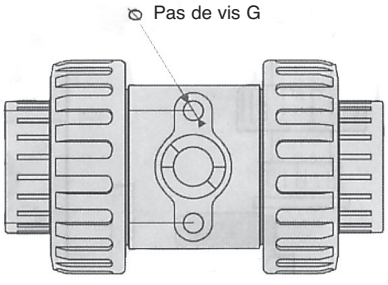

La vanne est équipée d'inserts taraudés laiton pour le supportage. La vanne se pose directement sur le tube, elle est démontable grâce à ses deux écrous.

Ø de la vanne	G pas de vis pour insert laiton
16	5,5
20	5,5
25	5,5
32	6,5
40	8
50	8
63	8

d	Référence	DN	L	Z	C	E	H	B	g	X	Ø
16	GA2MBE16	10	14	67	97	47	45	66	160	31	5,5
20	GA2MBE20	15	16	68	102	47	45	66	160	31	5,5
25	GA2MBE25	20	19	82	120	57	55	78	260	31	5,5
32	GA2MBE32	25	22	87	131	68	67	86	380	40	6,5
40	GA2MBE40	32	26	98	150	86	83	100	655	45	8
50	GA2MBE50	40	31	101	163	98	91	110	925	50	8
63	GA2MBE63	50	38	121	197	122	111	130	1695	50	8

