
caniveau de douche CeraLine Plan F 1000 mm, DN 50

Référence de l'article: 523068
GTIN: 4001636523068
Groupe de rabais: 8



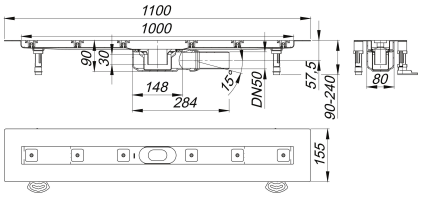

Description :

caniveau de douche CeraLine Plan F 1000 mm, DN 50
pour le montage central
avec un corps d'avaloir, raccord d'écoulement DN 50 latéral, à rotule réglable de 0 – 15 degrés

spécificités
– pieds isolants aux bruits d'impact pour le réglage en hauteur
– bride sablée pour le raccordement de la résine ou de la membrane d'étanchéité
– siphon anti-odeur et de nettoyage, hauteur du siphon 30 mm (déviant à la norme EN 1253)
– vis d'ajustement pour réglage en hauteur
– coiffe de protection
– gabarit pour la pose de carrelage
– pièce de blocage du cadre
– raccord d'écoulement en polypropylène (obligatoire de commander également le manchon à coller en PVC, DN 50, réf. 691125)

matériau
caniveau acier inox 1.4301, corps d'avaloir et raccord d'écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs

Fabrication spéciale pour caniveaux CeraLine Plan F sur demande :

Longueurs intermédiaires jusqu'à 1200 mm.

Merci de nous consulter.
Indications de commande pour les corps d'avaloir avec raccord d'écoulement en polypropylène :

Merci de commander également le manchon à coller en PVC (Réf. 691125) pour la connexion des raccords d'écoulement en polypropylène à PVC en DN 50.

Débits d'écoulement selon la norme DIN EN 1253:

Diamètre nominal	Norme de produit	Débit d'écoulment min. selon la norme	Niveau d'eau conforme à la norme	Drainage capacity
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	0,70 l/s

Pièces détachées :

523983 jeu de réglage en hauteur

Dallmer GmbH + Co KG · Wiebelsheidestraße 25 · 59757 Arnsberg · Tel.: +49 2932 9616-0 · Fax: +49 2932 9616-222
www.dallmer.com · info@dallmer.de
Sous réserve de modifications par suite du perfectionnement technique, d'erreurs et de fautes d'impression.