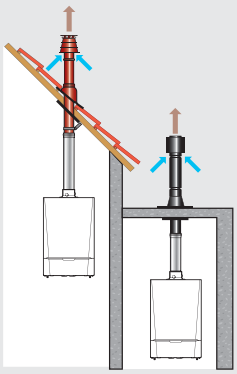
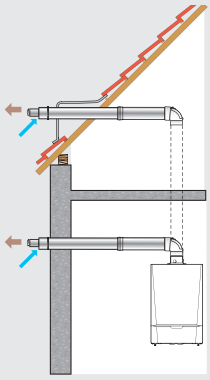
FUMISTERIE

RACCORDEMENT AIR / FUMÉES DES CHAUDIÈRES ÉTANCHES ET PRESSURISÉES



Configuration
ventouse verticale



Configuration
ventouse horizontale



Accessoires de fumisterie

La fumisterie que nous commercialisons dispose d'un marquage CE

Cette brochure « FUMISTERIE » rassemble l'ensemble des informations techniques et réglementaires relatives aux conduits d'amenée d'air et d'évacuation des fumées des chaudières DE DIETRICH fonctionnant en flux forcé :
- de type B : raccordement sur cheminée,
- de type C : raccordement en ventouse.

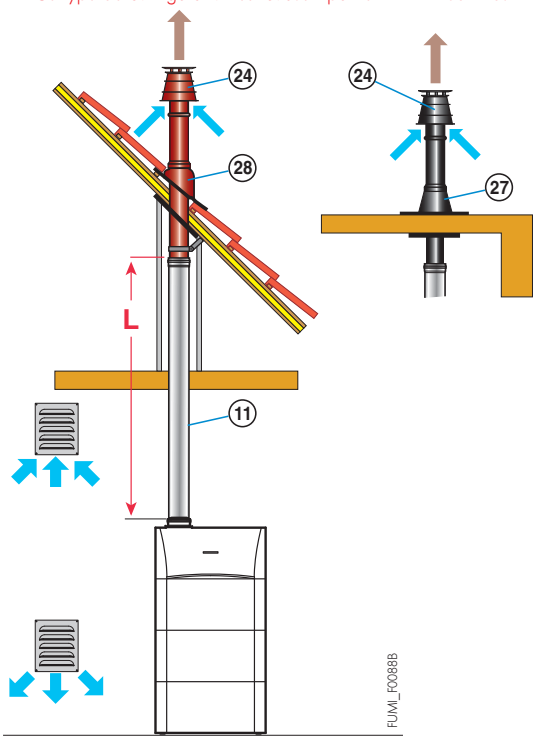
Sa conception facilite, en fonction de la **configuration sélectionnée en page 2**, la détermination des différents accessoires nécessaires pour le raccordement air/fumées des chaudières De Dietrich concernées.

Le **tableau en page 3 indique par type de chaudière et par type de configuration à quelle page se reporter** ; sur chacune de ces pages, les accessoires nécessaires au minimum et obligatoires pour la configuration souhaitée sont répertoriés par n° de colis et référence et font l'objet de schémas cotés. Les autres accessoires sont répertoriés avec leurs n° de colis, références, et schémas cotés en pages 78 à 84.

Un tableau en fin de cahier récapitule l'ensemble des accessoires de fumisterie disponibles classés par n° de colis avec leurs cas d'application.

2 Configuration C33 - ventouse verticale concentrique ALU/PPS (raccordement sur toit en pente ou toit plat)

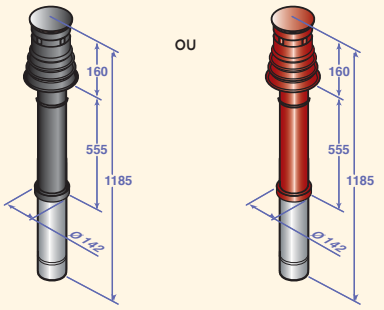
⚠ Ce type de configuration est couvert par le DTA 14/08-1289



Chaudière type / Ø de racc. (mm)	Lmax (m) 80/125
MODULENS O® AFC… FF	8

	Longueur équivalente (m)
Ø de raccord. (mm)	80/125
Coude 87°	1,5
Coude 45°	1
Tube de visite	0,6
Té de visite	2,6
Coude de visite	2

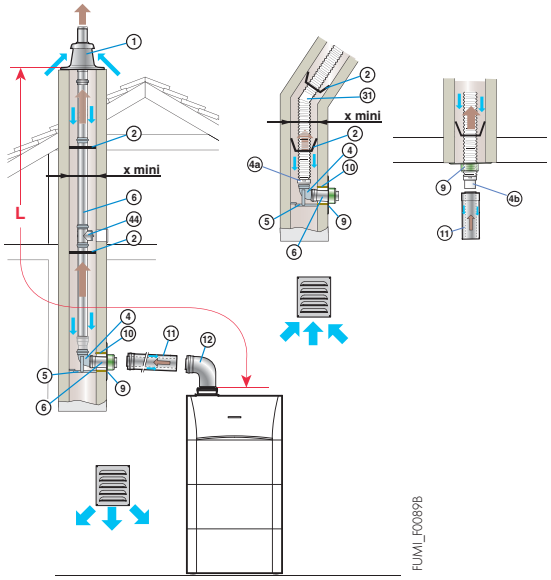
➪ **Accessoires de fumisterie Alu/PPs pour le raccordement à une ventouse verticale, livrés avec la chaudière MODULENS O® AFC… FF VER :**

Désignation	Schémas cotés/Repères	Chaudières type	MODULENS O® AFC… FF
		Ø de raccordement (mm)	80/125
		Colis/Réf.	
Terminal vertical Ø 80/125 mm (couleur rouge ou noire)	 (24)	**DY 843** 100002732 (noir) ou **DY 844** 100002733 (rouge)	X

➪ **Autres accessoires de fumisterie, voir page 78 (Alu/PPs) et 84 (accessoires communs)**

3 Configuration C93 - conduits concentriques ALU/PPS en chaufferie, PPS simples "rigides" ou "flex" en cheminée (air comburant en contre-courant)

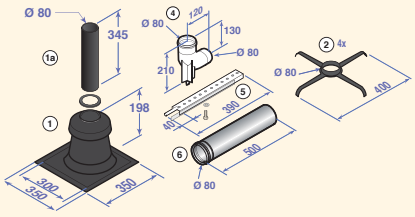
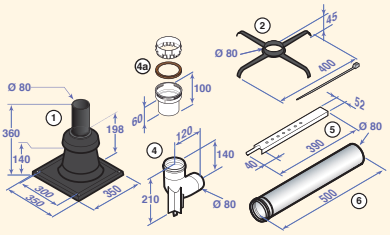






⚠ Ce type de configuration est couvert par le DTA 14/08-1289



Chaudière type	Ø de racc. (mm) - en chaufferie - en cheminée	Lmax (m) 80/125	
		80 rigide	80 flex
MODULENS O® AFC… FF		18	15
x mini	▱ (mm)	140	140
	Ø (mm)	160	160

Ø de raccord. (mm)	Longueur équivalente (m) 80/125	80 rigide	80 flex
Coude 87°	1,5	1,9	-
Coude 45°	1	1,2	-
Tube de visite	0,6	0,3	0,3
Té de visite	2,6	4,2	-
Coude de visite	2	1,9	-

➪ **Accessoires de fumisterie Alu/PPs ou PPs nécessaires au minimum et obligatoires pour le raccordement air/fumées par conduits rigides ou flex dans un conduit de cheminée existant :**

Désignation	Schémas cotés/Repères	Chaudière type / Ø de raccordement (mm) / Colis/Réf.	MODULENS O® AFC… FF - en chaufferie : 80/125 - en cheminée : 80 rigide	MODULENS O® AFC… FF - en chaufferie : 80/125 - en cheminée : 80 flex perpendiculaire au conduit	MODULENS O® AFC… FF - en chaufferie : 80/125 - en cheminée : 80 flex sous conduit
Kit de raccordement cheminée Ø 80 mm rigide		**DY 717** 84887717	X		
Kit de raccordement cheminée Ø 80 mm flex		**DY 895** 100015325		X	
Kit de raccordement chaudière Ø 85/125 mm sous conduit	DY 850 (46) 	**DY 850** 100003272			X
Pièce d'adaptation conduit flex	DY 904 (4b) 	**DY 904** 100015880			X
Coude concentrique à 87 °	(12) 	**DY 131** 84887531	X	X	
Fourreau Ø 141 mm	DY 763 (10) 	**DY 763** 84887763	X	X	
Plaque de finition Ø 125 mm	DY 758 (9) 	**DY 758** 84887758	X	X	
Terminal avec solin pour conduit flex	DY 899 (1) 	**DY 899** 100015329			X
Conduit flex Ø 80 mm l 12,5 m (1)	DY 897 (31) 	**DY 897** 100015327		X	X

(1) d'autres longueurs de conduits flex sont disponibles - voir page 81

➪ **Autres accessoires de fumisterie, voir pages 78 (Alu/PPs), 80 (PPs rigides), 81 (PPs flex) et 84 (accessoires communs)**