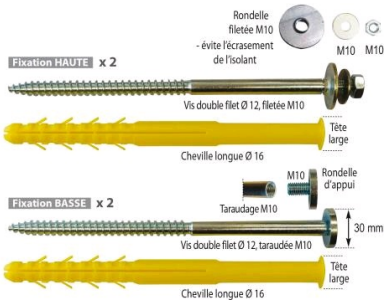
Tèl : +33 (0)471055903

https://www.ingfixations.fr

Fixation de support de clim ISO

Fixation de support de climatisation pour l'ITE



Fixation de support de clim ISO

Description

- Fixation de support de climatisation pour l'isolation thermique par l'extérieur.
- Fixation HAUTE (x 2) : vis double filet Ø 12 filetée M10 x 30 mm + cheville longue Ø 16 + rondelle filetée M10 (évite l'écrasement de l'isolant au serrage) + rondelle M10 + écrou M10 + 1 écrou pour faire contre-écrou.
- Fixation BASSE (x 2) : vis double filet Ø 12 taraudée M10 + cheville longue Ø 16 + rondelle d'appui filetée M10 (évite l'écrasement de l'isolant au serrage).

Les + produits

- La rondelle filetée et la rondelle d'appui empêchent l'écrasement de l'isolant.
- Facile et rapide.
- Robuste.
- Tous matériaux et idéal pour les matériaux creux.
- Fixation possible avant ou après l'isolation thermique par l'extérieur.
- Fabrication Française.
- Dans les matériaux creux, expansions sur plusieurs alvéoles du support.
- Cheville 100% nylon polyamide 6.
- Ailettes anti-rotation.

Les Matériaux



Béton


Parpaing plein / Pierre


Brique pleine


Parpaing


Brique creuse



Fixation de support de clim ISO

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	LONGUEUR
FIXATION SUPPORT DE CLIM 16 X 240 Sachet de 4	A150320	Sachet de 4	5 sachets	240 mm
FIXATION SUPPORT DE CLIM 16 X 300 Sachet de 4	A150330	Sachet de 4	5 sachets	300 mm

Les informations techniques - Données de mise en oeuvre

Ø CHEVILLE	LONGUEUR CHEVILLE	PERÇAGE		ISOLATION MINI-MAXI	
		CREUX	PLEIN	CREUX	PLEIN
Ø16 + VIS Ø12	240 mm	Ø16	Ø17	80-110 mm	130-160 mm
	300 mm	Ø16	Ø17	120-170 mm	170-220 mm