7359104U - Raccord à sertir écrou libre à joint plat 12x1,1 - 1/2"

Fiche Technique 2025/05/14

- Une gamme de raccords pour tubes PER de diamètre 12 à 25 mm.
- Les raccords PER Press sont compatibles avec les profils CO et RF.



Avantages


- Le sertissage assure un raccordement fiable en 8 secondes, sans risque de brûlure ou de fumée.
- Les fenêtres de visualisation permettent de contrôler rapidement à l'oeil nu que le tube est correctement inséré
- Les composants du raccord sont solidaires afin d'éviter toute perte. Les matériaux sont soigneusement sélectionnés pour leur qualité et leur durabilité (acier inox pour les douilles et laiton CW617N-DW pour le corps).
- Les bagues en plastique blanc assurent le bon positionnement de l'outil de sertissage pour un raccordement sûre.

Caractéristiques techniques

Le système PER est conçu pour les applications suivantes :

- Eau sanitaire : +5 °C à +70 °C (température de service) et 6 bar (pression de service maximale).
- Chauffage et refroidissement : +5 °C à +70 °C (température de service) et 6 bar (pression de service maximale).
- Eaux pluviales : +5 °C à +70 °C (température de service) et 6 bar (pression de service maximale).

Description		Raccord à sertir écrou libre à joint plat 12x1,1 - 1/2"
Code		7359104U
EAN		03430650489158
Modèle		P7359G - Raccord à sertir écrou libre à joint plat
Dimensions [mm]		12x1,1 - 1/2"
	L	35,0
	Z	22,0
Données hydrauliques	Kv	1,63
	Zeta	1,06

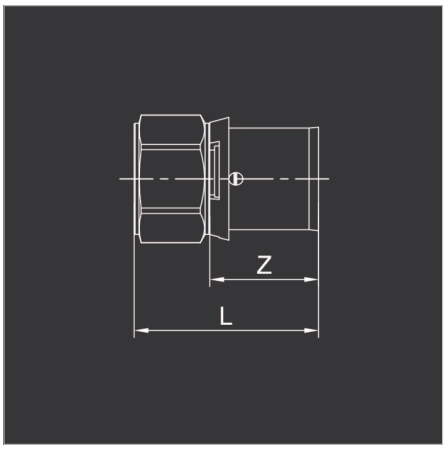

24 Aalberts hydronic flow control (Flamco / Comap). Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos proc

7359104U - Raccord à sertir écrou libre à joint plat 12x1,1 - 1/2"

Fiche Technique 2025/05/14

Classification données générales

Groupe Etim	
Classe Etim	
Nom du produit	P7359G Raccord écrou libre 12x1,1-1/2
Marque	COMAP
type produit	PEX Press fitting
Code	7359104U
EAN	03430650489158

Trouvez de plus amples informations en ligne:

NF certificate Metallic fitting for PEX and PB pipe
Certificate PEX RUS
FDES certificate FRA
KOMO certificate BioPert system

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com/fr

24 Aalberts hydronic flow control (Flamco / Comap). Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos proc