

## Accessoire de pose

11091019

Bande à trous 25 mm, rouleau 25 m



Rouleau de bande à trous

## Description produit

La bande à trous permet de suspendre rapidement les éléments d'un réseau aéraulique.

## Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

## Mise en oeuvre

0

## Argumentaire référence

Application :

- Suspension des éléments d'un réseau aéraulique

Description :

- Feuillard perforé d'épaisseur 0,8 mm en acier galvanisé- charge maximum admissible (barre de 3m) : Ø560 mm

## Caractéristiques principales

- feuillard perforé d'épaisseur 0,6 mm pour la largeur 17 mm :
  - charge maxi admissible (barre de 3m) : Ø 500 mm.
- feuillard perforé d'épaisseur 0,8 mm pour la largeur 25 mm :
  - charge maxi admissible (barre de 3m) : Ø 560 mm.

## Installation

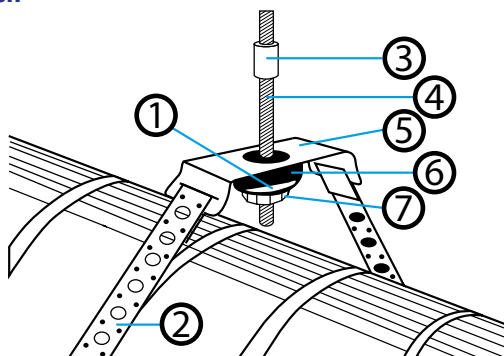


Schéma d'installation de la bande à trous