


Tube Geberit Mapress Acier Inox CrNiMo

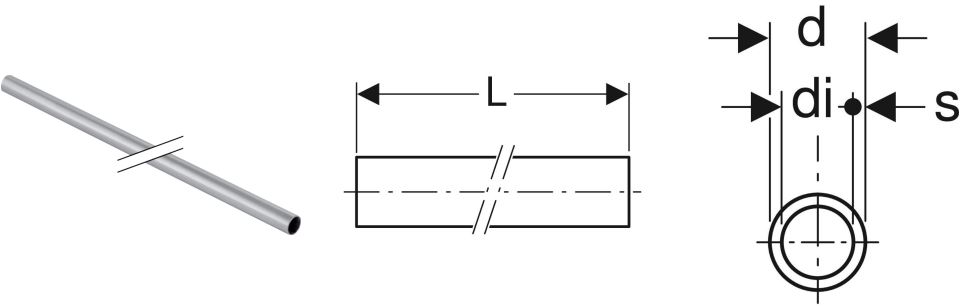

Exemple d'image

CARACTÉRISTIQUES

- Sans silicone
- Extrémité de tube avec bouchon de protection bleu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Rugosité de surface
Dilatation thermique
Conductibilité thermique du tube
Capacité thermique spécifique

1.5 µm
0.0165 mm/(m·K)
15 W/(m·K)
500 J/(kg·K)

ACCESSOIRES

- Coupe-tube R Geberit Mapress
- Ebavureur Geberit Mapress
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur
- Ébavureur électrique RE 1 Geberit Mapress en mallette

N° de réf.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
Ces articles sont adaptés au système : Geberit Mapress Acier Inox					
39002	12	15	13	1	6
39003	15	18	16	1	6
39004	20	22	19.6	1.2	6
39005	25	28	25.6	1.2	6

N° de réf.	DN	d _ø mm	d _i ø mm	s mm	L m
39006	32	35	32	1.5	6
39007	40	42	39	1.5	6
39008	50	54	51	1.5	6
39009	65	76.1	72.1	2	6
39010	80	88.9	84.9	2	6
39011	100	108	104	2	6
39012	10	12	10	1	6

Ces articles sont adaptés au système : **Geberit Mapress Acier Inox (FKM bleu)**

39002	12	15	13	1	6
39003	15	18	16	1	6
39004	20	22	19.6	1.2	6
39005	25	28	25.6	1.2	6
39006	32	35	32	1.5	6

N° de réf.	DN	d _ø mm	d _i ø mm	s mm	L m
39007	40	42	39	1.5	6
39008	50	54	51	1.5	6
39009	65	76.1	72.1	2	6
39010	80	88.9	84.9	2	6
39011	100	108	104	2	6

Ces articles sont adaptés au système : **Geberit Mapress Acier Inox (gaz)**

39002	12	15	13	1	6
39003	15	18	16	1	6
39004	20	22	19.6	1.2	6
39005	25	28	25.6	1.2	6
39006	32	35	32	1.5	6
39007	40	42	39	1.5	6
39008	50	54	51	1.5	6

N° de réf.	DN	d _ø mm	d _i ø mm	s mm	L m
39009	65	76.1	72.1	2	6
39010	80	88.9	84.9	2	6
39011	100	108	104	2	6
Ces articles sont adaptés au système : Geberit Mapress Acier Inox (sans silicone)					
39002	12	15	13	1	6
39003	15	18	16	1	6
39004	20	22	19.6	1.2	6
39005	25	28	25.6	1.2	6
39006	32	35	32	1.5	6
39007	40	42	39	1.5	6
39008	50	54	51	1.5	6
39009	65	76.1	72.1	2	6
39010	80	88.9	84.9	2	6

N° de réf.	DN	d ₁ ø mm	d ₂ ø mm	s mm	L m
39011	100	108	104	2	6