

SMU PLUS

Embranchement/culotte double à 68°



DESCRIPTION

Les embranchements et culottes doubles SMU Plus sont des composants en fonte qui permettent le raccordement latéral de deux conduites. Ces raccords sont revêtus d'un film époxydique polymérisé gris anthracite appliqué par poudrage (300µm en moyenne). L'assemblage se fait mécaniquement en utilisant les joints SMU et SMU Inox.

DOMAINES D'EMPLOI

- Eaux grasses
- Eaux industrielles
- Effluents chauds
- Effluents agressifs
- Atmosphère corrosive

CONFORMITÉ

- Références normatives:
 - EN877
 - Marquage CE
 - Marque NF
- Performance acoustique de la gamme : ESA 5
- Réaction au feu de la gamme : Euroclasse A2-s1,d0

Matériaux et revêtements


- Fonte
- Revêtement : époxy polymérisé gris anthracite (RAL 7015) appliqué par poudrage, épaisseur moyenne du film sec de 300 µm.


PERFORMANCES TECHNIQUES

- Tenue à l'eau chaude : 24h at 95°C.
- Résistance aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C and 93°C.
- Résistance chimique pour $1 \leq \text{pH} \leq 13$, jusqu'à 80°C.
- Résistance au brouillard salin : plus de 2500h.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Contenu recyclé : 99 %
- Recyclage : 100% recyclable à l'infini



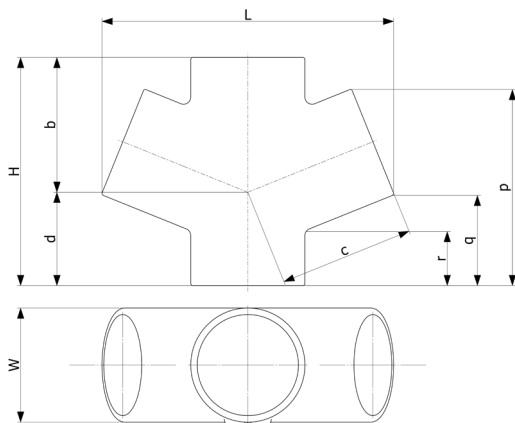

DN	dn	L	H	W	b	d	c	r	q	Masse	Référence	p
50	50	178	145	58	85	60	85	35	64	1,2	155317	118
75	50	196	155	83	95	60	95	42	69	1,6	155328	122
75	75	234	180	83	110	70	110	36	72	2,3	155345	149
100	75	262	185	110	115	70	125	44	79	3	155362	155
100	100	281	220	110	130	85	130	50	87	3,4	155383	189
125	100	309	225	135	140	85	145	50	88	4,4	155397	190
125	125	336	255	135	155	100	155	51	95	5,5	155410	220
150	125	364	265	160	165	100	170	56	101	6,6	155426	226
150	150	392	295	160	180	115	180	57	108	8,2	155444	256
200	150	448	310	210	200	110	210	58	110	10,7	155456	259
200	200	494	365	210	225	140	225	67	126	14	155472	321

Toutes les dimensions sont en mm et les poids sont en kg

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Saint-Gobain PAM et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.