



DRAG'EAU®
le traitement naturel de l'eau

eFIBOUE®

FICHE TECHNIQUE

Référence

DS-i50



Longueur totale	170 mm	Ø nominal	DN50
Ø extérieur	95 mm	Ø du raccordement	2"
Poids	4,8 kg	Type de raccordement	Taraudage femelle fixe

Température
maximale **155°C**

Pression maximale
25 bars







Matière du corps
INOX 316L

Température
minimale **-20°C**

Capacité
de traitement maximale
4,86 l/s soit 17,5 m³/h

Pertes de charge
à débit maximal : **140 mbar**

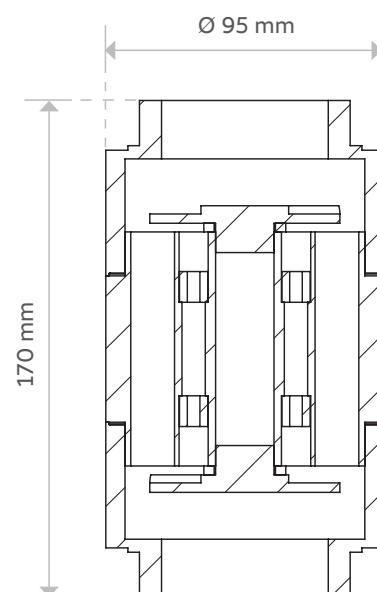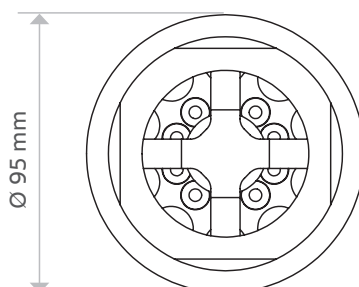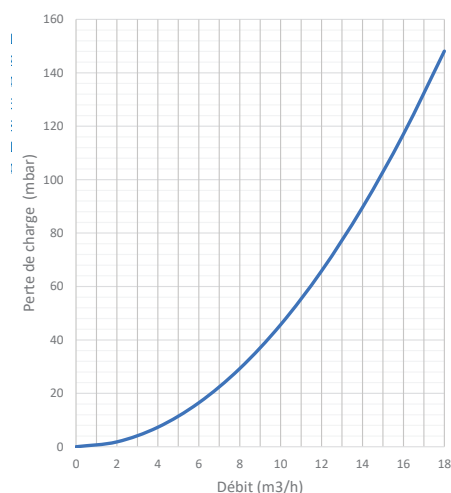

GAMME DÉSSEMBOUEUR