


B.2 Mitigeur thermostatique de douche apparent #
B24220000010



Mitigeur thermostatique de douche apparent	Dimension	Poids	Référence
cartouche thermostatique, butée de sécurité à 38°C, clapet anti-retour dans le raccordement de flexible, raccordement flexible DN15, diamètre raccord DN15, pression de service recommandée 1 - 5 bar, classe acoustique II, chromé			
Finitions			
10 Chromé			
Variante			
type de raccordement : raccords S, entraxe 150 mm ± 20 mm, débit 15,3 l/min (3 bar)			B24220000010

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.

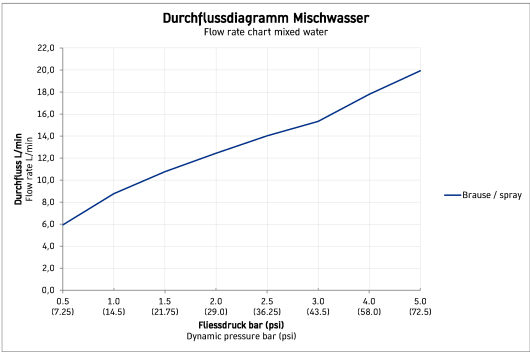