


Accessoire de robinetterie

Okyris 2 Clinic

PORCHER

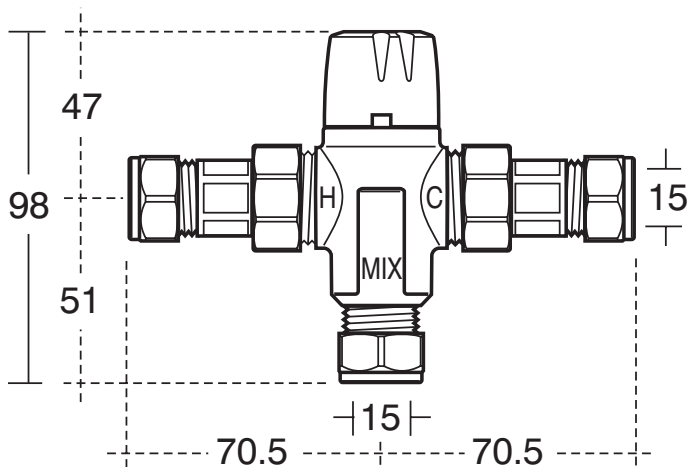

Réf. : A5900AA

Premixer 2 à 7 robinetteries

Okyris 2 Clinic, Premixer 2 à 7 robinetteries, Chrome.
Pour alimentation sécurisée (thermostatique) de plusieurs postes d'eau. Spécial Choc Thermique. Résiste aux chocs thermiques jusqu'à 80° C pendant 60 mn. Corps en laiton. Température maximale pré-réglée en usine à 40°C. (conformément à l'arrêté du 30/11/2005). Réglage de la température à l'aide d'une clé alène. Sécurité coupure de l'écoulement en cas de coupure de l'eau froide. conformément à la norme NF1111. Arrivée eau chaude G1/2" femelle. Arrivée eau froide et sortie eau mitigée G1/2" male. Clapets anti-retours intégrés

Coleur: AA - Chrome

Caractéristiques: .Température maximale pré-réglée en usine à 40°C
.Limiteur de température

Plus de détails sur le produit :

Type:	Premixer
Montage:	À encastrer
Mode de fonctionnement:	Thermostatique
Poids net (kg) :	0,60
Hauteur (mm) :	98
Largeur (mm) :	141
Profondeur (mm) :	20
Forme:	Rond