LG28_LG38
PROFILÉS GOUTTIERES

FONCTION :

- Drainage linéaire des eaux de toiture

REGLEMENTATIONS / CERTIFICATS :

- conforme à la norme NF EN 607
- Atec n° 14+5/15-2120 sur LG28

DESCRIPTION :

- Gouttières Pendantes Moulurées


CARACTERISTIQUES :


- Profilés / Tube de descente extrudé en TECHTAN® PVC Formulation anti-UV et antichoc
- 6 Coloris disponibles




Ex : LG28A => Profilé Ovation ® longueur 4 m coloris Anthracite

- 2 Types de tube de descente → Rond (TD80 ø80, TD100 ø100) / Ovoïde (TD95 90x56, TD107 105x76) → Voir Fiche Technique FT_TD-DESCENTE-GT



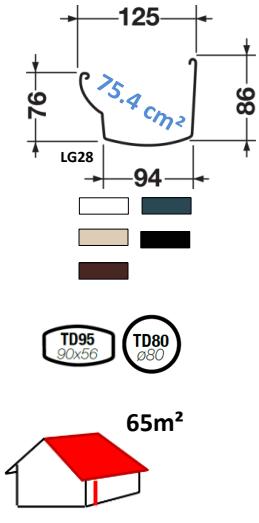

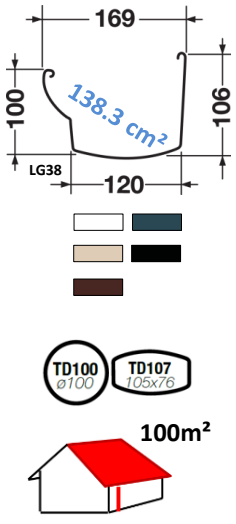

X m²
Surface toiture desservie par Naissance

MISE EN ŒUVRE :

- Appliquer les règles du DTU60.11 pour le dimensionnement des installations des eaux pluviales.
- Les règles de mise en œuvre sont définies dans le DTU 60.32 et dans notre guide technique « GTGOUT17 »
- Nous recommandons la pose des gouttières avec de la pente pour faciliter l'écoulement et supprimer le risque de contrepente.

** à l'exclusion des accessoires métalliques (étriers, hampes...), des colliers brides et des colliers Lyres
Voir conditions sur notre site nicoll.fr

SEPTEMBRE 2025

© Nicoll 2022. Nicoll est une marque du groupe Aliaxis. Tous droits réservés. Document non contractuel. - Crédits photos : Nicoll


Siège social : 37, rue Pierre & Marie Curie
BP 10966 - 49309 Cholet Cedex
Téléphone : 02 41 63 73 25
Email : tech-com.nicoll@aliaxis.com

Gammes "MOULUREE"

		Eléments Horizontaux						
		Naissance	Jonction		Angles	Fonds		Crochets
		A Dilatation	A Coller	A Dilatation	A Coller	de naissance	de profilé	invisible
profilé Gouttieres	OVATION LG28	NAD28	JNC28	JND28	AIC28/AEC28 AIC285/AEC285	FGC28/FDC28	FG28/FD28	BHGB28
	OVATION LG38	NAD38	JNC38	JND38	AIC38/AEC38 AIC385/AEC385	FGC38/FDC30	FG30/FD30	BHGB38

Pensez à la gestion de la dilatation en fonction de la configuration du bâti voir Guide Technique "GTGOUT17"
Pour les gammes complètes voir catalogue Tarif Nicoll

PRECONISATION POUR LA MANUTENTION , LE STOCKAGE ET LA MISE EN OEUVRE DES PROFILES :

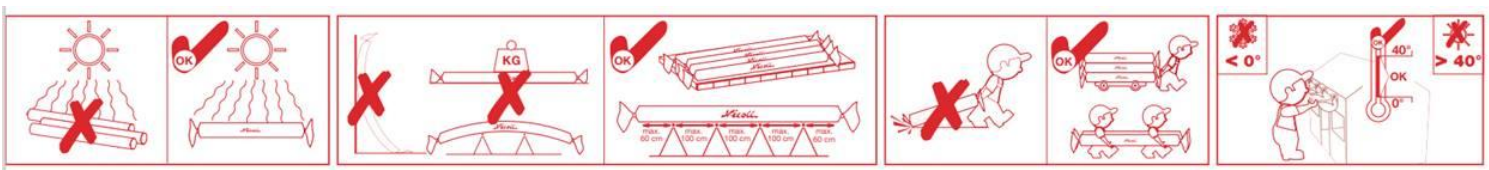

© Nicoll 2022. Nicoll est une marque du groupe Aliaxis. Tous droits réservés. Document non contractuel. - Crédits photos : Nicoll

** à l'exclusion des accessoires métalliques (étriers, hampes...), des colliers brides et des colliers Lyres
Voir conditions sur notre site nicoll.fr

SEPTEMBRE 2025

ISO 9001 ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification
Nicoll by aliaxis
Siège social : 37, rue Pierre & Marie Curie
BP 10966 - 49309 Cholet Cedex
Téléphone : 02 41 63 73 25
Email : tech-com.nicoll@aliaxis.com