



Thermor 
— connecté à vous



CLIMATISATION
la gamme
s'étoffe



CONNECTIVITÉ
Pilotage à
distance



Consultez
la version digitale

MARQUE FRANÇAISE DEPUIS 1931





MALICIO 3 CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

Le chauffe-eau gain de place et connecté



Malicio 3 compact



Malicio 3 plat

1 RÉSISTANCE STÉATITE PROTÉGÉE DU CALCAIRE :

- insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau.
- en cas de remplacement pas besoin de vidange.

2 PROTECTION ANTICORROSION :

- anode en magnésium
- nécessite un contrôle de l'usure tous les 2 ans

CARACTÉRISTIQUES

Chauffe-eau à semi-accumulation
(plusieurs chauffés par jour)

Branchement électrique permanent 24h/24 obligatoire

Entraxe horizontal standard
440 mm : s'adapte aux fixations de l'ancien chauffe-eau

Commande tactile et ergonomique avec 3 modes :
Absence, Manuel et Eco+ et affichage de la quantité d'eau chaude disponible.

Livré avec :

- 2 raccords diélectriques tournants 1/2" -> 3/4" (40, 65 et 80L)
- 2 raccords diélectriques tournants 3/4" (100, 120L et 150L)


Connecté :

- Wifi natif
- Pilotage via l'application Cozytouch
- Fonction Boost : en cas d'imprévu, augmenter la production d'eau chaude.
- Absence programmable : programmer la date de départ et la date de retour
- Suivi de la consommation d'eau chaude et sa consommation électrique



Vidéo de présentation
Malicio 3

LES ATOUTS



Gain de place selon le format :

- 40, 65 et 80 L : plat avec une profondeur de 290 mm (avec étrier) et multiposition
- 100, 120 et 150 L : format compact avec une faible hauteur

Meilleure intégration dans l'habitat grâce à l'accessoire Habillage bas pour cacher les piquages



De l'eau chaude
jusqu'à 5 personnes



Economies d'énergie
grâce au mode Eco+




Connecté WIFI natif :
Pilotage à distance avec l'application Cozytouch.

(Wifi natif de série. Pas de bridge cozytouch nécessaire)



Modèles 40, 65 et 80 L :
multiposition pour une installation horizontale côté gauche ou verticale




Nouvel accessoire :
accroche plafond idéal pour le format 150L

DIMENSIONS (EN MM)


PLAT MULTIPOSITION

Profondeur produit installé
(avec étrier) : 290 mm

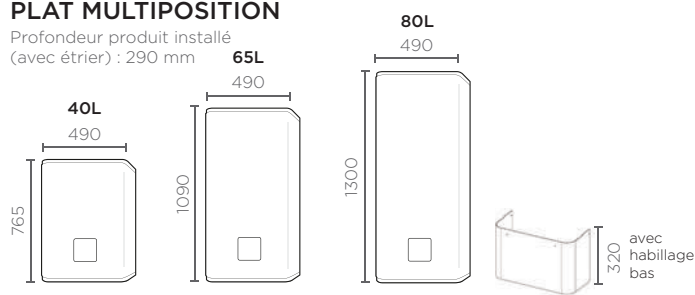

COMPACT VERTICAL MURAL

Profondeur produit installé
(avec étrier) : 511 mm

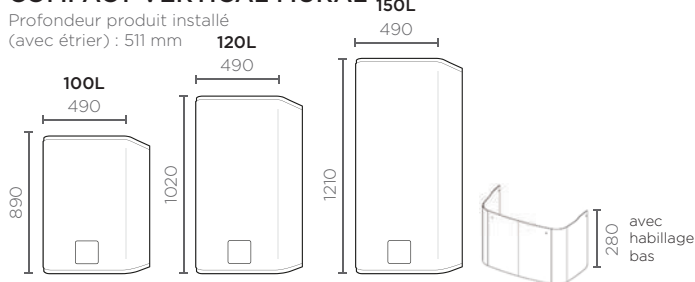

COMMANDE TACTILE



Conseillé en stock chez vos distributeurs habituels

MALICIO 3

Capacité (L)	Nombre de personnes maxi IMPORTANT*	Puissance maximum en fonctionnement (W)	Quantité d'ECS à 40°C (L) après une chauffe totale(2)	Temps de chauffe total(3)	Dimensions (mm)						Poids à vide (kg)	Réf.		Classe énergétique
					L	P	A	B	C	D				
PLAT MULTIPOSITION														
40		2250	66	1h46	490	275	765	500	610	155	24,5	231 063		B
65		2250	114	2h52	490	275	1090	700	975	115	32,5	231 064		B
80		2250	149	3h32	490	275	1300	800	1185	115	37,5	231 070		B
COMPACT VERTICAL MURAL														
100		2400	168	2h28	490	490	885	-	760	100	32	231 071		B
120		2400	207	3h08	490	490	1015	-	895	100	36	231 072		B
150		2400	255	3h40	490	490	1205	800	1105	80	42	271 108		B

ACCESSOIRES D'INSTALLATION MALICIO 3

Désignation	Référence
1 BAC DE RÉCUPÉRATION	
40-65-80L	354 652
100-120-150L	354 653
2 AUTRES ACCESSOIRES	
Accroche plafond. Idéal en cas de mur non porteur. Compatible avec toutes les capacités	901 037




ACCESSOIRES EN OPTION MALICIO 3

Désignation	Référence
3 HABILLAGE BAS	
Habillage bas 40-65-80L	354 648
Habillage bas 100-120-150L	354 654



COTES D'INSTALLATION (EN MM)

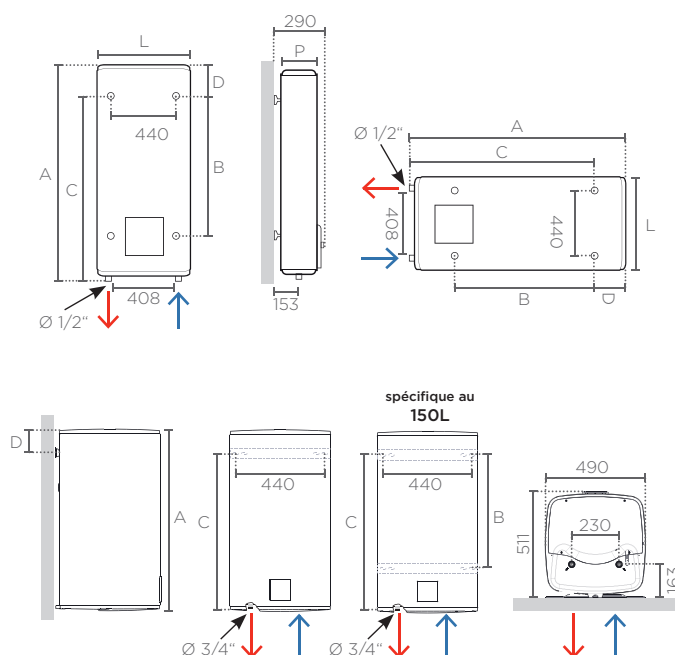

SERVICES



CUVE

PIÈCES AMOVIBLES ET ÉLECTRIQUES



IP 24

220-240 V

Thermor