


Applique droite Geberit avec filetage mâle MF 1/2"

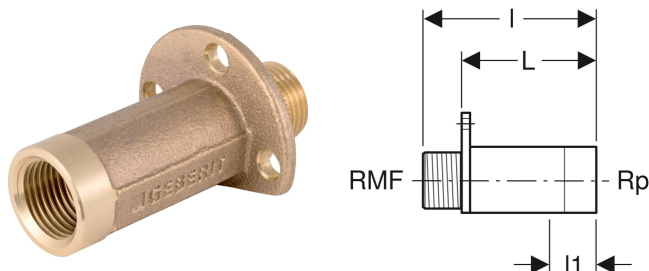

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Trois trous de fixation
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

ACCESSOIRES

- Isolation phonique Geberit pour applique droite

N° de réf.	DN	RMF "	Rp "	L cm	I cm	I1 cm
602.283.00.1	15	1/2	1/2	5.7	7.9	2.7
602.269.00.1	15	1/2	1/2	6.6	8.8	2.7