# BWT AQA Total

## Antitartre physique



» **Débit :** 1,5 à 14 m³/h

## Les + produit

- » **Action constante** qui s'adapte au niveau de soutirage
- » **Mise en veille** automatique
- » **Contrôle de l'autonomie** et signalement du changement du ou des modules
- » **Reconnu efficace** selon les tests du CEBTP et selon la norme DVGW W 512

### FONCTIONNEMENT

L'antitartre BWT AQA Total a une action physique contre le tartre. Sa technologie consiste, à l'aide d'impulsions électriques, à créer des nano-cristaux de calcaire qui ne peuvent ni s'agglomérer ni se déposer sur les matériaux en contact avec l'eau.

De fonctionnement totalement automatisé, il ne consomme ni eau ni sel et ne modifie pas la composition de l'eau.

### APPLICATIONS

L'antitartre BWT AQA Total permet de limiter l'entartrage des réseaux d'eau et de maintenir ainsi le débit d'eau dans les canalisations, conserver le rendement des producteurs d'eau chaude sanitaire et augmenter la durée de vie des installations, ainsi que celle des robinetteries.

### LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Antitartre BWT AQA Total livré complet avec :

- un habillage de protection contre les poussières et les projections
- une ou plusieurs cartouches d'autonomie unitaire de 380 à 575 m³
- un fonctionnement totalement automatisé (électronique)
- un afficheur intuitif LED signalant l'état de fonctionnement


## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Type | | BWT AQA Total 2500 | BWT AQA Total 4500 | BWT AQA Total 5600 | BWT AQA Total 8400 | BWT AQA Total 11200 | BWT AQA Total 14000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Caractéristiques techniques** | | | | | | | |
| Débit nominal pour 0,8 bars de perte de charge | $m^3/h$ | 2,5 | 4,5 | 5,6 | 8,4 | 11,2 | 14 |
| Capacité du traitement | $m^3$ | 380 (+/- 20 %) | 760 | 1150 | 1725 | 2300 | 2875 |
| Diamètre de raccordement | DN/pouce | DN 32/1''¼ | DN 40/1''½ | DN 40/1''½ | DN 40/1''½ | DN 50/2'' | DN 50/2'' |
| Pression de service max | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Température maximale de l'eau | °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Poids en service | kg | 24 | 33 | 57 | 64 | 94 | 101 |
| Nombre de modules | | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Code article** | | **P0005902** | **P0005904** | **P0005905** | **P0005908** | **P0005911** | **P0005914** |
| **Caractéristiques dimensionnelles** | | | | | | | |
| Largeur | mm | 310 | 320 | 560 | 560 | 825 | 825 |
| Hauteur | mm | 1130 | 1105 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| Profondeur | mm | 280 | 320 | 470 | 470 | 470 | 470 |

## ATTENTION AUX CONDITIONS D'UTILISATION

- pH < 8
- TH < 40 °f
- TAC < 25 °f
- température < 80 °C

## PRÉCONISATION D'INSTALLATION

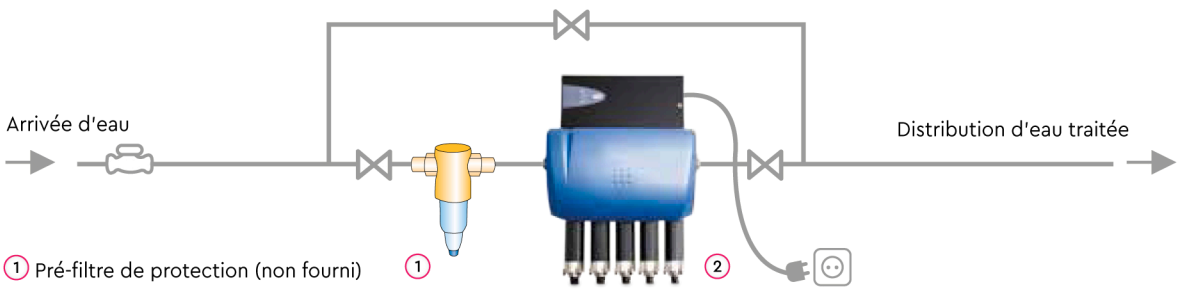


1 Pré-filtre de protection (non fourni)
2 Antitartre BWT AQA Total

## ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

| Désignation | Code article |
|---|---|
| **Module pour AQA total 2500** | **P0015731** |
| **Module pour AQA total 4500 à 14000** | **P0015733** |
| **Filtre BWT Avanti WF DN 40/1'' ½** | **P0003199A** |
| **Filtre BWT Avanti WF DN 50/2''** | **P0003200A** |
| **Filtre BWT Infinity Manuel DN 40/1'' ½** | **P0010073** |
| **Filtre BWT Infinity Manuel DN 50/2''** | **P0010074** |


Filtre BWT Avanti WF


Filtre BWT Infinity



Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.

# Cartouches et consommables filtres et matériels anti-tartre

| Type | | | Cartouches de rechange pour filtre Anti-tartre BWT Pilodiphos – Pilodiphos PAP (compatible BWT Diphos-Purophos et tous modèles de filtre 10'') |
|---|---|---|---|
| | **Désignation** | **Descriptif** | **Code article** |
|  | **Cartouche silico-phosphate** | • Compatible tous modèles de filtre 10''<br>• Rechange Silico-phosphates | **P0090634** |
|  | **Pack annuel antitartre BWT Pilodiphos** | 2 cartouches anti-impuretés 20 µm<br>+ 1 cartouche de silico-phosphate | **P0090635** |

| Type | | | Recharges pour anti-tartre BWT Phos (compatible BWT Phos et Immuno) |
|---|---|---|---|
| | **Désignation** | **Descriptif** | **Code article** |
| | **Quantophos 30H Universal Boîte de 2 sachets de 350 gr** | Recharge polyphosphates | **P0010543** |
| | **Quantophos 30H Universal Boîte de 2 sachets de 80 gr** | Recharge polyphosphates pour BWT Phos et BWT Immuno ½'' | **P0010545** |

| Type | | | Recharge pour antitartre BWT Quick & Clean |
|---|---|---|---|
| | **Désignation** | **Descriptif** | **Code article** |
| | **Cartouche BWT Quick & Clean** | Cartouche de rechange | **L0812914** |
|  | **Recharge antitartre BWT Scalex** | Charge annuelle (2 remplacements) | **P0090616** |



(1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification.
Voir conditions générales de vente.