

BWT CRISTAL 4

FILTRE ANTI-IMPURETÉS



LES + PRODUIT

- Installation **simple et rapide**
- **Raccordements** avec filetage laiton
- **Filtre compatible** toutes cartouches standard 10"
- **Cartouche fournie** de conception unique pour un usage optimisé des consommables

FONCTIONNEMENT

Le filtre permet de retenir les impuretés présentes dans l'eau (particules en suspension, boues, sable).

Le filtre BWT CRISTAL 4 est composé d'une tête, d'un bol et d'une cartouche de filtration 20 µm pour retenir les impuretés présentes dans l'eau.

APPLICATIONS

Installé sur l'arrivée d'eau générale de l'habitation, il permet de protéger les installations et équipements des grippages et obstructions.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Filtre à cartouche complet prêt à installer, livré avec :


- une équerre de fixation
- une clé de desserrage
- un support de manchon
- un manchon filtrant 20 µm

→ **Débit:** 1,8 m³/h

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TYPE		BWT CRISTAL 4
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Diamètre de raccordement	DN/pouce	DN 20/3/4"
Débit nominal à ΔP= 0,2 bar	L/h	1800
Pression dynamique max	bar	8
Température min/max de l'eau	°C	0/40
Code article		P0003350
CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES		
Largeur	mm	122
Hauteur	mm	373
Profondeur	mm	126

PRÉCONISATION D'INSTALLATION

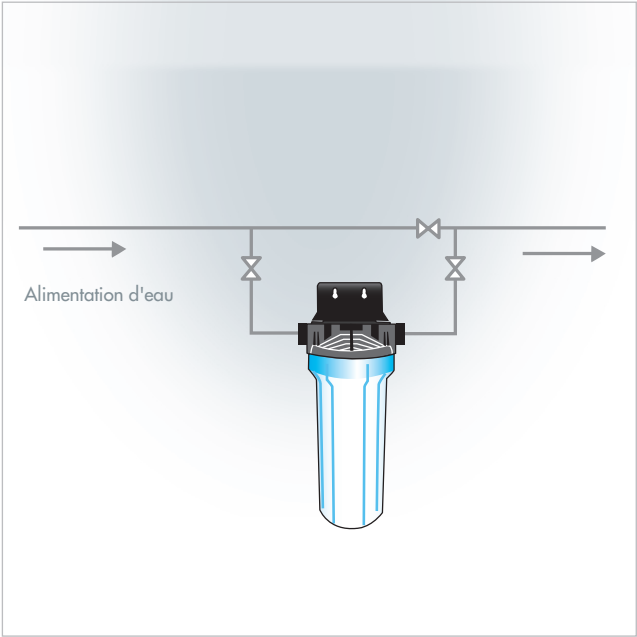

REPLACEMENT DU MANCHON DE FILTRATION

1 Dévisser 2 Retirer 3 Remplacer 3 Visser

La cartouche et le manchon s'adaptent sur tous les modèles de filtres 10".
Le filtre BWT CRISTAL 4 est compatible avec toutes les cartouches 10" standard.

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

DÉSIGNATION	Code article
1 Cartouche CRISTAL 4 10" 20 µm (manchon + support)	P0003352
1 Manchon CRISTAL 4 10" 20 µm	P0003351
3 Manchons CRISTAL 4 10" 20 µm BOX	P0003354
Clé de démontage + joint	P0003353



Cartouche CRISTAL 4



Clé de démontage + joint