

Double porte filtre 3 parties 9"3/4

9"3/4 insert laiton 3/4"
3607290003970

TEKNIK


Filtre duplex 3 parties pour une double filtration performante. Idéal pour combiner deux technologies (ex. sédiments + charbon actif), il protège efficacement vos installations et garantit une eau plus propre et mieux traitée.

Les + produit

- Double traitement en deux étapes successives
- Contrôle visuel grâce au corps transparent
- Installation simple et rapide
- Matériaux adaptés à l'eau potable



Les caractéristiques techniques

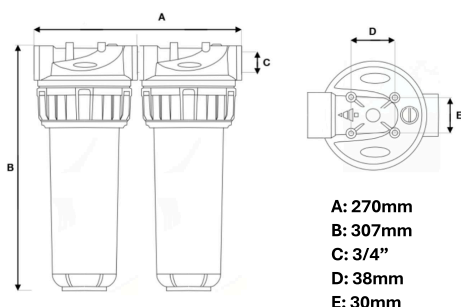

Pression max	10 bar
Température max	+5°C à +50°C
Corps	SAN transparent
Tête	Polypropylène chargé
Insert	Laiton 3/4"
Format	9"3/4
Certification	A.C.S.