

Talis Classic
Mitigeur douche encastré

Finitions

Chromé

réf. 14165000

Nickel brossé

réf. 14165820

ACS : en cours



Caractéristiques

- comprenant : poignée, douille, rosace,
- bloc fonctionnel
- cartouche céramique M2
- verrouillage de poignée Boltic
- limiteur de température réglable individuellement

A compléter avec le corps d'encastrement 01800180

Informations techniques

Pression max. de service autorisée: 10 bars


Pression de service conseillée: 1 – 5 bars

Pression maximum de contrôle: 16 bars

Température max. d'eau chaude: 80° C

Température recommandée: 65° C

Débit à 3 bars: env. 32 l/min

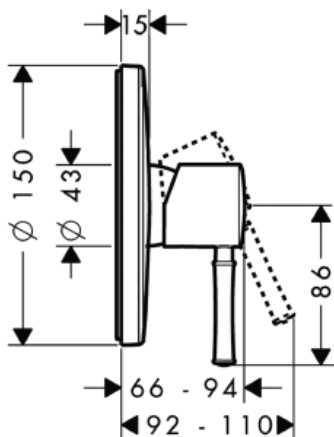

Verrouillage de poignée Boltic® vous assure à la poignée une parfaite stabilité pendant des années.