


Raccord Geberit Mepla avec filetage femelle

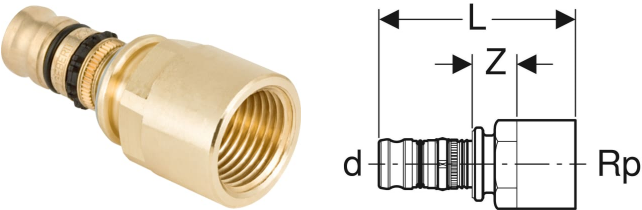

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour substances chimiques et fluides techniques

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

CARACTÉRISTIQUES

- Non serti non étanche

N° de réf.	DN	d, ø mm	Rp "	L cm	Z cm
601.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5.6	1.8
601.556.00.5	12 / 20	16	3/4	5.9	1.7
602.555.00.5	15	20	1/2	5.9	1.8
602.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6.1	1.9

N° de réf.	DN	d _e mm	R _p "	L cm	Z cm
603.556.00.5	20	26	3/4	6.6	1.9
603.557.00.5	20 / 25	26	1	7.1	2.2
604.557.00.5	25	32	1	6.7	2.2
604.558.00.5	25 / 32	32	1 1/4	7.4	2.3
605.557.00.5	32 / 25	40	1	7.5	2.4
605.558.00.5	32	40	1 1/4	7.7	2.4
605.559.00.5	32 / 40	40	1 1/2	8.4	2.5
606.559.00.5	40	50	1 1/2	8.8	2.7
606.560.00.5	40 / 50	50	2	9.7	3.2
607.560.00.5	50	63	2	12.7	3.3
607.561.00.5	50 / 65	63	2 1/2	13.3	3.5
608.561.00.5	65	75	2 1/2	14.7	2.9