

Source : Fiche technique SYSTÈME MULTICOUCHE, Codital, p. 23 —
https://www.codital.com/modules/tgf_downloadcenter/upload/633617ed347414316979370ea094569aa1a167ff.pdf

Raccord Droit écrou tournant
straight coupling swival nut
Racor recto tuerca loca



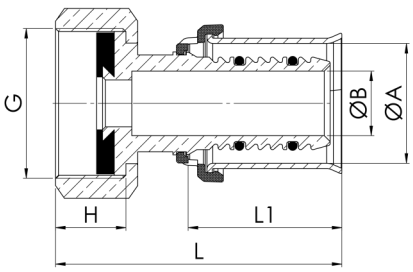



Profil TH (série 25)

Réf.	*Ø*	*ØB*	*G*	*L*	*L1*	*H*	*S*	*Kg*
20**2542**0161200	16 x 2.0	7	3/8"	50.5	25.9	10.9	20.5	0.048
20**2542**0161500		7	1/2"	49.4	25.9	11.5	24	0.060
20**2542**0162000		7	3/4"	49.4	25.9	11.5	30	0.076
20**2542**0201500	20 x 2.0	11	1/2"	49.4	25.9	11.5	24	0.068
20**2542**0202000		11	3/4"	49.4	25.9	11.5	30	0.084
20**2542**0252000	25 x 2.5	14	3/4"	51.8	26.8	11.5	30	0.100
20**2542**0252600		14	1"	51.8	26.8	11.5	37	0.122
20**2542**0262000	26 x 3.0	14	3/4"	51.8	26.8	11.5	30	0.101
20**2542**0262600		14	1"	51.8	26.8	11.5	37	0.124
20**2542**0322000	32 x 3.0	20	3/4"	53.3	26.8	12	30	0.117
20**2542**0322600		20	1"	54.5	26.8	11.5	37	0.135
Multi Profil TH—U (série 26)								
20**2642**0403300	40 x 4.0	31.75	1"1/4	80.2	43.2	16	47	0.299
20**2642**0404000		31.75	1"1/2	84.2	43.2	19.5	53	0.353
20**2642**0504000	50 x 4.5	40.75	1"1/2	86.5	43.5	15.5	55	0.406
20**2642**0505000		40.75	2"	90.2	43.5	22	66	0.549
20**2642**0635000	63 x 6.0	50.7	2"	112.2	66.2	19.5	67	0.774
20**2642**0756600	75 x 7.5	59.6	2"1/2	113.7	66.8	24	81	1.044

CODITAL - 281. avenue Pierre et Marie Curie - 13340 Rognac - France ▪ +33 4 86 30 70 70 ▪ codital@codital.com ▪ www.codital.com